

PRODUKT-INFORMATION

Voll-Hydraulische Sägespaltmaschinen mit verschiedenen Antriebsarten

Technische Daten	SSA-400-12PRO/G	SSA-400-12PRO/E	SSA-400-12PRO/Z	SSA-400-12PRO/EZ
Motor / Antrieb	Benzinmotor mit E-Startfunktion	Elektromotor, 3-phasen	Zapfwellenantrieb	Elektromotor, 3-phasen + Zapfwellenantrieb
Motorleistung	459 cm³, 10,0 kW	7,5 kW, 14,4A, 400V	-	7,5 kW, 14,4A, 400V
Schlepperleistung	-	-	ca. 20 PS	ca. 20 PS
Zapfwellendrehzahl max.	-	-	540 1/min	540 1/min
Hydraulik-Doppelpumpe (PARKER)	max. 4.000 1/min bei 250 bar	max. 4.000 1/min bei 250 bar	max. 4.000 1/min bei 250 bar	max. 4.000 1/min bei 250 bar
Hydraulikmotor Abförderband	max. 70 1/min bei 110 bar, 220 Nm	max. 70 1/min bei 110 bar, 220 Nm	max. 70 1/min bei 110 bar, 220 Nm	max. 70 1/min bei 110 bar, 220 Nm
Hydraulikmotor Zuförderband	max. 40 1/min bei 124 bar, 194 Nm	max. 40 1/min bei 124 bar, 194 Nm	max. 40 1/min bei 124 bar, 194 Nm	max. 40 1/min bei 124 bar, 194 Nm
Kettensäge	Hydraulisch	Elektrisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Antriebsmotor Kettensäge	max. 5.800 1/min bei 250 bar	max. 7.500 1/min	max. 5.800 1/min bei 250 bar	max. 5.800 1/min bei 250 bar
Kette (OREGON)	Treibglieder: 65 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm	Treibglieder: 65 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm	Treibglieder: 65 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm	Treibglieder: 65 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm
Schwert (OREGON)	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Spaltlänge max.	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Spaltdurchmesser max.	10-38 cm	10-38 cm	10-38 cm	10-38 cm
Zeitraum je Spaltvorgang	8 sek.	8 sek.	8 sek.	8 sek.
Arbeitsgeschwindigkeit	11 cm/s	11 cm/s	11 cm/s	11 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18 cm/s	18 cm/s	18 cm/s	18 cm/s
Spalkraft	12 t	12 t	12 t	12 t
Abförderband (LxBxH)	3200 x 250 x 2200 mm	3200 x 250 x 2200 mm	3200 x 250 x 2200 mm	3200 x 250 x 2200 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s
Gewicht inkl. Abförderband	812 kg (709kg + 103kg)	842 kg (739kg + 103kg)	878 kg (755kg + 103kg)	922 kg (819kg + 103kg)
Verpackungsmaße (LxBxH)				
Sägespaltautomat inkl. Zuförderband	2100 x 1000 x 1220 mm	2100 x 1000 x 1220 mm	2100 x 1000 x 1220 mm	2100 x 1000 x 1220 mm
Abförderband	1900 x 450 x 680 mm	1900 x 450 x 680 mm	1900 x 450 x 680 mm	1900 x 450 x 680 mm
Art. Nr.	SSA40012PROG	SSA40012PROE	SSA40012PROZ	SSA40012PROEZ
EAN	40 47424 09158 6	40 47424 09159 3	40 47424 09160 9	40 47424 09161 6

Ausstattungsmerkmale:


- **Manuelles Kettensägen-Schmiersystem mit separaten Kettensägeöltank**
- Einfache Bedienung und Verarbeitung von Stammhölzern durch Sägen und Spalten in einem Durchgang
- **Mechanische Klappen** um Verkanten des gesägten Materials zu vermeiden
- **Neues Abtransportsystem mit neuen verstärkten Mitnehmern**, dass das Material durch ein höhenverstellbares Abförderband bewegt
- Das Abförderband kann zum Transport oder zur Lagerung hochgeklappt und arretiert werden
- Leistungsstarke Antriebe (Elektro + Zapfwelle (SSA40012PRO/EZ) für zügiges Arbeiten auch mit größeren Stämmen mit bis zu 38cm Durchmesser
- Hydraulische / Elektrische Kettensägen- und Stammhalterbedienung sowie die Spaltkreuzeinstellung dienen des schnelleren & einfacheren Arbeiten
- **Neues hydraulisches Haltekrallensystem** für präziseres Arbeiten
- **Neues hydraulisches Zufördersystem mit breiterer Förderkette und neuen verstärkten Mitnehmern** um die Sägespaltmaschine mit Material zu versorgen
- Nur SSA40012PRO/EZ: Innovatives System zur Verwendung von Fahrwerk und 3-Punkt-Aufnahme. Perfekt für jede Einsatz ohne Umbau!

Inkl. Steuerventil-Set + PARKER
 Doppelpumpe & PARKER
 Hydraulikmotor für die Kettensäge
 (außer SSA-40012PRO/E)!



PRODUKT-FOTO


Abbildung zeigt SA40012PROG

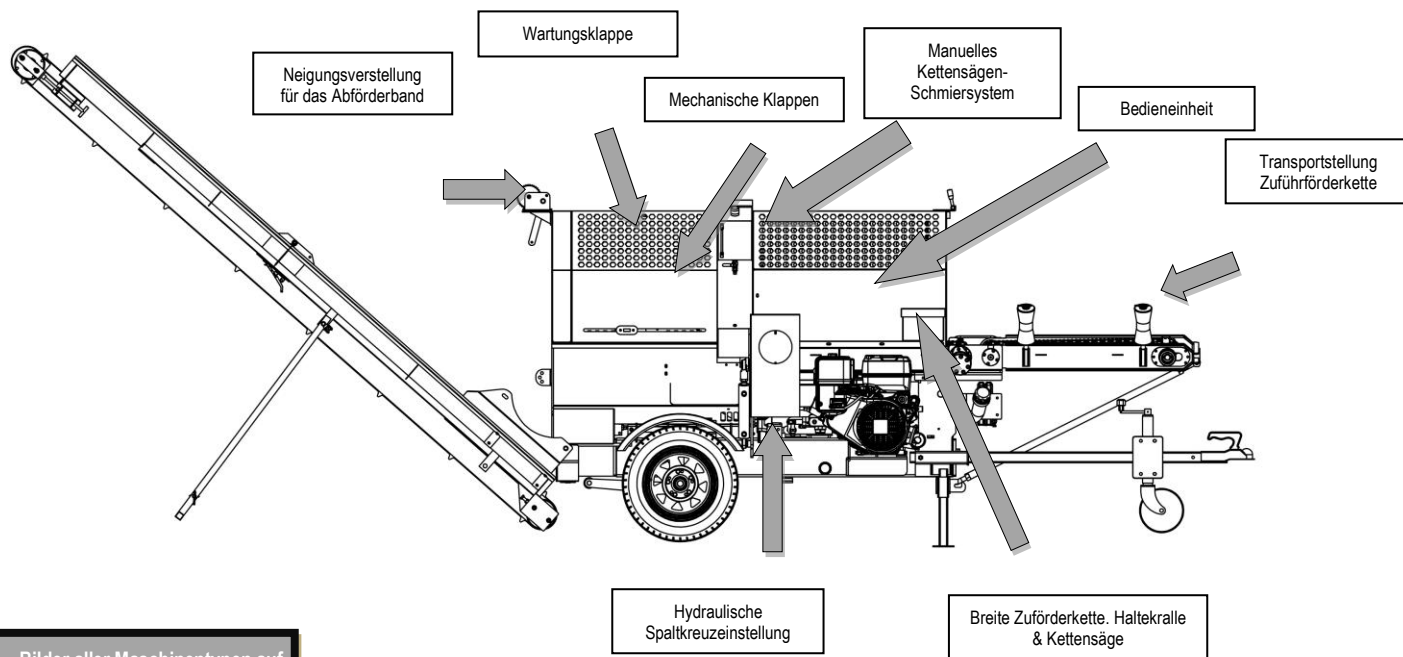

Bilder aller Maschinentypen auf
www.lumag-maschinen.de

PRODUKT-DETAILS SSA-400-12PRO/EZ

NEU-
 entwicklung

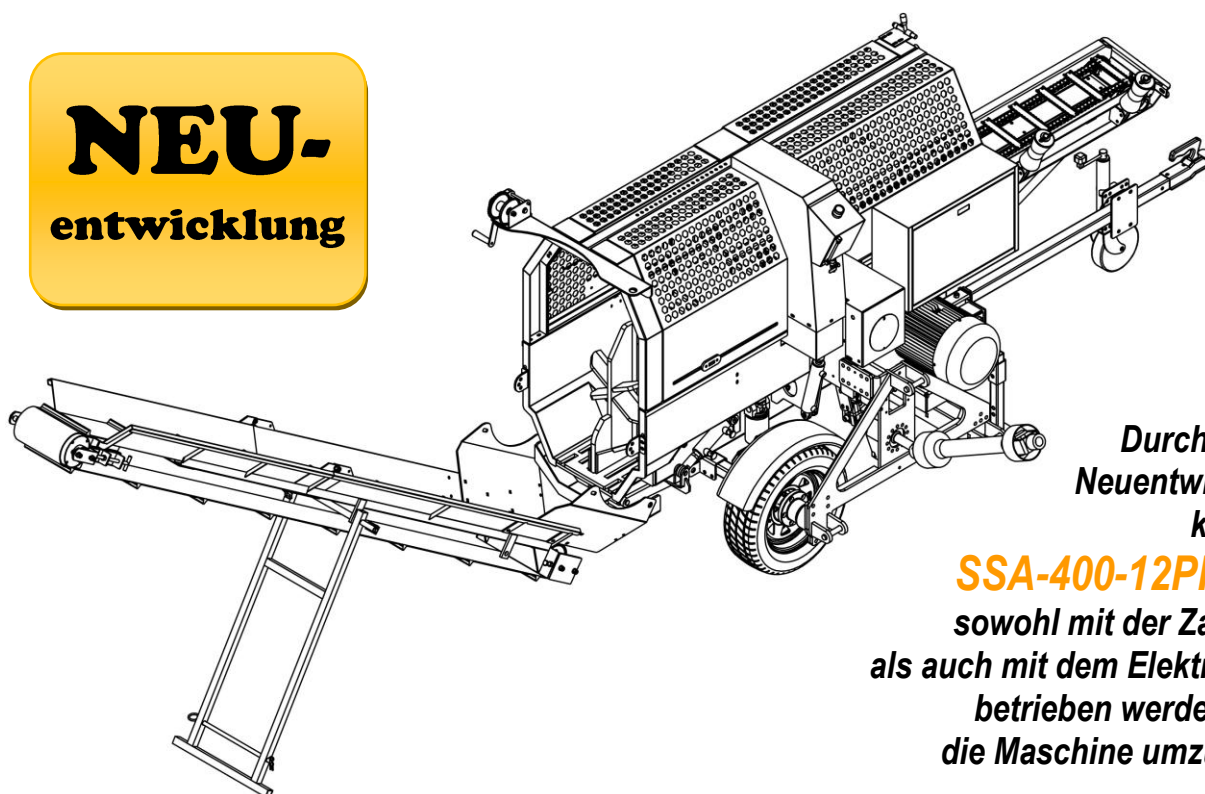

*Durch unsere
 Neuentwicklung,
 kann der
SSA-400-12PRO/EZ
 sowohl mit der Zapfwelle
 als auch mit dem Elektromotor
 betrieben werden, ohne
 die Maschine umzubauen.*