

**MASCHINEN
2025 - 2026**

**DIE KRAFT DIE
DU BRAUCHST.**



INHALTSVERZEICHNIS

4	VIBRATIONSSTAMPFER	25	KABELVERLEGEMASCHINEN
6	RÜTTELPLATTEN	26	DUMPER
11	BETONGLÄTTER	37	HOLZSPALTER
11	VIBRATIONSWALZEN	41	WIPPKREISSÄGEN
12	RÜTTELBOHLEN	42	BANDSÄGEWERKE
13	FLASCHENRÜTTLER	44	SÄGESPALTAUTOMATEN
14	STEINTRENNMASCHINEN	56	RASENPFLEGE
16	ERDBOHRGERÄTE	57	KEHRMASCHINEN
18	MULCH- / HOCHGRASMÄHER	58	SCHNEEFRÄSEN
19	GRABENFRÄSEN	60	GENERATOREN
19	BAUMSTUMPFFRÄSEN	62	MINI-BAGGER
20	HÄCKSLER	66	MULTI TRUCK

KUNDENDIENST & ERSATZTEILE

Unser Ziel ist es, Ihnen in jeder Situation beizustehen und Ihnen eine individuell abgestimmte, blitzschnelle Lösung für Ihr Anliegen zu bieten. Deshalb sind wir stolz darauf, ein umfassendes Ersatzteillager für all unsere Maschinen zu führen - denn Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Verlassen Sie sich darauf, dass wir Ihnen in jeder Lage zur Seite stehen werden!

Die schnellste Hilfe erhalten Sie über unsere Service-Abteilung:

Telefon: +49 (0) 8571 / 92556-0
Fax: +49 (0) 8571 / 92556-19
E-Mail: info@lumag-maschinen.de

DATENBLÄTTER & PRODUKTVIDEOS

Sie möchten sich bestmöglich über unsere Produkte informieren? Dann sind Sie auf unserer Webseite genau richtig! Dort finden Sie eine Vielzahl an Informationen wie Datenblätter, technische Details und vieles mehr. Zudem bieten wir Ihnen bei vielen Maschinen auch hilfreiche **Produktvideos** an, die Ihnen den Aufbau und die Verwendung unserer Maschinen näher bringen und sie im Einsatz zeigen.

Sie möchten auch alle **Bedienungsanleitungen** auf einen Blick haben? Kein Problem! Auf unserer Webseite stehen Ihnen alle aktuellen Anleitungen zum Download bereit. So können Sie sich jederzeit und von überall aus umfassend informieren und sicherstellen, dass Sie das Beste aus unseren Produkten herausholen.

Wir möchten sicherstellen, dass Sie rundum zufrieden sind und bestens informiert bleiben. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder Anliegen zu kontaktieren. Wir sind jederzeit für Sie da!

www.lumag-maschinen.de

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG

Bei LUMAG setzen wir uns aktiv für den **Umweltschutz** ein und arbeiten kontinuierlich daran, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. **Deshalb erfüllen alle unsere Maschinen die strengen Vorgaben der EURO 5 Abgasnorm** und wir erweitern unser Sortiment stetig um immer **mehr Maschinen mit Elektromotoren**. Wir sind stolz darauf, damit unseren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und die Zukunft der Baumaschinenindustrie nachhaltig zu gestalten.

Doch Nachhaltigkeit bedeutet für uns noch viel mehr als nur umweltverträgliche Maschinen zu produzieren. Wir setzen auch auf regelmäßige Audits, in denen wir unsere Umweltziele und Anforderungen an unser Unternehmen festlegen. Dabei nehmen wir auch die Auswahl unserer Lieferanten und Händler sehr ernst und legen hier besonderen Wert auf umweltverträgliche und nachhaltige Praktiken.

Wir sind der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann. Deshalb möchten wir Sie dazu ermutigen, gemeinsam mit uns an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft nachhaltige und umweltfreundliche Produkte anzubieten und sind jederzeit für Ihre Fragen und Anregungen da.



EUROPAWEITE HÄNDLERSUCHE

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, möchten wir Ihnen den Einkauf so einfach wie möglich gestalten. Nutzen Sie dazu einfach unsere praktische Händlersuche auf www.lumag-maschinen.de. Geben Sie ganz einfach Ihre Postleitzahl ein, wählen Sie den gewünschten Umkreis aus und schon erhalten Sie eine Liste aller LUMAG-Fachhändler in Ihrer Nähe. So können Sie sich bequem vor Ort beraten lassen und unsere Produkte live erleben.

Aber das ist noch nicht alles! Unsere Händlersuche bietet Ihnen sogar die Möglichkeit, sich direkt die Anfahrtsroute zum Händler anzeigen zu lassen. So finden Sie schnell und unkompliziert den Weg zu Ihrem Wunschprodukt.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die Haftung bei Druckfehlern ist ausgeschlossen.
Fotos: BLACK BOX GALLERY* GmbH - www.blackboxgallery.de
Layout und Druck: www.markusbaumgartner.de

VIBRATIONSSTAMPFER VS 80C



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.200 kg
Schlagzahl 600 - 700 min⁻¹
Stampffußplatte 360 x 285 mm
max. Vorschub bis 10-13 m/min
Hub an der Stampfplatte 40 - 66 mm
Gewicht ca. 79 kg

**inkl. Transporträder und
Motorabdeckung**



**PRODUKTVIDEO
ONLINE**

Art.-Nr. VS80C
EAN 40 47424 00272 8


UVP exkl. MwSt. **798,32 EUR**
UVP inkl. MwSt. **950,00 EUR**

VIBRATIONSSTAMPFER VS 80S



4-Takt-Benzinmotor, 149 cm³
3,2 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.000 kg
Schlagzahl 650 - 700 min⁻¹
Stampffußplatte 345 x 285 mm
max. Vorschub bis 18 m/min
Hub an der Stampfplatte 40 - 50 mm
Gewicht ca. 75 kg

**inkl. Transporträder und
Motorabdeckung**



**BESONDERS
SCHMALE BAUART**

**PRODUKTVIDEO
ONLINE**

Art.-Nr. VS80S
EAN 40 47424 00449 4

UVP exkl. MwSt. **839,50 EUR**
UVP inkl. MwSt. **999,00 EUR**

VIBRATIONSSTAMPFER LVS 30GX



**EXTRA SCHMALER
STAMPFFUSS
270 X 135 MM**

4-Takt-Benzinmotor HONDA GX35, 35,8 cm³
1,0 kW bei 7.000 min⁻¹
Verdichtungsdruck 910 kg
Schlagzahl 790 min⁻¹
Stampffußplatte 270 x 135 mm
Hub an der Stampfplatte bis 50 mm
Gewicht ca. 30 kg

**Der extrem schmale Stampffuß mit einer Breite von
135 mm ermöglicht ideales Arbeiten in begrenzten
Bereichen.**



**BESONDERS
SCHMALE BAUART**

**ORIGINAL HONDA
MOTOR**

Art.-Nr. LVS30GX
EAN 40 47424 00704 4

UVP exkl. MwSt. **1.336,13 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.590,00 EUR**



GEBALLTE POWER.

RÜTTELPLATTE VP 60



4-Takt-Benzinmotor, 79 cm³
1,5 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 820 kg
Plattengröße 435 x 300 mm
max. Vorschub bis 22 m/min
Verdichtungstiefe ca. 20 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 5.100 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 60 Hz
Flächenleistung 350 m²/h
Gewicht ca. 58 kg

inkl. Gummimatte und Radsatz



BODENPLATTE
AUS STAHL



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. VP60
EAN 40 47424 00495 1

UVP exkl. MwSt. **385,71 EUR**
UVP inkl. MwSt. **459,00 EUR**

RÜTTELPLATTE RP 700PRO



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.050 kg
Plattengröße 500 x 350 mm
max. Vorschub bis 20 m/min
Verdichtungstiefe ca. 20 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 5.600 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 93 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 70 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz



BODENPLATTE
AUS STAHL



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. RP700PRO
EAN 40 47424 00361 9

UVP exkl. MwSt. **419,33 EUR**
UVP inkl. MwSt. **499,00 EUR**

RÜTTELPLATTE RP 1100PRO



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.500 kg
Plattengröße 470 x 440 mm
max. Vorschub bis 20 m/min
Verdichtungstiefe ca. 30 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.200 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 70 Hz
Flächenleistung 416 m²/h
Gewicht ca. 95 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz



BODENPLATTE
AUS STAHL



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. RP1100PRO
EAN 40 47424 00362 6

UVP exkl. MwSt. **503,36 EUR**
UVP inkl. MwSt. **599,00 EUR**

RÜTTELPLATTE RPi 12



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.050 kg
Plattengröße 500 x 370 mm
max. Vorschub bis 20 m/min
Verdichtungstiefe ca. 20 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 5.600 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 70 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 74 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Wasserberieselung**



**BODENPLATTE
AUS STAHL**



**INKLUSIVE
WASSERTANK**

Art.-Nr. RPi12
EAN 40 47424 00667 2

UVP exkl. MwSt. **419,33 EUR**
UVP inkl. MwSt. **499,00 EUR**

RÜTTELPLATTE RPi 13N



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.350 kg
Plattengröße 585 x 500 mm
max. Vorschub bis 24 m/min
Verdichtungstiefe ca. 20 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 5.500 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 70 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 114 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Wasserberieselung**



**BODENPLATTE
AUS STAHL**



**INKLUSIVE
WASSERTANK**

Art.-Nr. RPi13N
EAN 40 47424 00605 4

UVP exkl. MwSt. **637,82 EUR**
UVP inkl. MwSt. **759,00 EUR**

RÜTTELPLATTE RP 1400PRO



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 2.000 kg
Plattengröße 585 x 450 mm
max. Vorschub bis 24 m/min
Verdichtungstiefe ca. 30 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.200 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 70 Hz
Flächenleistung 540 m²/h
Gewicht ca. 130 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz



**BODENPLATTE
AUS STAHL**



**PRODUKTVIDEO
ONLINE**

Art.-Nr. RP1400PRO
EAN 40 47424 00585 9

UVP exkl. MwSt. **747,90 EUR**
UVP inkl. MwSt. **890,00 EUR**

RÜTTELPLATTE RP 130HPC



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 2.800 kg
Plattengröße 630 x 400 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Verdichtungstiefe ca. 30 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.300 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 67 Hz
Flächenleistung 500 m²/h
Gewicht ca. 132 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz



REVERSIERBARE
RÜTTELPLATTE



BODENPLATTE
AUS STAHL



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. RP130HPC
EAN 40 47424 00593 4

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

915,97 EUR
1.090,00 EUR

RÜTTELPLATTE RP 160HPC



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 270 cm³
6,0 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 3.050 kg
Plattengröße 700 x 360 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Verdichtungstiefe ca. 50 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.810 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 67 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 168 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Verbreiterung**



REVERSIERBARE
RÜTTELPLATTE



BODENPLATTE
AUS STAHL

Art.-Nr. RP160HPC
EAN 40 47424 00266 7

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

1.336,13 EUR
1.590,00 EUR

RÜTTELPLATTE RP 200HPC



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 6,0 kW, 270 cm³
6,0 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 3.200 kg
Plattengröße 700 x 360 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Verdichtungstiefe ca. 50 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.810 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 67 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 204 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Verbreiterung**



REVERSIERBARE
RÜTTELPLATTE



BODENPLATTE
AUS STAHL

Art.-Nr. RP200HPC
EAN 40 47424 00705 1

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

1.420,17 EUR
1.690,00 EUR

RÜTTELPLATTE RPi 25N



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 2.800 kg
Plattengröße 630 x 400 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Vibrationsstöße 4.300 vpm
max. Steigung 20°
Verdichtungstiefe ca. 30 cm , (je nach Untergrund)
Frequenz 67 Hz
Flächenleistung 500 m²/h
Gewicht ca. 130 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Wasserberieselung**



Art.-Nr. RPi25N
EAN 40 47424 00406 8

UVP exkl. MwSt. **915,97 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.090,00 EUR**

RÜTTELPLATTE RP 300HPC-A



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 8,5 kW, 389 cm³
8,5 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 3.870 kg
Plattengröße 825 x 475 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Vibrationsstöße 4.810 vpm
max. Steigung 20°
Verdichtungstiefe ca. 90 cm , (je nach Untergrund)
Frequenz 80 Hz
Flächenleistung 650 m²/h
Gewicht ca. 276 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Verbreiterung**



Art.-Nr. RP300HPCA
EAN 40 47424 00294 0

UVP exkl. MwSt. **1.672,27 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.990,00 EUR**



RÜTTELPLATTE RPI 31DE



Reversierbares Modell

Dieselmotor LC178FD, 349 cm³
4,9 kW bei 3.600 min⁻¹

inkl. E-Start und Batterie

Verdichtungsdruck 3.350 kg
Hochverschleißfeste Bodenplatte
Plattengröße 700 x 360 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Verdichtungstiefe ca. 50 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.840 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 67 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 1.93 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Verbreiterungen 700 x 100 mm pro Seite**



Art.-Nr. RPI31DE
EAN 40 47424 00536 1

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

1.756,30 EUR
2.090,00 EUR

RÜTTELPLATTE RPI 38DE



Reversierbares Modell

Dieselmotor LC186FD, 441 cm³
6,8 kW bei 3.600 min⁻¹

inkl. E-Start und Batterie

Verdichtungsdruck 3.800 kg
Hochverschleißfeste Bodenplatte
Plattengröße 830 x 480 mm
max. Vorschub bis 21 m/min
Verdichtungstiefe ca. 90 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.000 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 63 Hz
Flächenleistung 416 m²/h
Gewicht ca. 307 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und
Verbreiterungen 830 x 100 mm pro Seite**



Art.-Nr. RPI38DE
EAN 40 47424 00536 1

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

2.092,44 EUR
2.490,00 EUR



BETONGLÄTTER BT 800



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Rotordurchmesser 760 mm
Blattgröße 260 x 150 mm
Blattwinkel 0 - 15°
Geschwindigkeit 60 - 100 U/min
Gewicht ca. 64 kg
Inkl. 4 St. Glättflügel (Art.Nr. 5BT800F)

Art.-Nr. BT800
EAN 40 47424 00528 6

UVP exkl. MwSt. **671,43 EUR**
UVP inkl. MwSt. **799,00 EUR**

ZUBEHÖR BT 800



Glättteller
Durchmesser 780 mm

Art.-Nr. 5BT800D
EAN 40 47424 00532 3

UVP exkl. MwSt. **91,60 EUR**
UVP inkl. MwSt. **109,00 EUR**

BETONGLÄTTER BT 900



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Rotordurchmesser 910 mm
Blattgröße 350 x 150 mm
Blattwinkel 0 - 15°
Geschwindigkeit 60 - 140 U/min
Gewicht ca. 78 kg
Inkl. 4 St. Glättflügel (Art.Nr. 5BT900F)

Art.-Nr. BT900
EAN 40 47424 00529 6

UVP exkl. MwSt. **637,82 EUR**
UVP inkl. MwSt. **759,00 EUR**

ZUBEHÖR BT 900



Glättteller
Durchmesser 960 mm

Art.-Nr. 5BT900D
EAN 40 47424 00531 6

UVP exkl. MwSt. **91,60 EUR**
UVP inkl. MwSt. **109,00 EUR**

VIBRATIONSWALZE VW 300PRO



Reversierbares Modell

4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Kraftstoff-Tank: 3,6 l
Motoröl 0,6 l
Arbeitsbreite 600 mm
Geschwindigkeit vorwärts 0 - 2,1 km/h
Geschwindigkeit rückwärts 0 - 1,4 km/h
max. Steigung o./m. Vibration 25/20 %
Fahrantrieb hydrostatisch
Frequenz 72 Hz
Verdichtungsdruck 13,5 kN
inkl. Wassertank 16 l
Gewicht ca. 266 kg



Art.-Nr. VW300PRO
EAN 40 47424 00699 3

UVP exkl. MwSt. **3.352,94 EUR**
UVP inkl. MwSt. **3.990,00 EUR**

ANTRIEB FÜR RÜTTELBOHLE RBA



Widerstandsfähige Vibrierpatschen zur Oberflächenverdichtung und zum höhengenauren Abziehen verschiedener Betonarten in unterschiedlicher Konsistenz.

4-Takt-Benzinmotor, 0,9 kW, 37,7 cm³
Gewicht ca. 20 kg

Arbeitsbreite 2,44 - 4,47 cm (je nach Profillänge)

**verschiedene Profillängen erhältlich
(Abb. zeigt Maschine inkl. separat erhältlicher
Profilschiene)**

Art.-Nr. RBA
EAN 40 47424 00540 8

UVP exkl. MwSt. **495,80 EUR**
UVP inkl. MwSt. **590,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR RÜTTELBOHLE RBA

Profil 2,50m (B/990 x H/550 mm)

Art.-Nr. 5PL250 EAN 40 47424 00541 5

UVP exkl. MwSt. **125,21 EUR**
UVP inkl. MwSt. **149,00 EUR**

Profil 3,50m (B/990 x H/550 mm)

Art.-Nr. 5PL350 EAN 40 47424 00542 2

UVP exkl. MwSt. **159,66 EUR**
UVP inkl. MwSt. **190,00 EUR**

Profil 4,50m (B/990 x H/550 mm)

Art.-Nr. 5PL450 EAN 40 47424 00543 9

UVP exkl. MwSt. **192,44 EUR**
UVP inkl. MwSt. **229,00 EUR**



FLASCHENRÜTTLER LFR 15E



5FL45

LFR15E

Antriebsmotor für Flaschenrüttler LFR15E

Elektromotor 230V
Motorleistung 1,5 kW bei 2.800 U/min
Gewicht ca. 30 kg
inkl. Schnellkupplung

in Verbindung mit 5FL45:
geeignet zum Betonverdichten

in Verbindung mit 5SP50:
Geeignet zur Förderung von klarem und/oder
verschmutztem Wasser

Art.-Nr. LFR15E
EAN 40 47424 00525 5

UVP exkl. MwSt. **167,23 EUR**
UVP inkl. MwSt. **199,00 EUR**

FLASCHENRÜTTLER LFR 40



5FL45

LFR40

Benzin-Antriebsmotor für Flaschenrüttler LFR40

4-Takt-Benzinmotor, 4,1 kW
Gewicht ca. 40 kg
inkl. Schnellkupplung

in Verbindung mit 5FL45:
geeignet zum Betonverdichten

in Verbindung mit 5SP50:
Geeignet zur Förderung von klarem und/oder
verschmutztem Wasser

Art.-Nr. LFR40
EAN 40 47424 00567 5

UVP exkl. MwSt. **217,65 EUR**
UVP inkl. MwSt. **259,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR LFR 15E & LFR 40

Flasche Ø 45 mm,
6.0 m Schlauch

Art.-Nr. 5FL45 EAN 40 47424 00568 2

UVP exkl. MwSt. **116,81 EUR**
UVP inkl. MwSt. **139,00 EUR**

Schmutzwasserpumpe Ø 50 mm,
6.0 m Schlauch, Förderhöhe 15.0 m,
Fördermenge 12.000 L/h

Art.-Nr. 5SP50 EAN 40 47424 00570 5

UVP exkl. MwSt. **150,42 EUR**
UVP inkl. MwSt. **179,00 EUR**





STEINTRENNMASCHINE STM 350-800



230 V, 2,0 kW S6 40% bei 2.800 U/min
Schnitttiefe /-länge 120 / 800 mm
Neigungswinkel 0 - 45°
Schnitthöhe bei Schrägschnitt 75 mm
leichtgängiger Rollentisch mit Gummiauflage
abnehmbare Steckfüße aus stabilem Vierkantröhr
Tischgröße 530 x 430 mm
Gewicht ca. 92 kg

inkl. Diamant-Trennscheibe
segmentiert
Ø 350 x 30 mm für
Nassschnitt



Art.-Nr. STM350-800
EAN 40 47424 00090 8

UVP exkl. MwSt. **747,90 EUR**
UVP inkl. MwSt. **890,00 EUR**

STEINTRENNMASCHINE STM 450-700



230 V, 2,0 kW bei 2.800 U/min
Schnitttiefe /-länge 140 / 700 mm
Neigungswinkel 0 - 45°
Schnitthöhe bei 45°: 100mm
leichtgängiger Rollentisch mit Gummiauflage
klappbare Standfüße
Tischgröße 530 x 430 mm
Gewicht ca. 85 kg

inkl. Diamant-Trennscheibe, segmentiert
Ø 450 x 30 mm für Nassschnitt



STEINTRENNMASCHINE STM 350-1200PRO



Profi-Steintrennmachine
230 V, 2,0 kW bei 2.500 U/min
Neigungswinkel 0 - 45°
Standfüße klappbar
Gewicht ca. 151 kg
Tischgröße 1.150 x 510 mm

inkl. Diamant-Trennscheibe
geschlossen Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt
max. Schnittlänge 1.200 mm
max. Schnitttiefe 107 mm / 90°
max. Schnitttiefe bei Wendeschnitt 125 mm




Art.-Nr. STM3501200PRO
EAN 40 47424 00987 1

UVP exkl. MwSt. **1.168,07 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.390,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR STM 350-800

Diamant-Trennscheibe, segmentiert Ø 350 x 30 mm


Art.-Nr. DS350S
EAN 40 47424 00091 5



UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**

Diamant-Trennscheibe, geschlossen Ø 350 x 30 mm


Art.-Nr. DS350G
EAN 40 47424 00092 2



UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**

Diamant-Trennscheibe, Turbo Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. DS350T
EAN 40 47424 00093 9




UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**

FÜR STM 450-700

Diamant-Trennscheibe, segmentiert Ø 450 x 30 mm


Art.-Nr. DS450S
EAN 40 47424 00091 5



UVP exkl. MwSt. **83,19 EUR**
UVP inkl. MwSt. **99,00 EUR**

Diamant-Trennscheibe, Turbo Ø 450 x 30 mm

Art.-Nr. DS450T
EAN 40 47424 00092 2




UVP exkl. MwSt. **91,60 EUR**
UVP inkl. MwSt. **109,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR STM 350-1200PRO

Diamant-Trennscheibe, segmentiert Ø 350 x 30 mm


Art.-Nr. DS350S
EAN 40 47424 00091 5



UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**

Diamant-Trennscheibe, geschlossen Ø 350 x 30 mm


Art.-Nr. DS350G
EAN 40 47424 00092 2



UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**

Diamant-Trennscheibe, Turbo Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. DS350T
EAN 40 47424 00093 9



UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**



STEINTRENNER LST 33/14



Zum Spalten aller üblichen Formate von Verbundsteinen, Platten, Randsteinen, etc.

Trennmesser mit 3 Schneiden und einer Höhenverstellung über zentrale Gewindespindel
max. Schnittbreite 330 mm
Schnitthöhe 26-140 mm
Gewicht ca. 34 kg



Art.-Nr. LST3314
EAN 40 47424 00428 9

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

217,65 EUR
259,00 EUR

2-MANN ERDBOHRER EB 400PRO



Profi-Bohrer mit auswechselbarem Bohraufsatz

4-Takt-Benzinmotor
2,4 kW, 140 cm³
Startsystem Handstart
Zündanlage elektronisch
Kraftstofftank 0,55 l
Vibrationen bei Vollgas mit Belastung 12,0 m/s
Gewicht ohne Bohrer ca. 25,0 kg

Aufnahme für Bohraufsatz Ø 20 mm

Lieferung ohne Bohraufsatz!



Art.-Nr. EB400PRO
EAN 40 47424 00578 1

UVP exkl. MwSt. **335,29** EUR
UVP inkl. MwSt. **399,00** EUR

ZUBEHÖR FÜR FÜR EB 400PRO



Bohraufsatz Ø 150 mm, L/910 mm

Art.-Nr. 5EB400150 EAN 40 47424 04858 0

UVP exkl. MwSt. **57,98** EUR
UVP inkl. MwSt. **69,00** EUR

Bohraufsatz Ø 200 mm, L/910 mm

Art.-Nr. 5EB400200 EAN 40 47424 04859 7

UVP exkl. MwSt. **66,39** EUR
UVP inkl. MwSt. **79,00** EUR

Bohraufsatz Ø 250 mm, L/910 mm

Art.-Nr. 5EB400250 EAN 40 47424 04860 3

UVP exkl. MwSt. **83,19** EUR
UVP inkl. MwSt. **99,00** EUR

Bohraufsatz Ø 300 mm, L/910 mm

Art.-Nr. 5EB400300 EAN 40 47424 00628 3

UVP exkl. MwSt. **91,60** EUR
UVP inkl. MwSt. **109,00** EUR

Schaftverlängerung 455 mm

Art.-Nr. 5EB400V455 EAN 40 47424 04861 0

UVP exkl. MwSt. **18,40** EUR
UVP inkl. MwSt. **21,90** EUR

ERDBOHRER-SET EB 520G

Inkl.
Bohraufsatz
100 mm
150 mm
200 mm



Profi-Bohrer mit auswechselbarer Zentrierspitze und Schneidplättchen

2-Takt-Motor (Benzin-Ölgemisch 1:25)
1,75 kW bei 7.500 U/min, 52 cm³
Aufnahme für Bohraufsatz Ø 20 mm
Gewicht ohne Bohrer ca. 8,8 kg



Art.-Nr. EB520G
EAN 40 47424 00553 8

UVP exkl. MwSt. **184,03** EUR
UVP inkl. MwSt. **219,00** EUR

ZUBEHÖR FÜR EB 520G



Bohraufsatz Ø 80 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB80 EAN 40 47424 05177 1

UVP exkl. MwSt. **49,58** EUR
UVP inkl. MwSt. **59,00** EUR

Bohraufsatz Ø 100 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB100 EAN 40 47424 00250 6

UVP exkl. MwSt. **49,58** EUR
UVP inkl. MwSt. **59,00** EUR

Bohraufsatz Ø 150 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB150 EAN 40 47424 00251 3

UVP exkl. MwSt. **52,10** EUR
UVP inkl. MwSt. **62,00** EUR

Bohraufsatz Ø 200 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB200 EAN 40 47424 00252 0

UVP exkl. MwSt. **56,30** EUR
UVP inkl. MwSt. **67,00** EUR

Bohraufsatz Ø 250 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB250 EAN 40 47424 00554 5

UVP exkl. MwSt. **59,66** EUR
UVP inkl. MwSt. **71,00** EUR

Bohraufsatz Ø 300 mm, L/800 mm

Art.-Nr. 5EB300 EAN 40 47424 05178 8

UVP exkl. MwSt. **63,03** EUR
UVP inkl. MwSt. **75,00** EUR

ZUBEHÖR FÜR EB 520G

Schaftverlängerung 400 mm

Art.-Nr. 5EBV400 EAN 40 47424 00659 7

UVP exkl. MwSt. **13,36** EUR
UVP inkl. MwSt. **15,90** EUR

Schaftverlängerung 600 mm

Art.-Nr. 5EBV600 EAN 40 47424 00555 2

UVP exkl. MwSt. **15,88** EUR
UVP inkl. MwSt. **18,90** EUR

1 Set Schneidplättchen für Ø 80 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB80 EAN 40 47424 05184 9

UVP exkl. MwSt. **3,35** EUR
UVP inkl. MwSt. **3,99** EUR

1 Set Schneidplättchen für Ø 100 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB100 EAN 40 47424 00646 7

UVP exkl. MwSt. **3,35** EUR
UVP inkl. MwSt. **3,99** EUR

1 Set Schneidplättchen für Ø 150 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB150 EAN 40 47424 05179 5

UVP exkl. MwSt. **3,35** EUR
UVP inkl. MwSt. **3,99** EUR

1 Set Schneidplättchen für Ø 200 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB200 EAN 40 47424 05180 1

UVP exkl. MwSt. **3,35** EUR
UVP inkl. MwSt. **3,99** EUR

ZUBEHÖR FÜR EB 520G

1 Set Schneidplättchen für Ø 250 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB250 EAN 40 47424 05181 8

UVP exkl. MwSt. **3,35** EUR
UVP inkl. MwSt. **3,99** EUR

1 Set Schneidplättchen für Ø 300 mm Bohraufsatz

Art.-Nr. 53EB300 EAN 40 47424 00647 4

UVP exkl. MwSt. **3,35** EUR
UVP inkl. MwSt. **3,99** EUR

Zentrierspitze für alle Bohraufsätze

Art.-Nr. 53EBZS EAN 40 47424 05182 5

UVP exkl. MwSt. **4,19** EUR
UVP inkl. MwSt. **4,99** EUR



MULCH-MÄHER HGM 550



✓ INKL.
FRONTLEITRAD

4-Takt-Benzinmotor LC1P70FC
3,5 kW, 196 cm³
max. Drehmoment 10,5 Nm
Kraftstoff- / Motorölvolumen 1,0 / 0,5 l
Startsystem Handstart
max. Schnittbreite 550 mm
Schnitthöhe, Gleitkufen (Stufe I / Stufe II) 30 / 100 mm
Schnitthöhe, Frontleitrad (stufenlos) 30 bis 90 mm
Luftbereifung mit Ackerstollenprofil 3.50-6
Messer 1
Antrieb über Keilriemen
max. Schräglage 20°
Gewicht ca. 70 kg



▶ PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. HGM550
EAN 40 47424 00762 4

UVP exkl. MwSt. **1.168,07 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.390,00 EUR**

HOCHGRAS-SCHNEIDER HGS 580



✓ SCHNITTBREITE
580 MM

4-Takt-Benzinmotor LC1P70FC
3,5 kW, 196 cm³
max. Drehmoment 10,5 Nm
Kraftstoff- / Motorölvolumen 1,0 / 0,5 l
Startsystem Handstart
max. Schnittbreite 580 mm
max. Schnitthöhe 35 mm
Luftbereifung mit Ackerstollenprofil 3.50-6
Klingenanzahl 4
Antrieb über Keilriemen
max. Schräglage 20°
Gewicht ca. 57 kg



▶ PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. HGS580
EAN 40 47424 0824 9

UVP exkl. MwSt. **1.000,00 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.190,00 EUR**

HOCHGRAS-SCHNEIDER HGS 700



✓ SCHNITTBREITE
700 MM

Erhältlich
ab April
2026

NEU

4-Takt-Benzinmotor LC1P70FC
3,5 kW, 196 cm³
max. Drehmoment 10,5 Nm
Kraftstoff- / Motorölvolumen 1,0 / 0,5 l
Startsystem Handstart
max. Schnittbreite 700 mm
max. Schnitthöhe 35 mm
Luftbereifung mit Ackerstollenprofil 3.50-6
Klingenanzahl 4
Antrieb über Keilriemen
max. Schräglage 20°
Gewicht ca. 60 kg



Art.-Nr. HGS700
EAN 40 47424 09141 8

UVP exkl. MwSt. **1.168,07 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.390,00 EUR**

GRABEN-/KABELFRÄSE GF 450



4-Takt Benzinmotor G200F
4,1 kW, 196 cm³
Kraftstoff- / Motorölvolumen 3,6 / 0,6 l
Startsystem Handstart
max. Grabtiefe 45 cm (stufenlos einstellbar)
max. Grabbreite 10 cm
mittels einer Förderschraube wird die Erde aus dem Graben zur Seite befördert
Lieferung inkl. Grabkette mit gehärteten, auswechselbaren Zähnen.
Maße (LxBxH) ca. 1.560 x 700 x 800 mm
Gewicht: ca. 155 kg



Neues, optimiertes Modell mit einfacher Höheneinstellung und Kettenspanner.



Art.-Nr. GF450
EAN 40 47424 00418 0

UVP exkl. MwSt. **1.924,37 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.290,00 EUR**

GRABEN-/KABELFRÄSE GF 800



4-Takt Benzinmotor G420F
9,0 kW, 420 cm³
Kraftstoff- / Motorölvolumen 6,5 / 1,1 l
Startsystem Handstart
max. Grabtiefe 60 cm (in 3 Stufen einstellbar)
max. Grabbreite 10 cm
mittels einer Förderschraube wird die Erde aus dem Graben zur Seite befördert.
Lieferung inkl. Grabkette mit gehärteten, auswechselbaren Zähnen.
Maße (LxBxH) ca. 2.100 x 720 x 1.100 mm
Gewicht: ca. 195 kg



Art.-Nr. GF800
EAN 40 47424 00653 5

UVP exkl. MwSt. **2.260,50 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.690,00 EUR**

BAUMSTUMPF-/ WURZELFRÄSE BSF 15



4-Takt Benzinmotor G420F
9,0 kW, 420 cm³
Kraftstoff- / Motorölvolumen 6,5 / 1,1 l
Startsystem Handstart
Fräsrød Ø 300 mm
Frästiefe 235 mm
Spurbreite 760 mm
auswechselbare Fräszähne
Maße (LxBxH) ca. 1.250 x 750 x 1.050 mm
Gewicht: ca. 110 kg



Durch den neuen Bedienarm wird das Fräsen jetzt noch einfacher.

Fräskopf - neue Ausführung mit innovativen Fräszähnen!



Art.-Nr. BSF15
EAN 40 47424 00501 9

UVP exkl. MwSt. **1.336,13 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.590,00 EUR**

BENZIN-HÄCKSLER RAMBO HC10



-  KLAPPBARER KAMIN
-  DREHBARER AUSWURFSCHACHT
-  KLAPPBARER EINFÜLLTRICHTER

mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 4,1 kW bei 3.600 U/min, 196 cm³
Startsystem Handstart
Einschub zum Häckseln von
Astwerk bis ca. Ø 100 mm
Drehzahl der Messer 2.400 min⁻¹
Öltankvolumen 0,6 l
Maße (LxBxH) 1.670 x 570 x 1.060 mm
Gewicht ca. 100 kg

Abmessung Einwurftrichter:
oben ca. 450 x 380 mm
unten ca. 155 x 135 mm

**Trommelhäcksler mit zwei
auswechselbaren Messern,
inkl. Betriebsstundenzähler.**



Art.-Nr. RAMBOHC10
EAN 40 47424 00665 8

UVP exkl. MwSt. **1.000,00 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.190,00 EUR**

ELEKTRO-HÄCKSLER RAMBO HC10E



-  DREHBARER AUSWURFSCHACHT
-  KLAPPBARER KAMIN
-  KLAPPBARER EINFÜLLTRICHTER

mit Duplex-Messertrommel

Elektromotor 230 V / 50 Hz, 2,2 kW
Einschub zum Häckseln von
Astwerk bis ca. 50 mm
Drehzahl der Messer 2.400 min⁻¹
Maße (LxBxH) 1.670 x 570 x 1.060 mm
Gewicht ca. 100 kg

Abmessung Einwurftrichter:
oben ca. 450 x 380 mm
unten ca. 155 x 135 mm

**Trommelhäcksler mit zwei
auswechselbaren Messern,
inkl. Betriebsstundenzähler.**



Art.-Nr. RAMBOHC10E
EAN 40 47424 00665 5

UVP exkl. MwSt. **1.000,00 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.190,00 EUR**

PROFI-BENZIN-HÄCKSLER RAMBO HC10PRO



-  DREHBARER AUSWURFSCHACHT
-  KLAPPBARER KAMIN
-  KLAPPBARER EINFÜLLTRICHTER

mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 4,4 kW bei 3.600 U/min, 212 cm³
Startsystem Handstart
Einschub zum Häckseln von
Astwerk bis ca. Ø 100 mm
Drehzahl der Messer 2.000 min⁻¹
Öltankvolumen 0,6 l
Maße (LxBxH) 1.670 x 570 x 1.060 mm
Gewicht ca. 100 kg

**Profi-Trommelhäcksler mit zwei
auswechselbaren Spezialmessern
und großer Stollenbereifung.**

**Das neu entwickelte Schwungrad
führt zu besten Häckselergebnissen!
Lieferung inkl. Betriebsstundenzähler.**



Art.-Nr. RAMBOHC10PRO
EAN 40 47424 00791 4

UVP exkl. MwSt. **1.168,07 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.390,00 EUR**

BENZIN-HÄCKSLER RAMBO HC15



- ✓ DREHBARER AUSWURFSCHACHT
- ✓ KLAPPBARER KAMIN
- ✓ KLAPPBARER EINFÜLLTRICHTER



mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 9 kW bei 3.600 U/min, 420 cm³
Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. 120 mm
Drehzahl der Messer 2.000 min⁻¹
Öltankvolumen 1,1 l
Maße (LxBxH) 1.900 x 800 x 1.500 mm
Gewicht ca. 170 kg
Achsbreite 780 mm

Auswurfhöhe: ca. 1.400 mm
Abmessungen Einwurftrichter:
oben ca. 495 x 435 mm, unten ca. 300 x 155 mm

**Trommelhäcksler mit zwei auswechselbaren Messern.
Leichtes Reinigen des Einwurfschachtes, inkl. Betriebs-
stundenzähler.**



Art.-Nr. RAMBOHC15
EAN 40 47424 00645 0

UVP exkl. MwSt. **1.672,27 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.990,00 EUR**

ELEKTRO-HÄCKSLER RAMBO HC15E



- ✓ DREHBARER AUSWURFSCHACHT
- ✓ KLAPPBARER KAMIN

mit Duplex-Messertrommel

5,5 kW Elektromotor (400V), Schutzklasse 1 IP44(2), 32 A
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. 100 mm
Drehzahl der Messer: 2.100 min⁻¹
Maße (LxBxH) 1.900 x 800 x 1.500 mm
Gewicht ca. 170 kg
Achsbreite: 780 mm



Auswurfhöhe: ca. 1.400 mm
Abmessungen Einwurftrichter:
oben ca. 495 x 435 mm, unten ca. 300 x 155 mm

**Trommelhäcksler mit zwei auswechselbaren Messern.
Leichtes Reinigen des Einwurfschachtes, inkl. Betriebs-
stundenzähler.**

Art.-Nr. RAMBOHC15E
EAN 40 47424 00675 7

UVP exkl. MwSt. **1.756,30 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.090,00 EUR**

PROFI-BENZIN-HÄCKSLER RAMBO HC15PRO



- ✓ DREHBARER AUSWURFSCHACHT
- ✓ KLAPPBARER KAMIN
- ✓ PENDELACHSE FÜR GELÄNDE



mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 9 kW bei 3.600 U/min, 420 cm³
Startsystem: Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø 150 mm
Drehzahl der Messer: 2.000 min⁻¹
Öltankvolumen: 1,1 l
Maße (LxBxH) 2.000 x 790 x 1.600 mm
Gewicht ca. 295 kg

Abmessungen Einwurftrichter:
oben ca. 630 x 340 mm,
unten ca. 300 x 230 mm



**Trommelhäcksler mit zwei
auswechselbaren Messern,
inkl. Betriebsstundenzähler.**



Art.-Nr. RAMBOHC15PRO
EAN 40 47424 00922 2

UVP exkl. MwSt. **1.924,37 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.290,00 EUR**

BENZIN KOMBI HÄCKSLER RAMBO HC10DUO



mit 2 Trichtern und Saugschlauch

4-Takt OHV-Benzinmotor
Hubraum 212 cm³
max. Motorleistung 4.4 kW bei 3600 U/min
Kraftstoff Benzin bleifrei
Tankvolumen 3 l
Öltankvolumen 0,6 l
Startsystem Handstart
Trichter für Astwerk:
Drehzahl der Messer 2.000 U/min
max. Aststärke Ø 100 mm
Messer 2
Trichter für Laub:
Drehzahl der Messer 2.000 U/min
Schlegelmesser 4
Hammermesser 4

Gewicht (netto/brutto) 202/38 kg
Verpackung (LxBxH) 1130 x 570 x 1320 mm



Art.-Nr. RAMBOHC10DUO
EAN 40 47424 00837 9

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

1.252,10 EUR
1.490,00 EUR

BENZIN-KOMBIHÄCKSLER RAMBO HC15L



zum Häckseln von Astwerk und Laub

4-Takt OHV-Benzinmotor
Hubraum 420 cm³
max. Motorleistung 9.0 kW bei 3600 U/min
Kraftstoff Benzin bleifrei
Tankvolumen 6,5 l
Öltankvolumen 1,1 l
Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
Schlegelmesser 18 (6 Sätze je 3 Messer)
Häckselmesser 3
max. Aststärke Ø 100 mm
Gewicht (netto/brutto) 280/290 kg
Garantierter Schall-Leistungspegel 120 dB(A)
Baumaße (LxBxH) 2675 x 1050 x 1990 mm

Gewicht (netto/brutto) 280/290 kg
Verpackung (LxBxH) 1160 x 860 x 1140 mm



Art.-Nr. RAMBOHC15L
EAN 40 47424 00898 0

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

1.672,27 EUR
1.990,00 EUR

HYDRAULISCHER BENZIN- HÄCKSLER RAMBO HC15H



Benzin-Häcksler mit hydraulischer Einzugswalze

4-Takt Benzinmotor, 9 kW bei 3.600 U/min, 420 cm³
Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
Hydraulischer Einzug zum Häckseln von Astwerk bis Ø 120 mm
Drehzahl Messer 2.250 U/min
Hydraulikmotor 10 ml/U, 20 MPa
Drehgeschwindigkeit der Einzugswalze 50 - 600 U/min
Hydrauliköltank 14 l
Baumaße (LxBxH) 2.900 x 965 x 1.800 mm
Gewicht ca. 289 kg
Achsbreite 800 mm
Höhe Einzugstrichter:
an Bedienseite 850 mm, am Motor 600 mm
Messer:
220 x 55 mm, Befestigung mit 3 Schrauben
5 freidrehende Mulchmesser pro Welle
Einzug: 180 x 170 mm, Auswurf: 140 x 140 mm

✓ **PROFESSIONELLER
SCHEIBENRADHÄCKSLER**



Art.-Nr. RAMBOHC15H
EAN 40 47424 00702 0

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

3.016,81 EUR
3.590,00 EUR

HYDRAULISCHER BENZIN-HÄCKSLER RAMBO HC15H V2

- ✓ INKL. E-START
- ✓ INKL. BETRIEBS-STUNDENZÄHLER
- ✓ KLAPPBARER KAMIN
- ✓ DREHBARER AUSWURFSCHACHT

Erhältlich
ab Frühjahr
2026



MIT
E-START

NEU

Benzin-Häcksler mit hydraulischer Einzugswalze und großem 2-Zylinder-Benzin-Motor

Motor V-2-Zylinder, 999cm³
 Motorleistung max 24,5 kW bei 3.600 U/min
 Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
 Hydraulischer Einzug zum Häckseln von Astwerk bis Ø 150 mm
 Drehzahl Messer 2.250 U/min
 Hydraulikmotor 10 ml/U, 20 MPa
 Drehgeschwindigkeit der Einzugswalze 50 - 600 U/min
 Hydrauliköltank 14 l
 Baumaße (LxBxH) 2.900 x 850 x 1.800 mm
 Gewicht ca. 365 kg
 Achsbreite 800 mm
 Höhe Einzugstrichter: an Bedienseite 850 mm
 Messer:
 220 x 55 mm, Befestigung mit 3 Schrauben
 5 freidrehende Mulchmesser pro Welle
 Einzug: 180 x 170 mm, Auswurf: 140 x 140 mm

✓ PROFESSIONELLER
SCHEIBENRADHÄCKSLER



Art.-Nr. RAMBOHC15HV2
 EAN 40 47424 09143 2

UVP exkl. MwSt. **3.781,51 EUR**
 UVP inkl. MwSt. **4.500,00 EUR**

HYDRAULISCHER ZAPFWELLEN-HÄCKSLER RAMBO HC20HZ



✓ INKL.
ZAPFWELLE

Zapfwellen-Häcksler mit hydraulischer Einzugswalze

Antrieb über Zapfwelle
 Traktor ca. 20 PS / max. 540 min⁻¹
 Hydraulischer Einzug zum Häckseln von Astwerk bis Ø 200 mm
 Drehzahl Messer: 1.100 U/min
 Auswurftrichter / Auswurfklappe 360° drehbar / verstellbar
 Einzugsgeschwindigkeit individuell einstellbar
 Hydraulikölvolumen 26,5 l
 Baumaße (LxBxH) 1.885 x 1.917 x 2.185 mm
 Gewicht ca. 475 kg


✓ PROFESSIONELLER
SCHEIBENRADHÄCKSLER



Art.-Nr. RAMBOHC20HZ
 EAN 40 47424 00746 4

UVP exkl. MwSt. **3.352,94 EUR**
 UVP inkl. MwSt. **3.990,00 EUR**

PROFI BENZIN-HÄCKSLER RAMBO V2

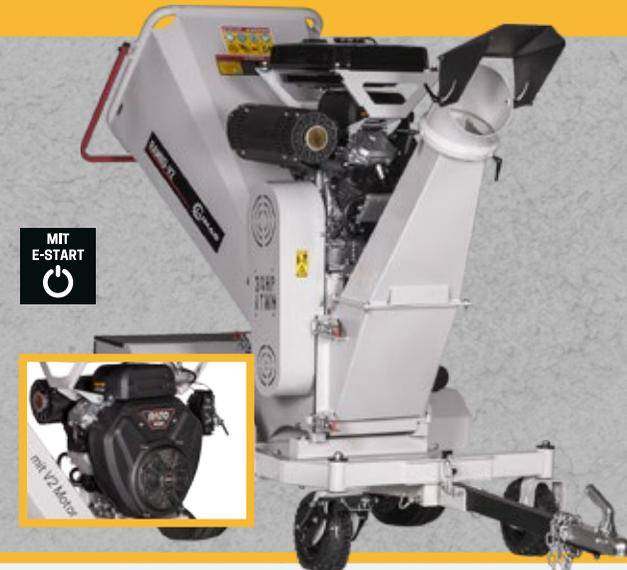

MIT
E-START



Benzin-Häcksler mit großem 2-Zylinder-Benzin-Motor

Motor V-2-Zylinder, 999cm³
 Motorleistung max 24,5 kW bei 3.600 U/min
 Kraftstoff Benzin Bleifrei
 Tankvolumen 10 l
 Öltankvolumen 2,4 l
 Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
 Häckselmesser 3
 Aststärke Ø, max. 150 mm
 Abmessungen Einwurftrichter: oben 610 x 550 mm
 unten 300 x 230 mm
 Gewicht (netto / brutto) 370 / 410 kg
 Garantierter Schall-Leistungspegel 124 dB(A)
 Verpackung (LxBxH) 1260 x 950 x 1230 mm
 Baumaße (LxBxH) 2778 x 1043 x 1685 mm

✓ PROFESSIONELLER
SCHEIBENRADHÄCKSLER



Art.-Nr. RAMBOV2
 EAN 40 47424 00962 8

UVP exkl. MwSt. **3.352,94 EUR**
 UVP inkl. MwSt. **3.990,00 EUR**

HOLZHACKER MIT BENZIN- MOTOR RAMBO HM200



MIT
E-START



Holzacker mit Benzinmotor zur Herstellung von Brennholz

4-Takt OHV-Benzinmotor
 Hubraum 420 cm³
 max. Motorleistung 9.0 kW bei 3.600 U/min
 Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
 Kraftstoff Benzin bleifrei
 Tankvolumen 6,5 l
 Öltankvolumen 1,1 l
 Startsystem E-Starter
 Hackmesser 2 x 3
 max. Aststärke Ø 100 mm
 max. Schnittstücklänge 250 mm
 Verarbeitungsgeschwindigkeit bis 400 Schnitte/min
 Höhe Einwurftrichter ~1300 mm
 Maße Einwurftrichter, unten: 440 x 370 mm
 Gewicht (netto/brutto) 370 / 400 kg
 Baumaße (LxBxH) 2372 x 800 x 1460 mm
 Verpackung (LxBxH) 1400 x 570 x 1320 mm

Auffangnetze im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr. RAMBOHM200
 EAN 40 47424 00901 7

UVP exkl. MwSt.
 UVP inkl. MwSt.

1.672,27 EUR
1.990,00 EUR



Hackmesser



Benzinmotor



Fahrwerk mit
 Feststellbremse
 und Zugdeichsel

KABELVERLEGEMASCHINE KVM 500



4-Takt OHV- Benzinmotor
Hubraum: 196 cm³
max. Motorleistung 4,1 bei 3.600 U/min
Kraftstoff Benzin bleifrei
Startsystem Handstart
Antrieb über Ackerstollenräder
Verlegetiefe 0-50 mm
Geschwindigkeit 3 km/h
Kabeldurchmesser 2,7 oder 3,4 mm
Führungswinkel 180° drehbar
Höhenverstellung, Lenker: 5-fach
Neigungsverstellung, Lenker mehrfach, beidseitig
Kabellängenzähler serienmäßig
Gewicht (netto / brutto) 80 / 90 kg
Verpackung (L/B/H) 710 / 810 / 610 mm



Zähler für die Kabellänge



Art.-Nr. KVM500
EAN 40 47424 00945 1

UVP exkl. MwSt. **1.672,27 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.990,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR KVM 500



Kabeltrommel 2,7 mm / 150 m

Art.-Nr. 5KVM50027150 EAN 40 47424 07326 1

UVP exkl. MwSt. **83,19 EUR**
UVP inkl. MwSt. **99,00 EUR**

Kabeltrommel 2,7 mm / 500 m

Art.-Nr. 5KVM50027500 EAN 40 47424 07327 8

UVP exkl. MwSt. **125,21 EUR**
UVP inkl. MwSt. **149,00 EUR**

Kabeltrommel 3,4 mm / 150 m

Art.-Nr. 5KVM50034150 EAN 40 47424 07328 5

UVP exkl. MwSt. **91,60 EUR**
UVP inkl. MwSt. **109,00 EUR**

Kabeltrommel 3,4 mm / 500 m

Art.-Nr. 5KVM50034500 EAN 40 47424 07329 2

UVP exkl. MwSt. **133,61 EUR**
UVP inkl. MwSt. **159,00 EUR**

KABELTROMMEL AUSSEN-Ø 400 MM



Schwenkbares
Führungswheel



Einstellung der
Spurbreite

MINI-RAUPENDUMPER MD 300

✓ DIVERSE AUFBAUTEN
LIEFERBAR

✓ INKLUSIVE
GASDRUCKFEDER



MINI-RADDUMPER MD 300R

✓ 4-RAD
ANTRIEB



Technische Daten	MD 300	MD 300R
Motor	4-Takt-Benzinmotor G200F	4-Takt-Benzinmotor G200F
Hubraum	196 cm ³	196 cm ³
Leistung	4,1 kW	4,1 kW
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Getriebe	Zahnradgetriebe 3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang automatische Sicherheitsbremse	Zahnradgetriebe 3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang automatische Sicherheitsbremse
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter
Geschwindigkeit	vorwärts max. 3,6km/h ; rückwärts 1,2 km/h	vorwärts max. 3,6km/h ; rückwärts 1,2 km/h
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse
Muldentyp	klappbare Ladebordwände	geschlossene Mulde
Kippeinrichtung	mechanisch	mechanisch
Bodenfreiheit	55 mm	100 mm
Max. Zuladung	300 kg	300 kg
Eigengewicht	228 kg	272 kg
Maße (LxBxH)	1.595 x 700 x 940 mm	1.327 x 730 x 1.038 mm
Art.-Nr.	MD300	MD300R
EAN	40 47424 00375 6	40 47424 00591 0
UVP exkl. MwSt	1.504,20 EUR	1.420,17 EUR
UVP inkl. MwSt	1.790,00 EUR	1.690,00 EUR

ZUBEHÖR FÜR MD 300



Innovatives Räumschild MD 300
ermöglicht Anheben und Absenken

Art.-Nr. 5MDSS

EAN 40 47424 00376 3

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

243,70 EUR
290,00 EUR

Holzrunge MD 300

Art.-Nr. 5MD300THR

EAN 40 47424 00690 0

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

327,73 EUR
390,00 EUR



FÜR MD 300R

Innovatives Räumschild MD 300R
ermöglicht Anheben und Absenken

Art.-Nr. 5MD300RSS

EAN 40 47424 00601 6

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

243,70 EUR
290,00 EUR



MINI-RAUPENDUMPER MD 500

✓ STANDPLATTFORM
OPTIONAL ERHÄLTICH



▶ PRODUKTVIDEO
ONLINE

MINI-RAUPENDUMPER MD 500H

✓ STANDPLATTFORM
OPTIONAL ERHÄLTICH



MINI-RAUPENDUMPER MD 500HPRO

✓ INKLUSIVE
STANDPLATTFORM



Abb. zeigt Zubehör Räumschild 750 mm
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten	MD 500	MD 500H	MD 500HPRO
Motor	4-Takt-Benzinmotor G200F	4-Takt-Benzinmotor G270F	4-Takt-Benzinmotor G270F
Hubraum	196 cm ³	270 cm ³	270 cm ³
Leistung	4,1 kW	6,0 kW	6,0 kW
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Getriebe	Zahnradgetriebe 3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	Zahnradgetriebe 3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	Zahnradgetriebe „Made in Japan“ 6 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter
Max. Arbeitsdruck	–	200 bar	200 bar
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse	Lenkbremse
Muldentyp	klappbare Ladebordwände	geschlossene Mulde	geschlossene Mulde
Kippeinrichtung	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch
Bodenfreiheit	55 mm	55 mm	130 mm
Max. Zuladung	500 kg	500 kg	500 kg
Eigengewicht	228 kg	272 kg	272 kg
Maße (LxBxH)	1.725 x 750 x 1.010 mm	1.600 x 720 x 1.030 mm	1.706 x 704 x 975 mm
Art.-Nr.	MD500	MD500H	MD500HPRO
EAN	40 47424 00395 4	40 47424 00478 4	40 47424 00671 9
UVP exkl. MwSt	1.756,30 EUR	2.260,50 EUR	2.512,61 EUR
UVP inkl. MwSt	2.090,00 EUR	2.690,00 EUR	2.990,00 EUR

ZUBEHÖR

Schneeräumschild f. MD 500, MD 500H, MD 500HPRO-HTS B/990 x H/491 mm – Neues, innovatives Schneeräumschild ermöglicht ein Anheben und Absenken!

Art.-Nr. 5MD5SS EAN 40 47424 00503 3

UVP exkl. MwSt. **243,70** EUR
UVP inkl. MwSt. **290,00** EUR

Schneeräumschild für MD 500HPRO – Neues, innovatives Schneeräumschild ermöglicht ein Anheben und Absenken!

Art.-Nr. 5MD35SS EAN 40 47424 00504 0

UVP exkl. MwSt. **243,70** EUR
UVP inkl. MwSt. **290,00** EUR

Schneeräumschild für MD 500HPRO-T B/990 x H/491 mm – Neues, innovatives Schneeräumschild ermöglicht ein Anheben und Absenken!

Art.-Nr. 5MD500HPROTSS EAN 40 47424 00720 4

UVP exkl. MwSt. **243,70** EUR
UVP inkl. MwSt. **290,00** EUR

RAUPENDUMPER MD 500PRO-S



✓ SELBSTLADE-
SCHAUFEL ✓ INKL.
STANDPLATTFORM

MINI-RAUPENDUMPER MD 500PRO-HTS



✓ HIGH-TIP-FUNKTION ✓ SELBSTLADE-
SCHAUFEL ✓ INKL.
STANDPLATTFORM

Technische Daten	MD 500PRO-S	MD 500PRO-HTS
Motor	4-Takt-Benzinmotor G270F	4-Takt-Benzinmotor G300F
Hubraum	270 cm ³	302 cm ³
Leistung	6,0 kW	6,8 kW
Max. Drehzahl	3.600 U/min	3.600 U/min
Getriebe	Zahnradgetriebe 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge	Zahnradgetriebe 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge
Starteinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter
Max. Arbeitsdruck	200 bar	200 bar
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse
Muldentyp	geschlossene Mulde	geschlossene Mulde
Kippeinrichtung	hydraulisch	hydraulisch
Bodenfreiheit	105 mm	105 mm
Max. Zuladung	500 kg	500 kg
Ladevolumen der Schaufel	0,06 m ³ / ca. 95 kg	0,06 m ³ / ca. 95 kg
Eigengewicht	345 kg	446 kg
Maße (LxBxH)	1.750 x 714 x 1.259 mm	1.750 x 714 x 1.259 mm
Art.-Nr.	MD500HPROS	MD500HPROHTS
EAN	40 47424 00799 0	40 47424 00797 6
UVP exkl. MwSt	3.352,94 EUR	3.193,28 EUR
UVP inkl. MwSt	3.990,00 EUR	4.990,00 EUR

ZUBEHÖR FÜR MD 500 SERIE

Holzrunge für MD 500

Art.-Nr. 5MD500THR	EAN 40 47424 00688 7
UVP exkl. MwSt.	331,93 EUR
UVP inkl. MwSt.	395,00 EUR

Holzrunge für MD 500H

Art.-Nr. 5MD500HTHR	EAN 40 47424 00689 4
UVP exkl. MwSt.	327,73 EUR
UVP inkl. MwSt.	390,00 EUR

Holzrunge für MD 500PRO & MD 500PRO-S

Art.-Nr. 5MD5HR	EAN 40 47424 03945 8
UVP exkl. MwSt.	327,73 EUR
UVP inkl. MwSt.	390,00 EUR

Mulde für MD 500PRO & MD 500PRO-S mit seitlich aufklappbaren Bordwänden

Art.-Nr. 5MD500HM	EAN 40 47424 00522 4
UVP exkl. MwSt.	411,76 EUR
UVP inkl. MwSt.	490,00 EUR

Mulde für MD 500H mit seitlich aufklappbaren Bordwänden


Art.-Nr. 5MD500HTM	EAN 40 47424 00625 2
UVP exkl. MwSt.	411,76 EUR
UVP inkl. MwSt.	490,00 EUR

Aufsteckbordwand für MD 500H

Art.-Nr. 5MD500HAB	EAN 40 47424 03920 5
UVP exkl. MwSt.	378,15 EUR
UVP inkl. MwSt.	450,00 EUR

Standplattform für MD 500 & MD 500H

Art.-Nr. 5MD500SP	EAN 40 47424 00726 6
UVP exkl. MwSt.	226,05 EUR
UVP inkl. MwSt.	269,00 EUR



MINI-RAUPENDUMPER MD 800HPRO



- INNOVATIVES GETRIEBE
- HOHE BODENFREIHEIT
- INKL. STANDPLATTFORM

MINI-RAUPENDUMPER MD 800HPRO-AR



- INNOVATIVES GETRIEBE
- HOHE BODENFREIHEIT
- INKL. STANDPLATTFORM

Technische Daten	MD 800HPRO	MD 800HPRO-AR
Motor	4-Takt-Benzinmotor 420F	4-Takt-Benzinmotor G420F
Hubraum	420 cm ³	420 cm ³
Leistung	9,0 kW	9,0 kW
Max. Drehzahl	3.600 U/min	3.600 U/min
Getriebe	Zahnradgetriebe 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge	Zahnradgetriebe 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge
Starteinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter
Max. Arbeitsdruck	160 bar	160 bar
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse
Kippbehälter	1.390 x 760 x 350 mm	1240 x 760 x 400 mm
Muldentyp	klappbare Ladebordwände	Abrollmulde mit Frontklappe
Kippeinrichtung	hydraulisch	hydraulisch, nach vorne kippbar und abstellbar
Bodenfreiheit	110 mm	130 mm
Max. Zuladung	500 kg	800 kg
Eigengewicht	395 kg	430 kg
Maße (LxBxH)	1.595 x 700 x 940 mm	2.020 x 760 x 1.080 mm
Art.-Nr.	MD800HPRO	MD800HPROAR
EAN	40 47424 00729 7	40 47424 08403 8
UVP exkl. MwSt	4.117,65 EUR	4.327,73 EUR
UVP inkl. MwSt	4.900,00 EUR	5.150,00 EUR

ZUBEHÖR FÜR MD 800HPRO & MD 800HPRO-AR

Schüttgutmulde 380 L f. MD 800HPRO

Art.-Nr. 5MD800HPROSM EAN 40 47424 00742 6

UVP exkl. MwSt. **503,36** EUR
UVP inkl. MwSt. **599,00** EUR



Abrollmulde f. MD 800HPRO-AR

Art.-Nr. 5MD800HPROARM EAN 40 47424 08404 5

UVP exkl. MwSt. **495,80** EUR
UVP inkl. MwSt. **590,00** EUR



Holzrunge f. MD 800HPRO & MD 800HPRO-AR

Art.-Nr. 5MD800HPROHR EAN 40 47424 00867 6

UVP exkl. MwSt. **579,83** EUR
UVP inkl. MwSt. **690,00** EUR

Schneeräumschild f. MD 800HPRO & MD 800HPRO-AR

Art.-Nr. 5MD800HPROSS EAN 40 47424 00863 8

UVP exkl. MwSt. **378,15** EUR
UVP inkl. MwSt. **450,00** EUR



ELEKTRO-RADDUMPER MD 500EKN

✓ MIT ELEKTROMAGNETISCHER BREMSE

✓ 100% ELEKTRO-ANTRIEB



inkl. elektrischer Kippfunktion

Motorleistung 1000 W
 Nennspannung 48 V
 Lieferung inkl. Batterie und Netzteil
 Batterie 48V, 32Ah - 4 x 12V in Reihe geschalten
 Elektromagnetische Sicherheitsbremse
 max. Betriebsdauer 4 Std. (je nach Beladung)
 Ladezeit (bei vollständig entladem Akku) ca. 12 Std.
 Abmessungen Mulde (LxBxT) 1.050 x 720 x 400 mm
 Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos):
 vorwärts max. 5,0 km/h, rückwärts max. 3,0 km/h
 Bodenfreiheit 110 mm
 Eigengewicht ca. 215 kg
 Zuladung max. 500 kg
 Ladekante bei 710 mm Höhe
 Maße (LxBxH) 1.600 x 780 x 100 mm

Ein elektrischer Zylinder ermöglicht ein lautloses und einfaches Entladen!



✓ ENTLADEN MITTELS ELEKTRISCHEM ZYLINDER

✓ GRÖßERER AKKU FÜR MEHR LEISTUNG

ZUBEHÖR FÜR MD 500EKN

Erhältlich
ab Winter
2025/26



Schneeräumschild

Art.-Nr. 5MD500EKNSS

EAN 40 47424 00743 3

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

294,12 EUR
350,00 EUR

Art.-Nr. MD500EKN

EAN 40 47424 00703 7

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

2.008,40 EUR
2.390,00 EUR

ELEKTRO-RADDUMPER MD 500EPRO




Motorleistung 750 W, Nennspannung 48 V
inkl. Batterien (4 x 12 V) jeweils 32 Ah
Elektromagnetische Sicherheitsbremse
max. Betriebsdauer 8 Std. (je nach Beladung)
Ladezeit (bei vollständig entladenerm Akku) ca. 7 Std.
Batterie (LxBxH): 270 x 75 x 170 mm
Fassungsvermögen: 350 l
Abmessungen Mulde oben 1.080 x 760 x 380 mm,
Mulde unten 590 x 530 mm
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos)
vorwärts max. 5 km/h, rückwärts max. 2,5 km/h
Radstand 750 mm
Zwei Gasdruckdämpfer unterstützen beim Entladen der Mulde
Bodenfreiheit 100 mm
Eigengewicht ca. 178 kg
Zuladung max. 500 kg
Ladekante bei 900 mm Höhe
Maße (LxBxH) 1.660 x 820 x 1.085 mm



Art.-Nr. MD500EPRO
EAN 40 47424 00670 2

UVP exkl. MwSt. **2.092,44 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.490,00 EUR**

ELEKTRO-RADDUMPER MD 500EPRO-H



Motorleistung 750 W, Nennspannung 48 V
inkl. Batterien (4 x 12 V) jeweils 32 Ah
Elektromagnetische Sicherheitsbremse
max. Betriebsdauer 8 Std. (je nach Beladung)
Ladezeit (bei vollständig entladenerm Akku) ca. 7 Std.
Batterie (LxBxH): 270 x 75 x 170 mm
Fassungsvermögen: 350 l
Abmessungen Mulde oben 1.080 x 760 x 380 mm,
Mulde unten 590 x 530 mm
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos)
vorwärts max. 5 km/h, rückwärts max. 2,5 km/h
Radstand 750 mm
Hydraulikzylinder unterstützt beim Entladen der Mulde
Bodenfreiheit 100 mm
Eigengewicht ca. 190 kg
Zuladung max. 500 kg
Ladekante bei 900 mm Höhe
Maße (LxBxH) 1.660 x 820 x 1.085 mm



Art.-Nr. MD500EPROH
EAN 40 47424 00823 2

UVP exkl. MwSt. **2.428,57 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.890,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR MD 500EPRO SERIE


Schneeräumschild, B/990 x H/491 mm

Art.-Nr. 5MD500ESS

EAN 40 47424 00604 7

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

294,12 EUR
350,00 EUR




Schneekette

Art.-Nr. 5MD500ESK

EAN 40 47424 00658 0

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

57,98 EUR
69,00 EUR



ELEKTRO-RAUPEN-DUMPER MD 450E




Motorleistung 800 W, Nennspannung 60 V
inkl. 5 Batterien mit jeweils 12V 20 Ah
Abmessung Batterie (LxBxH) 180 x 80 x 175 mm
Trommelbremse
max. Betriebsdauer 3 Std. (je nach Beladung)
Ladezeit (bei vollständig entladem Akku) ca. 7 Std.
Kippbehälter mit klappbaren Ladewänden
Maß Mulde (LxBxH) 1080 x 600 x 290 mmm
2 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge (High/Low)
Raupenantrieb mit besonders hoher Bodenfreiheit v.130 mm
Eigengewicht ca. 215 kg
Zuladung max. 450 kg
Ladekante bei 700 mm Höhe
Maße (LxBxH) 1.740 x 730 x 910 mm



Art.-Nr. MD450E
EAN 40 47424 00660 3

UVP exkl. MwSt. **2.260,50 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.690,00 EUR**

ELEKTRO-RAUPEN-DUMPER MD 500EFN



Motorleistung 1.500 W (2x 750 W), Nennspannung 48 V
inkl. Ladegerät 48V, Akku-Satz (4 x 12 V, 52 Ah)
Antrieb 100% Elektro
Magnetbremse
max. Betriebsdauer 4 Std. (je nach Beladung)
Ladezeit (bei vollständig entladem Akku) ca. 8 Std.
Kippbehälter (LxBxT) 1.260 x 700 x 300 mm
die Kippfunktion ist elektro-hydraulisch und lässt sich
stufenlos über die Fernbedienung einstellen
inkl. LED Beleuchtung und Hupe über Fernbedienung
Reichweite Fernbedienung ca. 50 m
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos)
Vorwärts 0-5 km/h Rückwärts 0-2,5 km/h
Raupenantrieb mit besonders hoher Bodenfreiheit v.120 mm
Eigengewicht ca 295 kg
Zuladung max. 400 kg
Ladekante bei 760 mm Höhe
Maße (LxBxH) 1.700 (1900) x 700 x 1210 mm



Art.-Nr. MD500EFN
EAN 40 47424 00970 3

UVP exkl. MwSt. **2.512,61 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.990,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR MD 450E

Schüttgutmulde f. MD450E

Art.-Nr. 5MD450ESM

EAN 40 47424 00743 3

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

377,31 EUR
449,00 EUR



ZUBEHÖR FÜR MD 500EFN

Schneeräumschild f. MD500EFN

Art.-Nr. 5MD500EFNSS

EAN 40 47424 09126 5

UVP exkl. MwSt. 40 47424 09126 5
UVP inkl. MwSt.

243,70 EUR
290,00 EUR



Erhältlich
ab Herbst
2025



**Wir sind erst zufrieden,
wenn Sie es sind.**

Neues Design!
Stärkere Hydraulik!

MINI-RAUPENDUMPER VH 500 RS SERIE

DUMPER

Vollhydraulische Mini-Raupendumper mit Kipphydraulik

- Die vollhydraulischen VH-500-RS-Modelle sind die perfekten Helfer für alle Transportarbeiten und leisten in vielen Branchen bei den unterschiedlichsten Tätigkeiten wertvolle Dienste.
- Die VH-500-RS-Modelle transportieren problemlos Lasten von bis zu 500 kg.
- Die Entleerung von Schütt- und Stückgut erfolgt durch eine hydraulische Kippmulde.
- Guter Halt durch Gummiketten auf rutschigen, glatten und matschigen Untergründen.
- Dank der extrem schmalen Bauweise und der kompakten Abmessungen lassen sich die VH-500-RS-Modelle auch durch schmale Tore und Wege sicher zum Einsatzort manövrieren.
- Die massive Stahlkonstruktion, die kraftvolle Doppel-Hydraulikpumpe in Kombination mit der einfachen, intuitiven Steuerung, sowie die Bedienplattform machen die VH-500-RS-Modelle zum idealen Helfer.

3 MOTOR-VARIANTEN

INKL. BEDIENPLATTFORM

PRODUKTVIDEO ONLINE

Technische Daten	VH 500 RS	VH 500GX RS	VH 500D RS
Motor	1-Zylinder 4-Takt-OHV LONCIN-Benzinmotor	1-Zylinder 4-Takt-OHV HONDA-Benzinmotor	1-Zylinder, 4-Takt LONCIN-Dieselmotor, luftgekühlt
Hubraum	252 cm ³	196 cm ³	349 cm ³
Leistung	5,2 kW (7,1 PS)	4,3 kW (5,8 PS)	4,9 kW (6,7 PS)
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Starteinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter + Elektrostart
Eigengewicht	310 kg	310 kg	330 kg
Art.-Nr.	VH500RS	VH500GXRS	VH500DRS
EAN	40 47424 09120 3	40 47424 09122 7	40 47424 09121 0
UVP exkl. MwSt	4.193,28 EUR	4.445,38 EUR	4.781,51 EUR
UVP inkl. MwSt	4.990,00 EUR	5.290,00 EUR	5.690,00 EUR

INFORMATIONEN

Antrieb	hydraulisch
Lenkung	vollhydraulisch / Steuerventil
Kippbehälter	L/1060, B/690, /570 mm
Zuladung max.	500 kg
Volumen Mulde	ca. 0,28 m ³
Kippeinrichtung	hydraulisch, nach vorne kippbar
Doppel-Hydraulikpumpe	jeweils 10 l/min (bei 3000 U/min)
Hydromotoren	jeweils 720 Nm (max.)
Arbeitsdruck max.	180 bar
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos)	Vorwärts - max. 2,9 km/h Rückwärts - max. 2,3 km/h
Batterie (nur bei Diesel)	12V 20Ah / 24Ah
Bodenfreiheit	65 mm
Max. Steigfähigkeit	15°
Abmessungen Raupe	H/360, B/180 mm
Baumaße	L/1690, B/700, H/1260




Einfache intuitive Steuerung durch Bedienhebel für vollhydraulischen Antrieb

Kippmulde mit zusätzlichem Schüttgutschutz

Kompakte, hydraulische Kippmulde mit großem Kippwinkel

Robuste Laufwerke mit hervorragender Geländegängigkeit für den Profi-Einsatz

Klappbare Bedienplattform

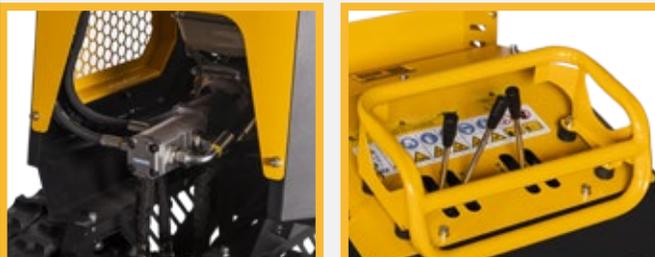

Neues Design!
Stärkere Hydraulik!

MINI-RAUPENDUMPER VH 500PRO RS SERIE

✓ 3 MOTOR-VARIANTEN

✓ INKL. BEDIENPLATTFORM

✓ SELBSTLADER

Vollhydraulische Mini-Raupendumper mit Kipphydraulik & Selbstlader



Technische Daten	VH 500PRO RS	VH 500PROGX RS	VH 500PROD RS
Motor	1-Zylinder 4-Takt-OHV LONCIN-Benzinmotor	1-Zylinder 4-Takt-OHV HONDA-Benzinmotor	1-Zylinder, 4-Takt LONCIN-Dieselmotor, luftgekühlt
Hubraum	252 cm ³	196 cm ³	349 cm ³
Leistung	5,2 kW (7,1 PS)	4,3 kW (5,8 PS)	4,9 kW (6,7 PS)
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversier- und Elektrostarter
Eigengewicht	360 kg	360 kg	380 kg
Art.-Nr.	VH500PRORS	VH500PROGXRS	VH500PRODRS
EAN	40 47424 09123 4	40 47424 09125 8	40 47424 09124 1
UVP exkl. MwSt	5.201,68 EUR	5.453,78 EUR	5.873,95 EUR
UVP inkl. MwSt	6.190,00 EUR	6.490,00 EUR	6.990,00 EUR

INFORMATIONEN

Antrieb	hydraulisch
Lenkung	vollhydraulisch / Steuerventil
Kippbehälter	L/1060, B/690, /570 mm
Zuladung max.	500 kg
Volumen Mulde	ca. 0,28 m ³
Kippeinrichtung	hydraulisch, nach vorne kippbar
Hydraulikpumpe	jeweils 10 l/min (bei 3000U/min)
Hydromotoren	jeweils 720 Nm (max.)
Arbeitsdruck max.	180 bar
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos)	Vorwärts - max. 2,9 km/h Rückwärts - max. 2,3 km/h
Bodenfreiheit	65 mm
Max. Steigfähigkeit	15°
Abmessungen Raupe	H/360, B/700 mm
Baumaße	L/2160, B/820, H/1260 mm

Einfache intuitive Steuerung durch Bedienhebel für vollhydraulischen Antrieb

Kippmulde mit zusätzlichem Schüttgutschutz

Klappbare Bedienplattform

Kompakte, hydraulische Kippmulde mit großem Kippwinkel

Hydraulische Selbstladeschaufel (max. 150 kg) für einfaches Beladen der Mulde

Robuste Laufwerke mit hervorragender Geländegängigkeit für den Profi-Einsatz



ZUBEHÖR FÜR VH 500 RS SERIE

Passt auch auf Vorgängermodelle
der VH-500-A-Serie

Holzrunge

Art.-Nr. 5VH500HR

EAN 40 47424 00621 4

UVP exkl. MwSt. **663,87** EUR
UVP inkl. MwSt. **790,00** EUR



Umbauset HIGH-TIP

Art.-Nr. 5VH500PROUHT

EAN 40 47424 00902 4

UVP exkl. MwSt. **1.168,07** EUR
UVP inkl. MwSt. **1.390,00** EUR



ZUBEHÖR FÜR VH 500PRO RS SERIE

Passt auch auf Vorgängermodelle
der VH-500PRO-A-Serie

Schneeräumschild, 120 cm breit

Art.-Nr. 5VH500PROASS

EAN 40 47424 00999 4

UVP exkl. MwSt. **495,80** EUR
UVP inkl. MwSt. **590,00** EUR

Schneeräumschild
hydraulisch verstellbar



Palettengabel, max. Zuladung 150kg

Art.-Nr. 5VH500PROAPG

EAN 40 47424 00722 8

UVP exkl. MwSt. **495,80** EUR
UVP inkl. MwSt. **590,00** EUR



Umbauset HIGH-TIP


Art.-Nr. 5VH500PROUHT

EAN 40 47424 00902 4

UVP exkl. MwSt. **1.168,07** EUR
UVP inkl. MwSt. **1.390,00** EUR



HYDRAULIK HOLZSPALTER HOS 8N

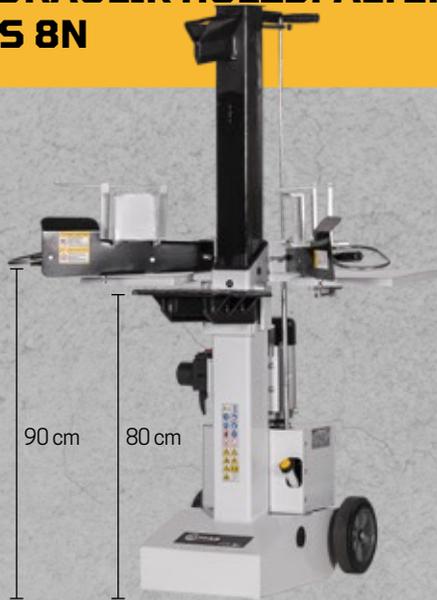

NEU

Elektromotor 230 V, 3,5 kW
Spaltkraft 8 t
Betriebsart S6 40%
Schutzart IP54
Spaltlänge 250 - 550 mm
Spaltgut-Ø 80 - 350 mm
Ölkapazität max. 4,5 l (HLP 46)
Hydraulikdruck max. 28,0 MPa
Vor-/Rücklaufgeschw. 4,5 / 20 cm/s
Gewicht ca. 113 kg



✓ 100%
KUPFERWICKLUNG

✓ BEIDSEITIGE
SPALTGUTABLAGE

Art.-Nr. HOS8N
EAN 40 47424 00771 6

UVP exkl. MwSt. **587,39 EUR**
UVP inkl. MwSt. **699,00 EUR**

HYDRAULIK HOLZSPALTER HOS 9N



NEU

Elektromotor 400 V, 3,0 kW
Spaltkraft 8 t
Betriebsart S6 40%
Schutzart IP54
Spaltlänge 250 - 550 mm
Spaltgut-Ø 80 - 350 mm
Ölkapazität max. 4,5 l (HLP 46)
Hydraulikdruck max. 28,0 MPa
Vor-/Rücklaufgeschw. 4,3 / 20 cm/s
Gewicht ca. 110 kg



✓ 100%
KUPFERWICKLUNG

✓ BEIDSEITIGE
SPALTGUTABLAGE

Art.-Nr. HOS9N
EAN 40 47424 00772 3

UVP exkl. MwSt. **587,39 EUR**
UVP inkl. MwSt. **699,00 EUR**

HYDRAULIK BENZIN-HOLZ- SPALTER HB 8N



4-Takt-Benzinmotor G200F
Spaltkraft 8 t
4,1 kW bei 3.600 U/min, 196 cm³
Spaltlänge 250 - 500 mm
Spaltgut-Ø min./max. 80 - 350 mm
Ölkapazität max. 10 l
Vor-/Rücklaufgeschw. 5,0 / 17,0 cm/s
Gewicht ca. 150 kg



✓ BEIDSEITIGE
SPALTGUTABLAGE

Art.-Nr. HB8N
EAN 40 47424 00774 7

UVP exkl. MwSt. **1.000,00 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.190,00 EUR**

PROFI HOLZSPALTER HOS 12T PRO



Elektromotor 3,3 kW, 400 V
 Betriebsart S6 40%
 Schutzart IP54
 Spaltkraft 11 t ±10%
 Spalthub 850 mm
 Spaltlänge 560 - 1.040 mm
 Spaltgut-Ø min./max. 100 / 300 mm
 Ölkapazität max. 7 l
 Hydraulikdruck max. 25,5 MPa
Arbeitsgeschwindigkeit 4,9 / 23,2 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 6,1 cm/s
 Kolben-Ø 32 mm
 Gewicht ca. 182,5 kg



Art.-Nr. HOS12TPRO
 EAN 40 47424 00718 1

UVP exkl. MwSt. **1.000,00 EUR**
 UVP inkl. MwSt. **1.190,00 EUR**

PROFI HOLZSPALTER HE 16N



Elektromotor 4,5 kW, 400 V
 Spaltkraft max. 16 t
 Spalthub 948 mm
 Spaltlänge max. 1.100 mm
 Ölkapazität max. 20 l
 Hydraulikdruck max. 27,7 MPa
 Hydraulikpumpe 10 ml/U, 14 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit 6,7 / 20,8 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 6 cm/s
 Kolben-Ø 45 mm
 Gewicht ca. 274 kg



Art.-Nr. HE16N
 EAN 40 47424 00849 2

UVP exkl. MwSt. **1.672,27 EUR**
 UVP inkl. MwSt. **1.990,00 EUR**

PROFI HOLZSPALTER HEZ 18N



Elektromotor 4,5 kW, 400 V und
Zapfwellengetriebe mit
 Dreipunktaufhängung Kat. I + Kat. II
 Spaltkraft max. 18 t
 Spalthub 948 mm
 Spaltlänge max. 1.100 mm
 Ölkapazität max. 27 l
 Hydraulikdruck max. 25 MPa
 Hydraulikpumpe 12 ml/U, 16,8 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit 4 / 13,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 6 cm/s
 Kolben-Ø 50 mm
 Gewicht ca. 327 kg

Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der hydraulischen Seilwinde 5HSW2. Diese ist separat erhältlich, siehe Seite 42.



Art.-Nr. HEZ18N
 EAN 40 47424 00850 8

UVP exkl. MwSt. **2.260,50 EUR**
 UVP inkl. MwSt. **2.690,00 EUR**

PROFI HOLZSPALTER HZ 22



Abb. zeigt Modell
mit Seilwinde

Zapfwellengetriebe mit
Dreipunktaufhängung Kat. I + Kat. II
Spalkraft max. 22 t
Spalthub 948 mm
Spalllänge max. 1.100 mm
Ölkapazität max. 27 l
Hydraulikpumpe 14 ml/U, 19,6 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit 4,3 / 10,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 7,5 cm/s
Kolben-Ø 63 mm
Gewicht ca. 345 kg

**Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der
hydraulischen Seilwinde 5HSW2. Diese ist separat
erhältlich, siehe Seite 42.**

Abb. zeigt Modell mit Seilwinde.

Art.-Nr. HZ22
EAN 40 47424 00911 6

UVP exkl. MwSt. **2.008,40 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.390,00 EUR**

PROFI HOLZSPALTER HEZ 22



Abb. zeigt Modell
mit Seilwinde

Elektromotor 5,1 kW, 400 V und
Zapfwellengetriebe mit
Dreipunktaufhängung Kat. I + Kat. II
Spalkraft max. 22 t
Spalthub 948 mm
Spalllänge max. 1.100 mm
Ölkapazität max. 27 l
Hydraulikpumpe 14 ml/U, 19,6 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit 4,3 / 10,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 7,5 cm/s
Kolben-Ø 63 mm
Gewicht: ca. 378 kg


**Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der
hydraulischen Seilwinde 5HSW. Diese ist separat
erhältlich, siehe Seite 42.**

Abb. zeigt Modell mit Seilwinde.



Art.-Nr. HEZ22
EAN 40 47424 00912 3

UVP exkl. MwSt. **2.428,57 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.890,00 EUR**

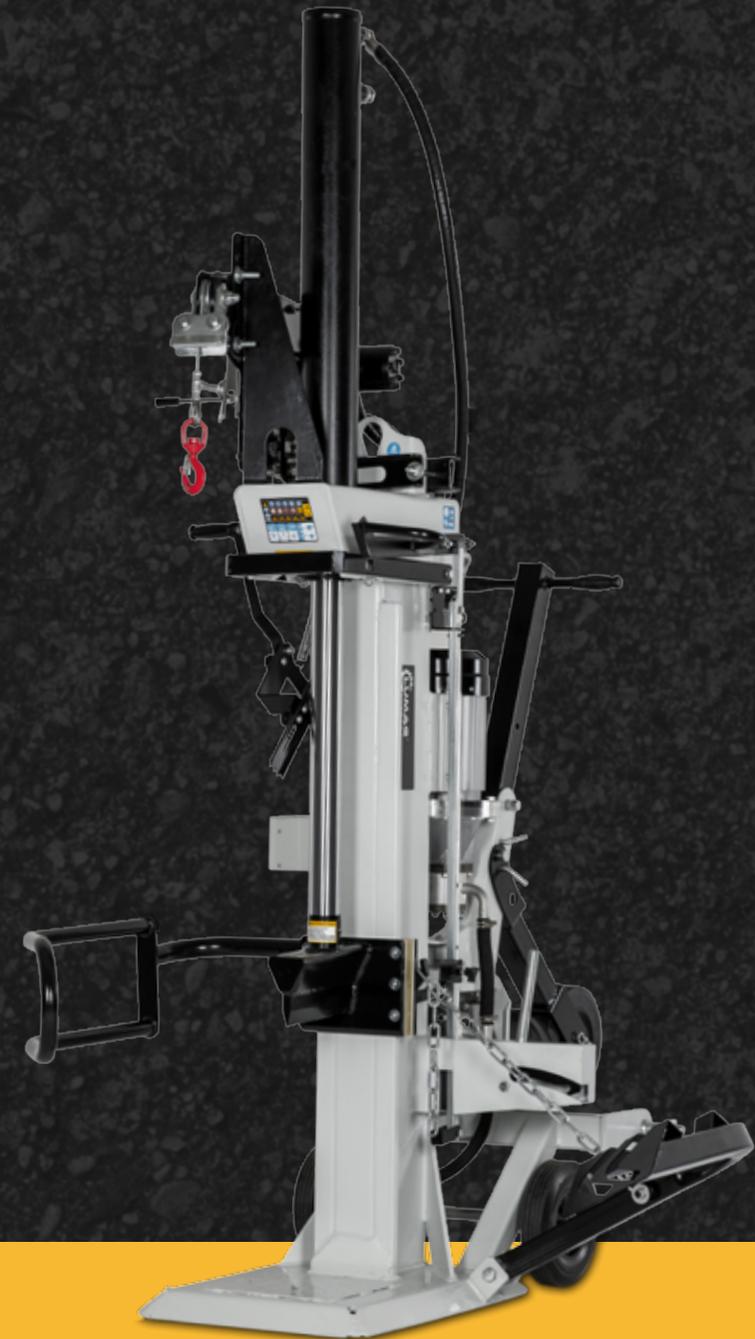

PROFI HOLZSPALTER HEZ 30



Abb. zeigt Modell
mit Seilwinde

Elektromotor 5,5 kW, 400 V und
Zapfwellengetriebe mit
Dreipunktaufhängung Kat. I + Kat. II
Spaltkraft max. 30 t
Spalthub 948 mm
Spaltlänge max. 1.100 mm
Ölkapazität max. 32 l
Hydraulikpumpe 22 ml/U, 28 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit 3,7 / 12,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 7 cm/s
Kolben Ø 70 mm
Gewicht ca. 345 kg

**Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der
hydraulischen Seilwinde 5HSW (separat erhältlich).**

Abb. zeigt Modell mit Seilwinde.



Art.-Nr. HEZ30
EAN 40 47424 00913 0

UVP exkl. MwSt. **2.596,64 EUR**
UVP inkl. MwSt. **3.090,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR HEZ 22 & HEZ 30

Hydraulische Seilwinde für Profi Holzspalter
- 19m Stahlseil
- 480kg Zugkraft

Art.-Nr. 5HSW EAN 40 47424 00708 2

UVP exkl. MwSt. **915,97 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.090,00 EUR**

FÜR HEZ 18N & HZ 22

Hydraulische Seilwinde für Profi Holzspalter
- 19m Stahlseil
- 480kg Zugkraft

Art.-Nr. 5HSW2 EAN 40 47424 00915 4

UVP exkl. MwSt. **915,97 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.090,00 EUR**



WIPPKREISSÄGE WS 700T



**Hochwertige Wippkreissäge mit Sägeblatt und
Fahrgestell.**

400 V, 5,0 kW / S2 15 min
Motordrehzahl 1.400 U/min
HM-Sägeblatt Ø 700 mm (Bohrung Ø 30 mm, 64 Zähne)
Max. Schnittleistung Ø 250 mm
Wippauflage 735 mm
Abmessungen 1.285 x 720 x 1.070 mm
Gewicht ca. 114,5 kg



Art.-Nr. WS700T
EAN 40 47424 00717 4

UVP exkl. MwSt. **839,50 EUR**
UVP inkl. MwSt. **999,00 EUR**

WIPPKREISSÄGE WS 700T 230



Hochwertige Wippkreissäge mit Sägeblatt und Fahrgestell.

230 V, 3,2 kW / S2 15 min
Motordrehzahl 1.400 U/min
HM-Sägeblatt Ø 700 mm (Bohrung Ø 30 mm, 64 Zähne)
Max. Schnittleistung Ø 250 mm
Wippauflage 735 mm
Abmessungen 1.285 x 720 x 1.070 mm
Gewicht ca. 115 kg

 INKL. HARTMETALL-SÄGEBLATT

 100% KUPFERWICKLUNG

Art.-Nr. WS700T230
EAN 40 47424 00977 2

UVP exkl. MwSt. **839,50 EUR**
UVP inkl. MwSt. **999,00 EUR**

WIPPKREISSÄGE WS 700ZN



Die zapfwellengetriebene Ausführung der WS-700ZN ist die ideale Lösung für die Brennholzaufbereitung im Forst. Die Maschine wird über eine Gelenkwelle eines Schleppers angetrieben.

Antrieb über Zapfwelle
Sägeblatt Drehzahl 1.540 min⁻¹
Zapfwellendrehzahl max. 540 U/min
Schlepperleistung ab 15 PS
HM-Sägeblatt Ø 700 mm, Bohrung Ø 30 mm
Max. Schnittleistung Ø 80 - 240 mm
Beladung max. 100 kg
Abmessungen 1.070 x 760 x 1.140 mm
Gewicht ca. 100 / 120 kg

 INKL. HARTMETALL-SÄGEBLATT

Art.-Nr. WS700ZN
EAN 40 47424 00776 1

UVP exkl. MwSt. **1.336,13 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.590,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR WS 700T, WS 700T 230 & WS 700ZN

Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm

Art.-Nr. 5WS700HM

EAN 40 47424 00409 8

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

167,23 EUR
199,00 EUR



PROFI-BLOCKBANDSÄGE MIT ELEKTRO- ODER BENZINMOTOR


Die LUMAG Profi-Blockbandsäge ist mit einem kraftvollen Elektromotor bzw. Benzinmotor ausgestattet.

Die Maschine ist durch den ruhigen Lauf der Antriebsräder ideal geeignet für präzises Sägen von weichen, harten und trockenen Hölzern.

Die robuste und schwingungsfreie Stahlkonstruktion sorgt für ein perfektes Schnittergebnis, selbst bei großen und schweren Werkstücken.

Die BSW 76E PRO bzw. BSW 76GL PRO wird mit einer 5 m Sektion geliefert und ist beliebig erweiterbar.

- Einfache Bedienung
- Für Stämme bis max. 760 mm Stärke
- Manueller Vorschub
- Die max. Schnittlänge ist abhängig von den Verlängerungssektionen
- Schnittlänge in der Grundversion max. 5 Meter
- Elektrische und manuelle Höheneinstellung mit elektr. Höhenanzeige
- Kühlmittleinrichtung mit 12 Liter Behälter und Dosierhahn
- 1 x Sägeband inklusive

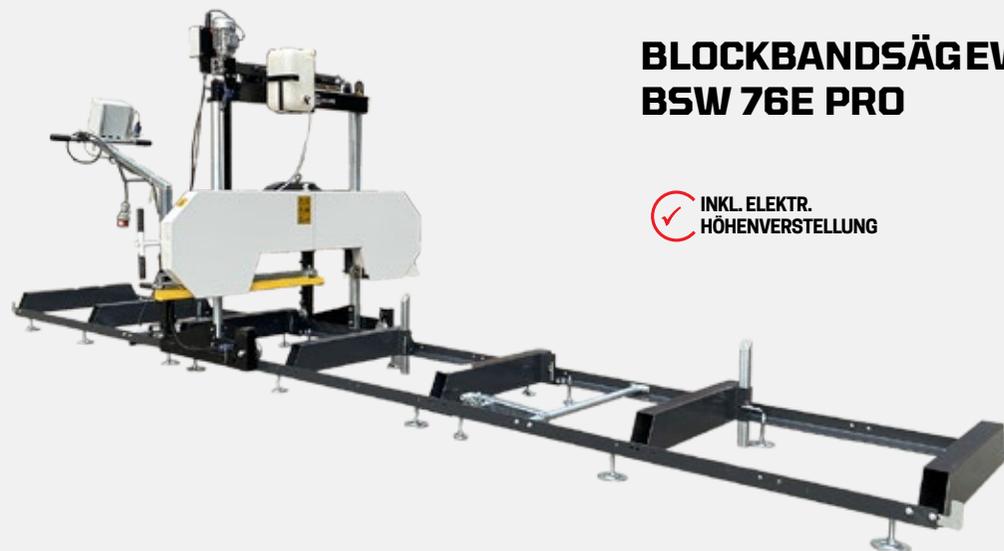

 INKL. ELEKTR. HÖHENVERSTELLUNG

Motorleistung 5,5 kW S1
3/PE AC 400V ~ 50Hz, 16 A; IP45
max. Stammdurchmesser 760 mm
max. Brettbreite 750 mm
max. Hub des Sägebands 620 mm
min. Hub des Sägebands 50 mm
max. Schnitttiefe 180 mm
max. Schnittlänge der Grundversion 5 m
max. Schnittlänge unbegrenzt
min. Schnittlänge 1 m
Vorschub der Sägeeinheit manuell
Schnitthöheneinstellung elektrisch
Durchmesser der Bandräder Ø 474 mm
Breite der Bandräder 24 mm
Abmessung des Sägebandes 4004 x 32 x 1,1 mm
Geschwindigkeit des Sägebandes 15 m/s
Schnittfuge (Verschnitt) 1,4 - 2,2 mm
Kühlmittelbehälter 10 l
Abmessungen der Grundversion (LxBxH):
6741 x 2075 x 2000 mm

Gewicht (netto/brutto) 400/453 kg
Verpackungsmaß (LxBxH): 2250 x 700 x 780 mm



 PRODUKTVIDEO ONLINE

Art.-Nr. BSW76EPRO
EAN 40 47424 00839 3

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

3.941,18 EUR
4.690,00 EUR



BLOCKBANDSÄGEWERK BSW 76GL PRO



Motorleistung 4-Takt OHV-Benzinmotor G300FA
6,8 kW bei 3600 U/min, 302 cm³
E-Start 12 V, 30 Ah, 330 A
max. Stammdurchmesser 760 mm
max. Brettbreite 750 mm
max. Hub des Sägebands 620 mm
min. Hub des Sägebands 50 mm
max. Schnitttiefe 180 mm
max. Schnittlänge der Grundversion 5 m
max. Schnittlänge unbegrenzt
min. Schnittlänge 1 m
Vorschub der Sägeeinheit manuell
Schnitt Höheneinstellung elektrisch
Durchmesser der Bandräder Ø 474 mm
Breite der Bandräder 24 mm
Abmessung des Sägebandes 4004 x 32 x 1,1 mm
Geschwindigkeit des Sägebandes 15 m/s
Schnittfuge (Verschnitt) 1,4 - 2,2 mm
Kühlmittelbehälter 10 l
Abmessungen der Grundversion (LxBxH):
6671 x 2075 x 2000 mm



INKL. ELEKTR.
HÖHENVERSTELLUNG

PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. BSW76GLPRO
EAN 40 47424 00838 6

UVP exkl. MwSt. **3.941,18 EUR**
UVP inkl. MwSt. **4.690,00 EUR**

Gewicht (netto/brutto) 377/430 kg
Verpackungsmaß (LxBxH): 2250 x 700 x 780 mm

ZUBEHÖR BSW 76 PRO UND BSW 76 GL PRO

**Ersatzsägeband 4004 (4004 x 32 x 1,1 mm)
22 mm Zahnabstand**

Art.-Nr. 5BSWSB6 EAN 40 47424 08342 0

UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**

**Sägeband 4004 „X-CUT-Spezial“ (4004 x 32 x 1,1 mm)
22 mm Zahnabstand**

Art.-Nr. 5BSWSB5 EAN 40 47424 08341 3

UVP exkl. MwSt. **99,16 EUR**
UVP inkl. MwSt. **118,00 EUR**

Rollenbahnverlängerung 1,95 m

Art.-Nr. 5BSWR2000PRO EAN 40 47424 00840 9

UVP exkl. MwSt. **402,52 EUR**
UVP inkl. MwSt. **479,00 EUR**



SÄGESPALTAUTOMAT BENZIN SSA 400G

✓ MIT 2+1-STEUERVENTIL-SET UND PARKER PUMPE & HYDRAULIKMOTOR
✓ INKL. AB-FÖRDERBAND



▶ PRODUKTVIDEO ONLINE

SÄGESPALTAUTOMAT ELEKTRO SSA 400E

✓ MIT 2+1-STEUERVENTIL-SET UND PARKER PUMPE & HYDRAULIKMOTOR
✓ INKL. AB-FÖRDERBAND



SÄGESPALTAUTOMAT ZAPFWELLE SSA 400Z

✓ MIT 2+1-STEUERVENTIL-SET UND PARKER PUMPE & HYDRAULIKMOTOR
✓ INKL. AB-FÖRDERBAND



Optionales Zubehör für Sägespaltautomaten finden Sie auf Seite 55

Technische Daten	SSA 400G	SSA 400E	SSA 400Z
Antrieb über	Benzinmotor 420 cm ³ , 9,2 kW	Elektromotor 400V / 50 Hz, 7,5 kW, 16 A	Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 540 U/min
Hydraulische Kettensäge	max. 3.000 U/min	max. 3.000 U/min	max. 3.000 U/min v
Kette OREGON	74 TG/0.375/1,3 mm	74 TG/0.375/1,3	74 TG/0.375/1,3
Schwert	45 cm	45 cm	45 cm
Stammdurchmesser min./max.	10 - 38 cm	10 - 38 cm	10 - 38 cm
Scheitlänge (einstellbar) max.	55 cm	55 cm	55 cm
Vor + Rücklaufgeschwindigkeit	13,75 cm/s + 18,33 cm/s	13,75 cm/s + 18,33 cm/s	13,75 cm/s + 18,33 cm/s
Hydrauliköl / Tankvolumen	HLP 46 / 29 l	HLP 46 / 29 l	HLP 46 / 29 l
Spalkkraft	ca. 10 t	ca. 10 t	ca. 10 t
Spalkkreuz	4-fach	4-fach	4-fach
Hydraulisches Ab-Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s
Gewicht inkl. Ab-Förderband	ca. 415 kg	ca. 415 kg	420 kg
Zugdeichsel mit Stützrad (keine StVZO)	■	■	-
Art.-Nr.	SSA400G	SSA400E	SSA400Z
EAN	40 47424 00582 8	40 47424 00693 1	40 47424 00680 1
UVP exkl. MwSt.	5.873,95 EUR	6.042,02 EUR	5.285,71 EUR
UVP inkl. MwSt.	6.990,00 EUR	7.190,00 EUR	6.290,00 EUR

SÄGESPALTAUTOMAT BENZIN SSA 500G

✓ MIT 2+1-STEUERVENTIL-SET UND PARKER PUMPE & HYDRAULIKMOTOR

✓ INKL. AB-FÖRDERBAND



▶ PRODUKTVIDEO ONLINE

SÄGESPALTAUTOMAT ELEKTRO SSA 500E

✓ MIT 2+1-STEUERVENTIL-SET UND PARKER PUMPE & HYDRAULIKMOTOR


✓ INKL. AB-FÖRDERBAND



SÄGESPALTAUTOMAT ZAPFWELLE SSA 500Z

✓ MIT 2+1-STEUERVENTIL-SET UND PARKER PUMPE & HYDRAULIKMOTOR

✓ INKL. AB-FÖRDERBAND

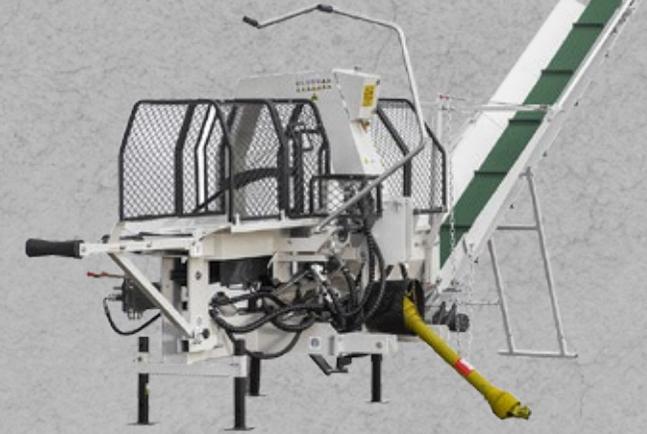

Optionales Zubehör für Sägespaltautomaten finden Sie auf Seite 55

Technische Daten	SSA 500G	SSA 500E	SSA 500Z
Antrieb über	Benzinmotor 420 cm ³ , 9,2 kW	Elektromotor 400V / 50 Hz, 9,5 kW, 18,4 A	Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 750 U/min
Hydraulische Kettensäge	max. 4.500 U/min	max. 4.500 U/min	max. 4.500 U/min
Kette OREGON	77 TG/0.375/1.6 mm	77 TG/0.375/1.6 mm	77 TG/0.375/1.6 mm
Schwert	63 cm	63 cm	63 cm
Stammdurchmesser min./max.	10 - 50 cm	10 - 50 cm	10 - 50 cm
Scheitlänge (einstellbar) max.	55 cm	55 cm	55 cm
Vor + Rücklaufgeschwindigkeit	15 cm/s + 18,33 cm/s	15 cm/s + 18,33 cm/s	15 cm/s + 18,33 cm/s
Hydrauliköl / Tankvolumen	HLP 46 / 32 l	HLP 46 / 32 l	HLP 46 / 32 l
Spalkkraft	ca. 15 t	ca. 15 t	ca. 15 t
Spalkkreuz	4-fach	4-fach	4-fach
Hydraulisches Ab-Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s
Gewicht inkl. Ab-Förderband	ca. 640 kg	ca. 690 kg	610 kg
Zugdeichsel mit Stützrad (keine StVZO)	■	■	-
Art.-Nr.	SSA500G	SSA500E	SSA500Z
EAN	40 47424 00582 2	40 47424 00853 9	40 47424 00855 3
UVP exkl. MwSt.	6.714,29 EUR	6.882,35 EUR	6.546,22 EUR
UVP inkl. MwSt.	7.990,00 EUR	8.190,00 EUR	7.790,00 EUR

HYDRAULISCHE SÄGESPALTAUTOMATEN KOMPAKT SÄGEN, SPALTEN UND VERLADEN

Die **SSA 500H PRO-Serie** ist ein kompakter Brennholzprozessor mit einer Spaltkraft von 15 Tonnen. Als Antrieb stehen ein 420 cm³ großer Benzinmotor, ein 9,5 kW starker Elektromotor oder ein Zapfwellenantrieb zur Verfügung.


Dank der hydraulisch angetriebenen Kettensäge und Stammhalterbedienung, sowie der eingebauten Zuführung mit Förderband, können Stämme mit einer Dicke von bis zu 50 cm und einer Scheitlänge von bis zu 55 cm verarbeitet werden.

Eine verstärkte Spaltkreuzaufnahme, hochwertige **PARKER-Ventile, -Pumpen und -Steuerung**, sowie eine automatische Kettenschmierung, sorgen für einen reibungslosen Einsatz – ideal für effizientes Arbeiten.

Optional kann die **SSA 500H PRO-Serie** mit Stammheber, Stammzuführer oder Spaltkreuz mit 6er- bzw. 8er-Teilung erweitert werden.

BESONDERHEITEN

- Hydraulische Absenkung der Kettensäge
- Automatische Kettenschmierung der Säge, Ölmenge manuell regulierbar (z. B. bei unterschiedlichen Holzarten)
- Höhenverstellbares Ab-Förderband mit Seilwinde
- Hydraulische Zuführung mit 200-mm-Förderband
- 4-fach Spaltkreuz hydraulisch höhenverstellbar
- PARKER-Pumpe für mehr Leistung und gleichmäßigeres Arbeiten
- Eine große Maschinenklappe erleichtert die Wartung

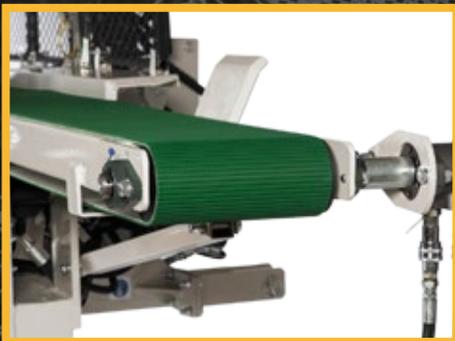

SÄGESPALTAUTOMAT BENZIN SSA 500GH PRO

-  INKL. AB-FÖRDERBAND
-  INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG



 **PRODUKTVIDEO
ONLINE**

SÄGESPALTAUTOMAT ELEKTRO SSA 500EH PRO

-  INKL. AB-FÖRDERBAND
-  INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG



SÄGESPALTAUTOMAT ZAPFWELLE SSA 500ZH PRO

-  INKL. AB-FÖRDERBAND
-  INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG



Optionales Zubehör für Sägespaltautomaten finden Sie auf Seite 55

Technische Daten	SSA 500GH PRO	SSA 500EH PRO	SSA 500ZH PRO
Antrieb über	Benzinmotor 420 cm ³ , 9,2 kW	Elektromotor 400V / 50 Hz, 9,5 kW, 18,4 A	Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 750 U/min
Hydraulische Kettensäge	max. 4.500 U/min	max. 4.500 U/min	max. 4.500 U/min
Kette OREGON	77 TG/0.375/1.6 mm	77 TG/0.375/1.6 mm	77 TG/0.375/1.6 mm
Schwert	63 cm	63 cm	63 cm
Stammdurchmesser min./max.	10 - 50 cm	10 - 50 cm	10 - 50 cm
Scheitlänge (einstellbar) max.	55 cm	55 cm	55 cm
Vor + Rücklaufgeschwindigkeit	15 cm/s + 18,33 cm/s	15 cm/s + 18,33 cm/s	15 cm/s + 18,33 cm/s
Hydrauliköl / Tankvolumen	HLP 22 / 44 l	HLP 22 / 44 l	HLP 22 / 44 l
Spalkkraft	ca. 15 t	ca. 15 t	ca. 15 t
Spalkkreuz	4-fach	4-fach	4-fach
Hydraulisches Ab-Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s
Gewicht inkl. Ab-Förderband	ca. 730 kg	ca. 780 kg	700 kg
Zugdeichsel mit Stützrad (keine StVZO)	■	■	–
Art.-Nr.	SSA500GHPRO	SSA500EHPRO	SSA500ZHPRO
EAN	40 47424 00737 2	40 47424 00739 6	40 47424 00801 0
UVP exkl. MwSt.	8.142,86 EUR	8.394,96 EUR	8.058,82 EUR
UVP inkl. MwSt.	9.690,00 EUR	9.990,00 EUR	9.590,00 EUR

VOLL-HYDRAULISCHE SÄGESPALTAUTOMATEN FÜR DIE EFFIZIENTE BRENNHOLZ-HERSTELLUNG

Die **SSA 400H PRO S-Serie** ist ein kompakter Brennholzprozessor mit einer Spaltkraft von 10 Tonnen. Als Antrieb stehen ein 459 cm³ großer Benzinmotor, ein 7,5 kW starker Elektromotor, ein Zapfwellenantrieb oder eine Kombination aus Elektro- und Zapfwellenantrieb zur Verfügung.

Dank der hydraulisch angetriebenen Kettensäge und der neuen, integrierten Zuführung mit breiter Förderkette, können Stämme mit einer Dicke von bis zu 38 cm und einer Scheitlänge von bis zu 55 cm verarbeitet werden.

Eine verstärkte Spaltkreuzaufnahme, hochwertige **PARKER-Ventile, -Pumpen und -Steuerung**, sowie eine automatische Kettenschmierung, sorgen für einen reibungslosen Einsatz – ideal für effizientes Arbeiten.

Optional kann die **SSA 400H PRO S-Serie** mit Stammheber, Stammzuführer oder 6-fach-Spaltkreuz erweitert werden.

BESONDERHEITEN

- Hydraulische Absenkung der Kettensäge
- Automatische Kettenschmierung der Säge, Ölmenge manuell regulierbar (z. B. bei unterschiedlichen Holzarten)
- Höhenverstellbares Ab-Förderband mit Seilwinde
- Zuführung mit geteilter Förderkette bis zur Säge, hydraulisch ansteuerbar
- Zuführung klappbar zur platzsparenden Lagerung
- Innovatives System für die Haltekralle
- Mechanische Klappen verhindern, dass sich Splitterholz verkantet
- 4-fach Spaltkreuz hydraulisch höhenverstellbar
- 3-fach-PARKER-Pumpe für mehr Leistung und gleichmäßigeres Arbeiten
- Eine große Maschinenklappe erleichtert die Wartung



SÄGESPALTAUTOMAT BENZIN SSA 400GH PRO S

- ✓ INKL. AB-FÖRDERBAND
- ✓ INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG



Technische Daten	SSA 400GH PRO S
Antrieb über	Benzinmotor 459 cm³, 10 kW E-Start mit Batterie
Hydraulische Kettensäge	max. 4.500 U/min
Kette OREGON	65 TG/0.375/1.6 mm
Schwert	45 cm
Stammdurchmesser min./max.	10 - 38 cm
Scheitlänge (einstellbar) max.	55 cm
Vor + Rücklaufgeschwindigkeit	20 cm/s + 25 cm/s
Hydrauliköl / Tankvolumen	HLP 22 / 26 l
Spaltkraft	ca. 10 t
Spaltkreuz	4-fach
Hydr. Ab-Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.200 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s
Gewicht inkl. Ab-Förderband	ca. 808 kg
Zugdeichsel m. Stützrad (keine StVZO)	■
Art.-Nr.	SSA400GHPROS
EAN	40 47424 00904 7
UVP exkl. MwSt.	6.714,29 EUR
UVP inkl. MwSt.	7.990,00 EUR

SÄGESPALTAUTOMAT ELEKTRO SSA 400EH PRO S

- ✓ INKL. AB-FÖRDERBAND
- ✓ INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG



SÄGESPALTAUTOMAT ZAPFWELLE SSA 400ZH PRO S

- ✓ INKL. AB-FÖRDERBAND
- ✓ INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG



▶ PRODUKTVIDEO ONLINE

SÄGESPALTAUTOMAT KOMBI SSA 400EH PRO SZ

- ✓ INKL. AB-FÖRDERBAND
- ✓ INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG
- ✓ PERFECT FÜR JEDEN EINSATZ OHNE UMBAU



Abbildung ähnlich!

▶ PRODUKTVIDEO ONLINE

NEU

Optionales Zubehör für Sägespaltautomaten finden Sie auf Seite 55

SSA 400EH PRO S

Elektromotor 400 V / 50 Hz, 7,5 kW, 14,9 A

max. 4.500 U/min

65 TG/0.375/1.6 mm

45 cm

10 - 38 cm

55 cm

20 cm/s + 25 cm/s

HLP 22 / 26 l

ca. 10 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

ca. 858 kg

■

SSA400EHPROS

40 47424 00905 5

6.882,35 EUR

8.190,00 EUR



SSA 400ZH PRO S

Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 540 U/min

max. 4.500 U/min

65 TG/0.375/1.6 mm

45 cm

10 - 38 cm

55 cm

20 cm/s + 25 cm/s

HLP 22 / 26 l

ca. 10 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

ca. 808 kg

-

SSA400ZHPROS

40 47424 00906 2

6.042,02 EUR

7.190,00 EUR



SSA 400EH PRO SZ

Elektromotor 400 V / 50 Hz, 7,5 kW, 14,9A +
Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 540 U/min

max. 4.500 U/min

65 TG/0.375/1.6 mm

45 cm

10 - 38 cm

55 cm

20 cm/s + 25 cm/s

HLP 22 / 26 l

ca. 10 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

833 kg

-

SSA400EHPROSZ

40 47424 00907 9

7.554.62 EUR

8.990,00 EUR



VOLL-HYDRAULISCHE SÄGESPALTAUTOMATEN FÜR DIE EFFIZIENTE BRENNHOLZ-HERSTELLUNG

Die **SSA 500H PRO S-Serie** ist ein kompakter Brennholzprozessor mit einer Spaltkraft von 15 Tonnen. Als Antrieb stehen ein 420 cm³ großer Benzinmotor, ein 9,5 kW starker Elektromotor, ein Zapfwellenantrieb oder eine Kombination aus Elektro- und Zapfwellenantrieb zur Verfügung.

Dank der hydraulisch angetriebenen Kettensäge und der neuen, integrierten Zuführung mit breiter Förderkette, können Stämme mit einer Dicke von bis zu 50 cm und einer Scheitlänge von bis zu 55 cm verarbeitet werden.

Eine verstärkte Spaltkreuzaufnahme, hochwertige **PARKER-Ventile, -Pumpen und -Steuerung**, sowie eine automatische Kettenschmierung, sorgen für einen reibungslosen Einsatz – ideal für effizientes Arbeiten.


Optional kann die **SSA 500H PRO S-Serie** mit Stammheber, Stammzuführer oder Spaltkreuz mit 6er- bzw. 8er-Teilung erweitert werden.

BESONDERHEITEN

- Hydraulische Absenkung der Kettensäge
- Automatische Kettenschmierung der Säge, Ölmenge manuell regulierbar (z. B. bei unterschiedlichen Holzarten)
- Höhenverstellbares Ab-Förderband mit Seilwinde
- Breite Zuführung mit durchgender Förderkette bis zur Säge, hydraulisch ansteuerbar
- Zuführung klappbar zur platzsparenden Lagerung
- Innovatives System für die Haltekralle
- 4-fach Spaltkreuz, mechanisch höhenverstellbar
- PARKER-Pumpe für mehr Leistung und gleichmäßigeres Arbeiten
- Eine große Maschinenklappe erleichtert die Wartung.




SÄGESPALTAUTOMAT BENZIN SSA 500GH PRO S



Technische Daten	SSA 500GH PRO S
Antrieb über	Benzinmotor 420 cm ³ , 9,2 kW E-Start mit Batterie
Hydraulische Kettensäge	max. 4.500 U/min
Kette OREGON	77 TG/0.375/1.6 mm
Schwert	63 cm
Stammdurchmesser min./max.	10 -50 cm
Scheitlänge (einstellbar) max.	55 cm
Vor + Rücklaufgeschwindigkeit	15 cm/s + 18,33 cm/s
Hydrauliköl / Tankvolumen	HLP 22 / 44 l
Spaltkraft	ca. 15 t
Spaltkreuz	4-fach
Hydr. Ab-Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.200 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s
Gewicht inkl. Ab-Förderband	ca. 786 kg
Zugdeichsel m. Stützrad (keine StVZO)	■
Art.-Nr.	SSA500GHPROS
EAN	40 47424 00882 9
UVP exkl. MwSt.	9.369,75 EUR
UVP inkl. MwSt.	11.150,00 EUR

SÄGESPALTAUTOMAT ELEKTRO SSA 500EH PRO S


- ✓ INKL. AB-FÖRDERBAND
- ✓ INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG

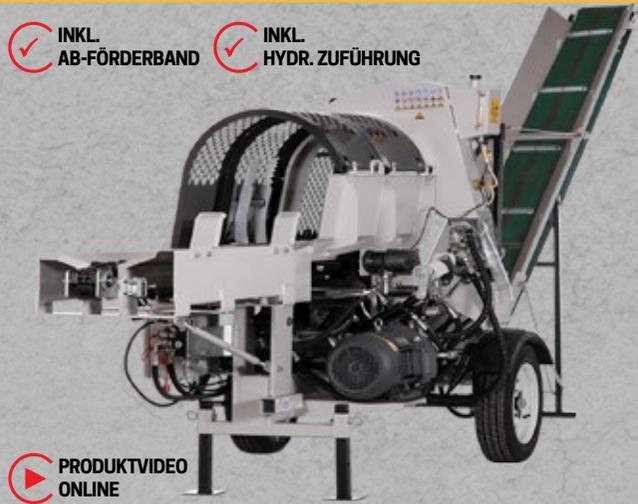

PRODUKTVIDEO
ONLINE

SÄGESPALTAUTOMAT ZAPFWELLE SSA 500ZH PRO S

- ✓ INKL. AB-FÖRDERBAND
- ✓ INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG

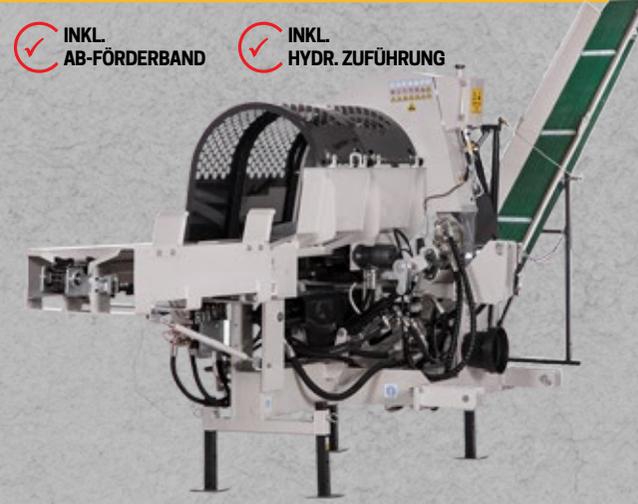

SÄGESPALTAUTOMAT KOMBI SSA 500EH PRO SZ

- ✓ INKL. AB-FÖRDERBAND
- ✓ PERFEKT FÜR JEDEN EINSATZ OHNE UMBAU
- ✓ INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG

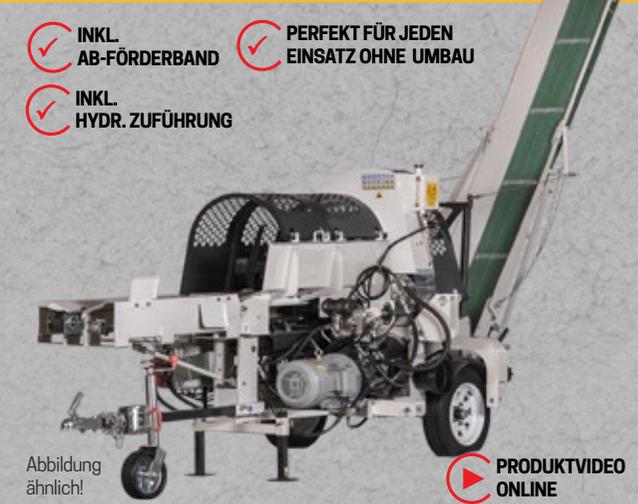


Abbildung
ähnlich!

PRODUKTVIDEO
ONLINE

Optionales Zubehör für Sägespaltautomaten finden Sie auf Seite 55

SSA 500EH PRO S

Elektromotor 400 V / 50 Hz, 9,5 kW, 18,9 A

max. 4.500 U/min

77 TG/0.375/1.6 mm

63 cm

10 - 50 cm

55 cm

15 cm/s + 18,33 cm/s

HLP 22 / 44 l

ca. 15 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

ca. 825 kg

SSA500EHPROS

40 47424 00883 6

9.621,85 EUR

11.450,00 EUR



SSA 500ZH PRO S

Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 750 U/min

max. 4.500 U/min

77 TG/0.375/1.6 mm

63 cm

10 - 50 cm

55 cm

15 cm/s + 18,33 cm/s

HLP 22 / 44 l

ca. 15 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

ca. 742 kg

SSA500ZHPROS

40 47424 00884 3

8.899,16 EUR

10.590,00 EUR



SSA 500EH PRO SZ

Elektromotor 400 V / 50 Hz, 9,5 kW, 18,9 A +
Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 750 U/min

max. 4.500 U/min

77 TG/0.375/1.6 mm

63 cm

10 - 50 cm

55 cm

15 cm/s + 18,33 cm/s

HLP 22 / 44 l

ca. 15 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

950 kg

SSA500EHPROSZ

40 47424 00763 1

10.042,02 EUR

11.950,00 EUR



JETZT NEU! LEISTUNGSSTARKE VOLL-HYDRAULISCHE SÄGESPALTAUTOMATEN FÜR DIE BRENNHOLZ-HERSTELLUNG

Die **SSA 500H PRO RS-Serie** ist ein kompakter Brennholzprozessor mit einer Spaltkraft von 15 Tonnen. Als Antrieb stehen ein 459 cm³ großer Benzinmotor, ein 9,5 kW starker Elektromotor, ein Zapfwellenantrieb oder eine Kombination aus Elektro- und Zapfwellenantrieb zur Verfügung.


Dank der hydraulisch angetriebenen Kettensäge und der neuen, integrierten Zuführung mit breiter Förderkette, können Stämme mit einer Dicke von bis zu 50 cm und einer Scheitlänge von bis zu 55 cm verarbeitet werden.

Eine verstärkte Spaltkreuzaufnahme, hochwertige **PARKER-Ventile, -Pumpen und -Steuerung**, sowie eine automatische Kettenschmierung, sorgen für einen reibungslosen Einsatz – ideal für effizientes Arbeiten.




Optional kann die **SSA 500H PRO RS-Serie** mit Stammheber, Stammzuführer oder Spaltkreuz mit 6er- bzw. 8er-Teilung erweitert werden.

BESONDERHEITEN

- Hydraulische Absenkung der Kettensäge
- Automatische Kettenschmierung der Säge, Ölmenge manuell regulierbar (z. B. bei unterschiedlichen Holzarten)
- Höhenverstellbares Ab-Förderband mit Seilwinde
- Breite Zuführung mit durchgehender Förderkette bis zur Säge, hydraulisch ansteuerbar
- Zuführung klappbar zur platzsparenden Lagerung
- Innovatives System für die Haltekralle
- Mechanische Klappen verhindern, dass sich Splitterholz verkantet
- 4-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar
- 3-fach-PARKER-Pumpe für mehr Leistung und gleichmäßigeres Arbeiten
- **Hohe Arbeitsgeschwindigkeit**
- **NEU!** Automatisch zuschaltbarer Ölkühler
- **NEU!** LED-Innenbeleuchtung mit Ein-/Ausschalter
- Eine große Maschinenklappe erleichtert die Wartung

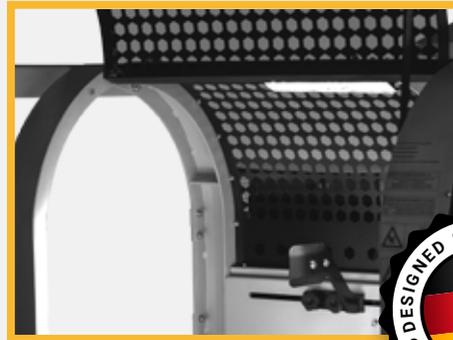

SÄGESPALTAUTOMAT BENZIN SSA 500GH PRO RS



NEU

Technische Daten	SSA 500GH PRO RS
Antrieb über	Benzinmotor 459 cm ³ , 10 kW E-Start mit Batterie
Hydraulische Kettensäge	max. 6.000 U/min
Kette OREGON	74 TG/0.375/1.6 mm
Schwert	50 cm
Stammdurchmesser min./max.	10 - 50 cm
Scheitlänge (einstellbar) max.	55 cm
Vor + Rücklaufgeschwindigkeit	20 cm/s + 25 cm/s
Hydrauliköl / Tankvolumen	HLP 22 / 44 l
Spaltkraft	ca. 15 t
Spaltkreuz	4-fach
Hydr. Ab-Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.200 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s
Gewicht inkl. Ab-Förderband	ca. 928 kg
Zugdeichsel m. Stützrad (keine StVZO)	■
Art.-Nr.	SSA500GHPRORS
EAN	40 47424 09107 4
UVP exkl. MwSt.	10.915,97 EUR
UVP inkl. MwSt.	12.990,00 EUR

SÄGESPALTAUTOMAT ELEKTRO SSA 500EH PRO RS

- ✓ INKL. AB-FÖRDERBAND
- ✓ INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG



NEU

SÄGESPALTAUTOMAT ZAPFWELLE SSA 500ZH PRO RS

- ✓ INKL. AB-FÖRDERBAND
- ✓ INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG



NEU

SÄGESPALTAUTOMAT KOMBI SSA 500EH PROZ RS

- ✓ INKL. AB-FÖRDERBAND
- ✓ INKL. HYDR. ZUFÜHRUNG
- ✓ PERFEKT FÜR JEDEN EINSATZ OHNE UMBAU



PRODUKTVIDEO
ONLINE

NEU

Optionales Zubehör für Sägespaltautomaten finden Sie auf Seite 55

SSA 500EH PRO RS

Elektromotor 400 V / 50 Hz, 9,5 kW, 18,9 A

max. 6.000 U/min

74 TG/0.375/1.6 mm

50 cm

10 - 50 cm

55 cm

20 cm/s + 25 cm/s

HLP 22 / 44 l

ca. 15 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

ca. 858 kg

SSA500EHPRORS

40 47424 09108 1

10.915,97 EUR

12.990,00 EUR



SSA 500ZH PRO RS

Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 750 U/min

max. 6.000 U/min

74 TG/0.375/1.6 mm

50 cm

10 - 50 cm

55 cm

20 cm/s + 25 cm/s

HLP 22 / 44 l

ca. 15 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

ca. 903 kg

SSA500ZHPRORS

40 47424 09109 8

10.075,63 EUR

11.990,00 EUR



SSA 500EH PROZ RS

Elektromotor 400 V / 50 Hz, 9,5 kW, 18,9 A +
Schlepper > 20 PS, Zapfwelle KAT II max. 750 U/min

max. 6.000 U/min

74 TG/0.375/1.6 mm

50 cm

10 - 50 cm

55 cm

20 cm/s + 25 cm/s

HLP 22 / 44 l

ca. 15 t

4-fach

3.200 x 250 x 2.200 mm

0,8 m/s

968 kg

SSA500EHPROZRS

40 47424 09110 4

11.176,47 EUR

13.300,00 EUR



KRAFTVOLLER SÄGESPALTAUTOMAT MIT RAUPENFAHRWERK

**JETZT
NEU**

SSA 500H PRO TRS-Serie

Der kraftvolle, vollhydraulische Allrounder ist ein kompakter Brennholzprozessor mit einer Spaltkraft von 15 Tonnen, der für Profis gebaut wurde. Als Antrieb steht ein 532 cm³ großer Dieselmotor zur Verfügung.

Dank der hydraulisch angetriebenen Kettensäge und der neuen, integrierten Zuführung mit breiter Förderkette, können Stämme mit einer Dicke von bis zu 50 cm und einer Scheitlänge von bis zu 55 cm verarbeitet werden.

Eine verstärkte Spaltkreuzaufnahme, hochwertige **PARKER-Ventile, -Pumpen und -Steuerung**, sowie eine automatische Kettenschmierung, sorgen für einen reibungslosen Einsatz – ideal für effizientes Arbeiten.


Zudem lässt sich die Maschine aufgrund ihres Raupenfahrwerks leicht auf einen Anhänger verladen.

Optional kann die **SSA 500H PRO TRS-Serie** mit Stammheber, Stammzuführer oder Spaltkreuz mit 6er- bzw. 8er-Teilung erweitert werden.

Die **BESONDERHEITEN** entnehmen Sie bitte der SSA500H PRO RS-Serie.



SÄGESPALTAUTOMAT DIESEL SSA 500DH PRO TRS

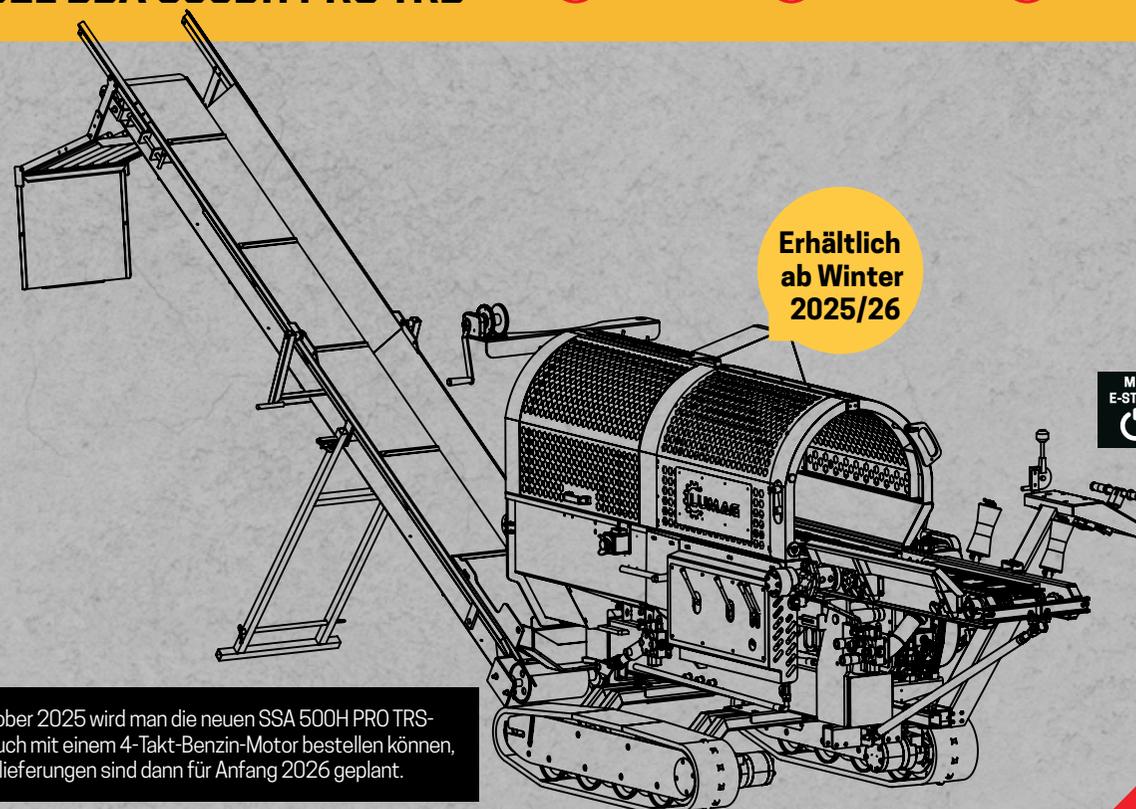

Ab Oktober 2025 wird man die neuen SSA 500H PRO TRS-Serie auch mit einem 4-Takt-Benzin-Motor bestellen können, die Auslieferungen sind dann für Anfang 2026 geplant.

NEU

Optionales Zubehör für Sägespaltautomaten finden Sie auf Seite 55

Technische Daten	SSA 500DH PRO TRS		
Antrieb über	KAMA Dieselmotor 7,8 kW, E-Start mit Batterie		
Hubraum	532 cm ³	Hydrauliköl / Tankvolumen	HLP 22 / 44 l
Hydraulische Kettensäge	max. 6.000 U/min	Spaltkraft	ca. 15 t
Kette OREGON	74 TG/0.375/1.6 mm	Spaltkreuz	4-fach
Schwert	50 cm (20")	Hydr. Ab-Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.200 mm
Stammdurchmesser min./max.	10 -50 cm	Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s
Scheitlänge (einstellbar) max.	55 cm	Gewicht inkl. Ab-Förderband	ca. 1.065 kg
Vor + Rücklaufgeschwindigkeit	20 cm/s + 25 cm/s	Raupenfahrwerk	■
Art.-Nr.	SSA500DHPROTRS		
EAN	40 47424 09115 9		
UVP exkl. MwSt.	13.025,21 EUR		
UVP inkl. MwSt.	15.500,00 EUR		




OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR ALLE MODELLE UNSERER SÄGESPALTAUTOMATEN

	ZUFÜHR-Förderband	Stammheber, hydraulisch	Stammheber, hydraulisch	Stammzuführer	Spaltkreuz 6-fach, 16 mm	Spaltkreuz 6-fach, 20 mm	Spaltkreuz 8-fach, 20 mm
	Art.-Nr. 5SSAZFB1 EAN 40 47424 00752 5	Art.-Nr. 5SSA400SH EAN 40 47424 00847 8	Art.-Nr. 5SSA500HPROSSH EAN 40 47424 00822 5	Art.-Nr. 5SSASZ EAN 40 47424 00728 0	Art.-Nr. 5SSA400SK EAN 40 47424 00848 5	Art.-Nr. 5SSA500SK EAN 40 40 47424 00859 1	Art.-Nr. 5SSA500SK8 EAN 40 47424 09139 5
SSA 400-Serie	■	■		■		■	
SSA 500-Serie		■		■		■	■
SSA 500H PRO-Serie		■		■		■	■
SSA 400H PRO S-Serie			■	■	■		
SSA 500H PRO S-Serie			■	■		■	■
SSA 500H PRO RS-Serie			■	■		■	■
SSA 500H PRO TRS-Serie			■	■		■	■
	UVP exkl. MwSt. 637,82 EUR UVP inkl. MwSt. 759,00 EUR	UVP exkl. MwSt. 2.008,40 EUR UVP inkl. MwSt. 2.390,00 EUR	UVP exkl. MwSt. 2.008,40 EUR UVP inkl. MwSt. 2.390,00 EUR	UVP exkl. MwSt. 2.092,44 EUR UVP inkl. MwSt. 2.490,00 EUR	UVP exkl. MwSt. 251,26 EUR UVP inkl. MwSt. 299,00 EUR	UVP exkl. MwSt. 251,26 EUR UVP inkl. MwSt. 299,00 EUR	UVP exkl. MwSt. 335,29 EUR UVP inkl. MwSt. 399,00 EUR

Hydraulisches ZUFÜHR-Förderband
Arbeitshöhe 840 mm, Förderbandbreite 200 mm
Belastung, max. 200 kg, Gewicht 56 kg



Hydraulischer Stammheber
Arbeitshöhe 840 mm, Auflagefläche, breite 400 mm
Belastung, max. 400 kg, Gewicht 190 kg

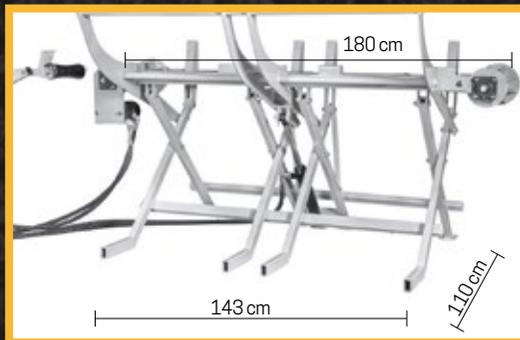

Stammzuführer
Arbeitshöhe, verstellbar 960 - 1.160 mm
Auflagefläche (LxB) 2000 x 1.800 mm
Belastung, max. 1.500 kg, Gewicht 240 kg



Spaltkreuz 6-fach, Gewicht 19 kg



Spaltkreuz 8-fach, Gewicht 23 kg



Nicht für Hartholz geeignet!



KOMPAKT ROBUST UND ZUVERLÄSSIG.

UNSERE NEUEN GERÄTE FÜR
DIE RASENPFLEGE SIND ECHT
EASY ZU BEDIENEN!

**JETZT
NEU**

V 50PRO

Vertikutieren, so funktioniert es!

Ritzen Sie die Grasnarbe mit dem Vertikutierer V 50PRO an und entfernen Sie so altes Schnittgut, Moos und Unkraut. Diese Maßnahme verbessert die Bodenstruktur und fördert die Effektivität des Düngers, indem essentielle Nährstoffe besser verfügbar gemacht werden. Das stärkt die Grashalme und lässt sie schneller nachwachsen. Das Vertikutieren sorgt für einen schönen, gleichmäßigen Rasen.

RS 3000

Die Rasenschälmaschine RS 3000 entfernt Rasen bis zu einer Schnitttiefe von 3,5 cm. Seine selbstfahrende Mechanik und die stabile Schneide garantieren das präzise Abschälen der Grasnarben in homogenen Bahnen. Im Anschluss kann der neue Rollrasen verlegt oder Rasen gepflanzt werden. Die Rasenschälmaschine hat eine Arbeitsbreite von 30 cm und eignet sich definitiv auch für Hanglagen.

Tipp: Um eine optimale Abtragung des alten Bodens zu gewährleisten, ist es notwendig, dass der Boden mindestens 2-3 Tage vor Nutzung der Rasenschälmaschine ausreichend beregnet oder bewässert wurde.

VERTIKUTIERER V 50PRO



Erhältlich
ab Winter
2025

Der Vertikutierer V 50PRO manövriert mühelos über das Gelände und vertikutiert Ihren Rasen in einer Breite von 50 cm. Dank seiner robusten Konstruktion hält er auch anspruchsvollen Einsatzbedingungen stand.

Kraftvoller LONCIN 4-Takt-Benzinmotor LC170F
Hubraum 212 cm³, 4,4 kW bei 3.600 U/min
Startsystem Handstart
Vertikutiertbreite: 50 cm
Stufenlose Einstellung der Arbeitstiefe (12,7 - 19 mm)
Gelagerte, verstärkte Messerwelle
Messersystem mit 30 Klingen pendelnd aufgehängt
Robustes Metallgehäuse
Kugelgelagerte Räder für leichtes Manövrieren 176 mm
Klappbarer Griff für platzsparende Lagerung und Transport
Messerantriebshebel
Abmessungen L/867 mm, B/ 591 mm, H/990 mm
Gewicht 59 kg

Anwendung für Rasenflächen bis 3.000 m²

Art.-Nr. V50PRO
EAN 40 47424 09102 9

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

503,36 EUR
599,00 EUR

RASENSCHÄLMASCHINE RS 3000



Erhältlich
ab Winter
2025

Die Rasenschälmaschine RS 3000 ist ideal zur Rasenrenovierung. Dank einer Kapazität von 250 bis 500 m²/h kann mit dieser Maschine präzise und schnell gearbeitet werden.

Kraftvoller LONCIN 4-Takt-Benzinmotor LC170F
Hubraum 212 cm³, 4,4 kW bei 3.600 U/min
Startsystem Handstart
Arbeitsbreite 30 cm
Schnitttiefe 35 mm
6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung
Fahrstufen 2 vorwärts
Schaltgetriebe im Ölbad
Räder mit Luftbereifung, vorne 3.00-4, hinten 4.00-4
Abmessungen L/1100 mm, B/740 mm, H/930 mm
Gewicht 84 kg

Art.-Nr. RS3000
EAN 40 47424 09101 2

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

1.672,27 EUR
1.990,00 EUR

KEHRMASCHINE 3-IN-1 SET KM 800



3 Aufsätze:
Kehrbürste, Räumschild,
Kehrgutsammelbehälter

4-Takt-Benzinmotor, Hubraum 196 m³, 4,1 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Arbeitsbreite 800 mm
Bürsten Ø 350 mm, Drehzahl der Bürsten 320 U/min
Ausgestattet mit 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen
Bürste schwenkbar und in der Höhe einstellbar
Gewicht ca. 85 kg



✓ INKL.
RÄUMSCHILD

✓ INKL. KEHRGUT-
SAMMELBEHÄLTER

Art.-Nr. KM800
EAN 40 47424 00486 9

UVP exkl. MwSt. **798,32 EUR**
UVP inkl. MwSt. **950,00 EUR**

KEHRMASCHINE 3-IN-1 SET KM 1000E



3 Aufsätze:
Kehrbürste, Räumschild,
Kehrgutsammelbehälter



4-Takt-Benzinmotor, Hubraum 173 m³, 3,6 kW
inkl. E-Start und Batterie
Arbeitsbreite 1.000 mm
Bürsten Ø 350 mm, Drehzahl der Bürsten 320 U/min
Ausgestattet mit 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
Bürste schwenkbar und in der Höhe einstellbar
Bediengriff
höhenverstellbar
Gewicht ca. 81 kg



✓ INKL.
RÄUMSCHILD

✓ INKL. KEHRGUT-
SAMMELBEHÄLTER

Art.-Nr. KM1000E
EAN 40 47424 08407 6

UVP exkl. MwSt. **1.134,45 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.350,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR KM 1000E

Schneeketten, 2 Stück

Art.-Nr. 5KM1000SK

EAN 40 47424 00657 3

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

46,22 EUR
55,00 EUR



SCHNEEFRÄSE SFR 65N



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 196 cm³, 4,1 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Räder (16")
Räumbreite 610 mm, Räumhöhe 510 mm
Frässhnecke Ø 355 mm
Auswurfweite ca. 9 - 11 m
Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Lenkunterstützung
Gewicht ca. 71 kg

Art.-Nr. SFR65N
EAN 40 47424 00872 0

UVP exkl. MwSt. **831,93 EUR**
UVP inkl. MwSt. **990,00 EUR**

SCHNEEFRÄSE SFR 80



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Räder (16")
Räumbreite 764 mm, Räumhöhe 540 mm
Frässhnecke Ø 355 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 113 kg



Art.-Nr. SFR80
EAN 40 47424 00452 4

UVP exkl. MwSt. **1.420,17 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.690,00 EUR**

RAUPEN-SCHNEEFRÄSE SFK 80



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Kette/Raupe
Räumbreite 764 mm, Räumhöhe: 540 mm
Frässhnecke Ø 315 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 125 kg

Art.-Nr. SFK80
EAN 40 47424 00505 7

UVP exkl. MwSt. **1.504,20 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.790,00 EUR**

RAUPEN-SCHNEEFRÄSE SFK 90PRO



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Kette/Raupe
Räumbreite 868 mm, Räumhöhe: 540 mm
Frässhnecke Ø 355 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
Auswurf elektrisch höhen- und seitenverstellbar
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitscheinwerfer und
Griffheizung serienmäßig
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 146 kg

 MIT ELEKTRISCHER
KAMINVERSTELLUNG

Art.-Nr. SFK90PRO
EAN 40 47424 00454 8

UVP exkl. MwSt. **1.924,37 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.290,00 EUR**

SCHNEEFRÄSE SFR 110PRO



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Räder (16")
Zwillingsbereifung
Räumbreite 1.078 mm, Räumhöhe 540 mm
Frässhnecke Ø 315 mm, Auswurfweite bis ca. 15 m, Aus-
wurf elektrisch höhen- und seitenverstellbar;
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts,
Differentialsperre / Lenkunterstützung,
LED-Arbeitscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Gewicht ca. 155 kg

 MIT ELEKTRISCHER
KAMINVERSTELLUNG

Art.-Nr. SFR110PRO
EAN 40 47424 00453 1

UVP exkl. MwSt. **2.008,40 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.390,00 EUR**

HYDROSTATISCHE SCHNEEFRÄSE SFK 80H



MIT
E-START


4-Takt OHV Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
inkl. E-Start und Batterie
stufenloser, hydrostatischer Raupenantrieb mit
Vorwärts- und Rückwärtsgang
Räumbreite 764 mm
Räumhöhe 530 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
einfachste Bedienung mit nur einer Hand möglich
beheizte Handgriffe
LED Beleuchtung
elektrischer Auswurfkamin
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 155kg



 HYDROSTATISCHER
ANTRIEB

Art.-Nr. SFK80H
EAN 40 47424 00933 8

UVP exkl. MwSt. **2.512,61 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.990,00 EUR**

BENZIN GENERATOR G3E



Synchron-Generator mit 100% Kupferwicklung

Max. Leistung 3,0 kW
 Dauerleistung 2,8 kW
 Nennspannung/-frequenz 230 V / 50 Hz
 AC-Anschluss 2 x 230 V
 DC-Anschluss 12 V – 8,3 A
 Laufzeit bei 2/3 Last ca. 10 Std.
 LCD-Display, Voltmeter und Tankanzeige für Kraftstoff
 Schubbügel und Räder für den einfachen Transport
 4-Takt-Benzinmotor, 208 cm³, 4,0 kW bei 3.600 U/min.
 Startsystem mit Handstart
 Kraftstoffinhalt Benzin 15 l
 Ölvolumen 0,6 l
 Ölmenge-Abschaltautomatik und Überlastschutz
 Gewicht 49,6 kg
 Maße (L x B x H) 610 x 440 x 520 mm



Art.-Nr. G3E
 EAN 40 47424 00654 2

UVP exkl. MwSt. **411,76 EUR**
 UVP inkl. MwSt. **490,00 EUR**

BENZIN GENERATOR G8E



Synchron Generator mit 100 % Kupferwicklung

Max. Leistung 8,0 kW
 Dauerleistung 7,0 kW
 Frequenz 50 Hz
 Steckdosen 3 x 230 V / 16 A, 1 x 400 V / 16 A
 Betriebsstundenzähler und Tankfüllstandsanzeige
 Starterbatterie 12 V
 Die Reichweite der Fernsteuerung beträgt im Freien bis zu 50 Meter.
 4-Takt-Benzinmotor, 400 cm³, 9,5 kW bei 3.600 U/min.
 Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie und Fernstart**
 Kraftstoffinhalt Benzin 25 l
 Ölvolumen 1,1 l
 Ölmenge-Abschaltautomatik und Überlastschutz
 Gewicht ca. 96 kg
 Maße (L x B x H) 870 x 858 x 620 mm



Art.-Nr. G8E
 EAN 40 47424 00489 0

UVP exkl. MwSt. **1.000,00 EUR**
 UVP inkl. MwSt. **1.190,00 EUR**





**Wir haben über 80.000
Ersatzteile für Sie auf Lager.**

MINI-BAGGER MIT BENZIN-MOTOR MB 600

Kraftvoller 4-Takt-Benzinmotor
6,3 kW bei 3.600 U/min, Hubraum 306 cm³
Startsystem Elektrostart mit Zündschlüssel
 Hydraulikpumpenleistung 2 x 9 l/min
 Hydraulikpumpendruck 17,5 Mpa (175 bar)
 Parkbremssystem Hydraulisch
 Antrieb Kettenantrieb
 (150 mm breite
 Gummiketten)



Serienmäßig ist der MB 600 mit einer 290 mm breiten Schaufel mit 0,011 m³ Fassungsvermögen ausgestattet.

<u>Kraftwerte</u>	<u>Tankvolumen</u>
4,75 kN (Arm)	Motoröl (10W30): 1,1 l
8,00 kN (Löffel)	Kraftstoff (ROZ/RON95): 6,0
4,36 kN (Schubkraft)	Hydrauliköl (HLP-22): 12 l
Grabtiefe 0,9 - 1,2 m	
Ausleger, Schwenkbereich je 70° (links & rechts)	
Drehgeschwindigkeit 9,3 U/min	
Fahrgeschwindigkeit Max. 1,7 km/h	
Steigwinkel 15°	
Spurbreite 690 mm	
Bodendruck 26,3 kPa (0,27 kgf/cm²)	
Gewicht (nto/bto) 562 / 685 kg	
Verpackung L/B/H 229 / 73 / 126 cm	



Art.-Nr. MB600
 EAN 40 47424 00830 0

UVP exkl. MwSt. **5.453,78 EUR**
 UVP inkl. MwSt. **6.490,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR MB 600 IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

SCHAUFEL-DAUMEN
 37,6 x 11,9 x 24,4 cm



GREIFER
 für Schaufel-Daumen
 38,9 x 30,4 x 33,7 cm



RODERRECHEN-AUFSATZ
 100 x 26,3 x 12 cm



PALETTENGABEL
 123 X 69 X 25,2 cm



ZUBEHÖR FÜR MB-600 SEPARAT ERHÄLTLICH

Abziehschaufel 48,8 x 50 x 22,6 cm

Art.-Nr. 5MB600AS

EAN 40 47424 00835 5

UVP exkl. MwSt.
 UVP inkl. MwSt.

209,24 EUR
249,00 EUR



Baggerdach 111,5 x 85 x 24 cm

Art.-Nr. 5MB600D

EAN 40 47424 00836 2

UVP exkl. MwSt.
 UVP inkl. MwSt.

293,28 EUR
349,00 EUR



Baggerdach mit Überrollbügel und Sicherheitsgurt

Art.-Nr. 5MB600DB

EAN 40 47424 08406 9

UVP exkl. MwSt.
 UVP inkl. MwSt.

Ohne Abbildung!

335,29 EUR
399,00 EUR

DER VIELSEITIGE, KOMPAKTE UND BENUTZERFREUNDLICHE MB 600 MIT RAUPENLAUFWERK

✓ INKL. DROSSELVENTIL FÜR PRÄZISES JUSTIEREN DES BAGGERARMS



Der MB 600 ist ein echtes Multitalent, super kompakt und total einfach zu bedienen.

Er ist perfekt für Arbeiten auf engstem Raum, z. B. in Gebäuden oder im privaten Garten, wo kein Platz für größere Maschinen ist. Unser Multitalent ist auch für eine Drainage am Haus bestens geeignet. Der Ausleger kann um je 70° nach links und rechts geschwenkt werden.

Der Boden im Bedienbereich ist mit einem rutsch- und schlagfesten Gummibelag ausgelegt.

Der MB 600 ist so schmal und kompakt gebaut, dass er auch durch enge Tore und Wege sicher zum Einsatzort kommt.

Praktischer LED-Scheinwerfer am Ausleger sorgt für eine optimale Sicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Im Lieferumfang deines MB 600 ist das Zubehör „Schaufel-Daumen“, „Greifer“, „Roderrechen“ und „Palettengabel“ enthalten.

MINI-BAGGER MIT ÜBERROLLBÜGEL MB 850



Kraftvoller 4-Takt-Benzinmotor
6,3 kW bei 3.600 U/min, Hubraum 306 cm³
Startsystem Elektrostart mit Zündschlüssel
Hydraulikpumpenleistung 2 x 11,5 l/min
Hydraulikpumpendruck 17,5 Mpa (175 bar)
Startsystem Elektrostart mit Zündschlüssel
Parkbremssystem Hydraulisch
Antrieb Kettenantrieb
(180 mm breite
Gummiketten)



Serienmäßig ist der MB 850 mit einer 310 mm breiten Schaufel mit 0,018 m³ Fassungsvermögen ausgestattet.

Kraftwerte	Tankvolumen
4,75 kN (Arm)	Motoröl (10W30): 1,1 l
11,40 kN (Löffel)	Kraftstoff (ROZ/RON95): 6,0 l
7,25 kN (Schubkraft)	Hydrauliköl (HLP-22): 12 l

Grabtiefe 1,3 - 1,65 m
Ausleger, Schwenkbereich je 70° (links & rechts)
Drehgeschwindigkeit 9,3 U/min
Fahrgeschwindigkeit Max. 3,0 km/h
Steigwinkel 20°
Spurbreite 880 mm
Bodendruck 25,5 kPa (0,26 kgf/cm²)
Gewicht (nto/bto) 807 / 910 kg
Verpackung L/B/H 266 / 75 / 127 cm

Art.-Nr. MB850
EAN 40 47424 09128 9

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

6.714,29 EUR
7.990,00 EUR

KOMPAKT, WENDIG UND ROBUST.

Der „große Bruder“ vom MB 600 vereint kompakte Maße mit robuster Bauweise und hoher Wendigkeit – ideal für den Einsatz auf engem Raum und bei anspruchsvollen Projekten.

- Der Ausleger kann um je 70° nach links und rechts geschwenkt werden.
- Das Hydrauliksystem garantiert Kraft, Geschwindigkeit und maximale Präzision bei allen Manövern.
- Der Boden im Bedienbereich ist mit einem rutsch- und schlagfesten Gummibelag ausgelegt.
- Der bequeme Sitz ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Der klappbare Überrollbügel macht den MB 800 kompakter und erleichtert den Transport.
- Ein praktischer LED-Arbeitsscheinwerfer am Ausleger sorgt für eine optimale Sicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Alle Abschmierpunkte sind leicht zugänglich.
- Der MB 850 verfügt über eine große Anzahl von Zubehörteilen, die ihn sehr vielseitig machen.



ZUBEHÖR FÜR MB-850 SEPARAT ERHÄLTlich

Schnellwechsler

Art.-Nr. 5MB850SW
EAN 40 47424 09136 4

UVP exkl. MwSt. **121,85 EUR**
UVP inkl. MwSt. **145,00 EUR**



**JETZT
NEU**



ZUBEHÖR FÜR MB 850 SEPARAT ERHÄLTlich

Abziehschaufel 1 — 40 cm breit

Art.-Nr. 5MB850AS1
EAN 40 47424 09132 6

UVP exkl. MwSt. **247,90** EUR
UVP inkl. MwSt. **295,00** EUR

40 x 35 x 32 cm



Abziehschaufel 2 — 50 cm breit

Art.-Nr. 5MB850AS2
EAN 40 47424 09131 9

UVP exkl. MwSt. **264,71** EUR
UVP inkl. MwSt. **315,00** EUR

50 x 35 x 32 cm



Abziehschaufel 3 — 70 cm breit

Art.-Nr. 5MB850AS3
EAN 40 47424 09133 3

UVP exkl. MwSt. **259,66** EUR
UVP inkl. MwSt. **309,00** EUR

70 x 35 x 32 cm



ZUBEHÖR FÜR MB 850 SEPARAT ERHÄLTlich

Schaufel-Daumen

Art.-Nr. 5MB850SD
EAN 40 47424 09129 6

UVP exkl. MwSt. **116,81** EUR
UVP inkl. MwSt. **139,00** EUR

47 x 12,5 x 25 cm



Greifer für Schaufel-Daumen

Art.-Nr. 5MB850G
EAN 40 47424 09130 2

UVP exkl. MwSt. **284,87** EUR
UVP inkl. MwSt. **339,00** EUR

35,5 x 32 x 20 cm



Baggerdach

Art.-Nr. 5MB850D
EAN 40 47424 09138 8

UVP exkl. MwSt. **222,69** EUR
UVP inkl. MwSt. **265,00** EUR

111,5 x 85 x 24 cm




ZUBEHÖR FÜR MB 850 SEPARAT ERHÄLTlich

Roderrechen-Aufsatz

Art.-Nr. 5MB850RR
EAN 40 47424 09135 7

UVP exkl. MwSt. **268,07** EUR
UVP inkl. MwSt. **319,00** EUR

100 x 25,5 x 16,2 cm

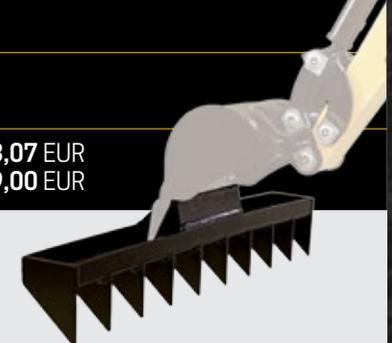


Abbruchhammer

Art.-Nr. 5MB850AH
EAN 40 47424 09137 1

UVP exkl. MwSt. **798,32** EUR
UVP inkl. MwSt. **950,00** EUR

86 x 21 x 37 cm

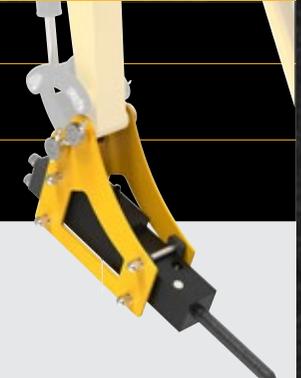

Palettengabel

Art.-Nr. 5MB850PG
EAN 40 47424 09134 0


UVP exkl. MwSt. **268,07** EUR
UVP inkl. MwSt. **319,00** EUR

123 x 69 x 25,2 cm



MULTI TRUCK MT 250 MIT RAUPENFAHRWERK

TECHNISCHE DATEN

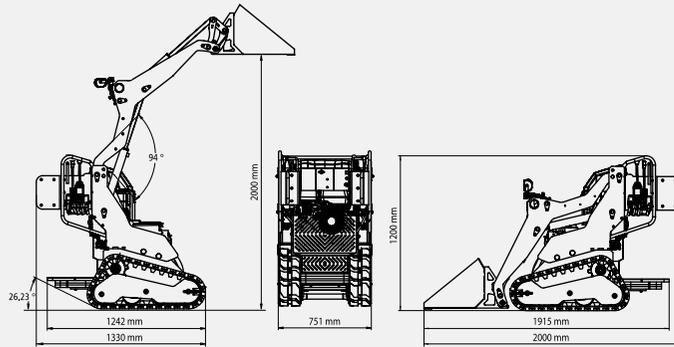

ALLGEMEIN

Länge (mit Ladeschaufel):	200 cm
Länge (ohne Ladeschaufel):	133 cm
Breite:	75 cm
Höhe:	120 cm
Hubhöhe:	200 cm
Abladehöhe (mit Ladeschaufel):	173 cm
Bodenfreiheit:	11,4 cm
Seitlicher Sicherheitsabstand:	6,2 cm
Gewicht (mit Ladeschaufel):	765 kg
Gewicht (ohne Anbaugerät):	730 kg
Gummikettenbreite:	18 cm
Spurbreite:	37 cm
Steigfähigkeit max.:	25°
Garant. Schallleistungspegel L_{WA} :	101 dB(A)

MOTOR

Marke/Typ:	Benzinmotor TRIDENT TR306 EURO V
Motorleistung max.:	6,3 kW bei 3.600 min ⁻¹
Hubraum:	306 cm ³
Startsystem:	Elektrostarter (12 Volt) mit Zündschlüssel
Kraftstoff:	Super 95 (=E5) bleifrei
Tankinhalt:	6 Liter
Motoröl:	1,1 Liter SAE 10W-30
Max. Drehmoment:	18,5 N·m
Kühlsystem:	Luftkühlung

HYDRAULIKSYSTEM

Doppel-Pumpenleistung:	2 x 15 l/min
Pumpendruck max.:	17,5 MPa
Tankvolumen:	29 Liter (HLP 32)

LEISTUNG

Tragkraft max.:	330 kg (Berechnet mit Ladeschaufel ohne Gegengewicht/Bediener)
Tragkraft max.:	450 kg (Berechnet mit Ladeschaufel und zusätzlichem Gegengewicht/Bediener (ca. 110 kg) und einer Hubhöhe von 20 cm, bei Fahrt)
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts/rückwärts):	0 – 2,3 km/h
Bodendruck:	32,0 kPa (0,33 kgf/cm ²)

inklusive
80-l-Ladeschaufel



Die kompakte Multifunktionsmaschine!

Art.-Nr. MT250
EAN 40 47424 00908 6

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

5.873,95 EUR
6.990,00 EUR

Ab
Januar 2026
auch mit
Radantrieb
erhältlich!
Der MT 250R



MT 250

ROBUST UND FLEXIBEL. WENDIG UND KRAFTVOLL.



SERIEN-MERKMALE

- Mit Schnellwechsellvorrichtung und 80-l-Ladeschaufel
- Kraftvolle Doppel-Hydraulikpumpe
- Gut manövrierbar - eine einfache Steuerung sorgt für intuitive Bedienung
- Variable Geschwindigkeitsregelung (vorwärts/rückwärts)
- Starker 6,3-kW-Benzinmotor mit Elektrostarter
- Motor-Stopp bei niedrigem Motorölstand
- Robuste Gummikette mit Kettenspanner
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Fahrerplattform mit Sicherheitseinrichtung
- Ösen zum Heben und Verzurren



ZUBEHÖR FÜR MT 250 SEPARAT ERHÄLTlich

Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb

Art.-Nr. 5MT2503
EAN 40 47424 00971 0

UVP exkl. MwSt. **696,64 EUR**
UVP inkl. MwSt. **829,00 EUR**

Bohrschnecke: Ø 200 mm
Bohrtiefe: 800 mm
Nennrehzahl: 50 min⁻¹
Drehmoment: 350 N·m
Gewicht: 52 kg



Bohraufsatz Ø 100 mm

Art.-Nr. 5MT250100

UVP exkl. MwSt. 125,21 EUR
UVP inkl. MwSt. 149,00 EUR

Bohraufsatz Ø 200 mm

Art.-Nr. 5MT250200

UVP exkl. MwSt. 205,88 EUR
UVP inkl. MwSt. 245,00 EUR

Ladeschaufel

Art.-Nr. 5MT2501
EAN 40 47424 00909 3

UVP exkl. MwSt. **378,15 EUR**
UVP inkl. MwSt. **450,00 EUR**

B/T/H: 735/480/390 mm
Volumen: 80 l (0,08 m³)
Gewicht: 35 kg



Palettengabel

Art.-Nr. 5MT2504
EAN 40 47424 00972 7

UVP exkl. MwSt. **310,08 EUR**
UVP inkl. MwSt. **369,00 EUR**

Maße komplett (L/B/H): 1036/550/289 mm
Maße Gabel (L/B/H): 800/80/40 mm
Tragkraft der Gabeln je Paar: 150 kg
Gewicht: 28,5 kg



Anhängerkupplung

Art.-Nr. 5MT2502
EAN 40 47424 00910 9

UVP exkl. MwSt. **155,46 EUR**
UVP inkl. MwSt. **185,00 EUR**

Kugelkopf: Ø 50 mm
Anhängelast: 750 kg
Stützlaster: 3.500 kg
Gewicht: 13 kg



Seitenkippschaufel

Art.-Nr. 5MT2505
EAN 40 47424 00973 4

UVP exkl. MwSt. **839,50 EUR**
UVP inkl. MwSt. **999,00 EUR**

Schürfbreite: 700 mm
Öffnungsmaß/Tiefe: 568 mm
Volumen 130 Liter
Kipprichtung in Fahrtrichtung rechts (80°)
Mit Ausschüttrinne (ca. 1 Meter breit)
Gewicht: 107 kg



Planierschild mit Schürfleiste

Art.-Nr. 5MT2507
EAN 40 47424 00975 8

UVP exkl. MwSt. **752,10 EUR**
UVP inkl. MwSt. **895,00 EUR**

Arbeitsbreite Standard: 800 mm
Serienmäßige Verbreiterung 400 mm pro Seite
Höhe: 395 mm
Hydraulische Schwenkeinrichtung
Schwenkbereich: ±36,5°
Gewicht: 88 kg



Greifschaufel

Art.-Nr. 5MT2506
EAN 40 47424 00974 1


UVP exkl. MwSt. **671,43 EUR**
UVP inkl. MwSt. **799,00 EUR**

Breite: 750 mm
Volumen: 80 l (0,08 m³)
Gewicht: 79 kg







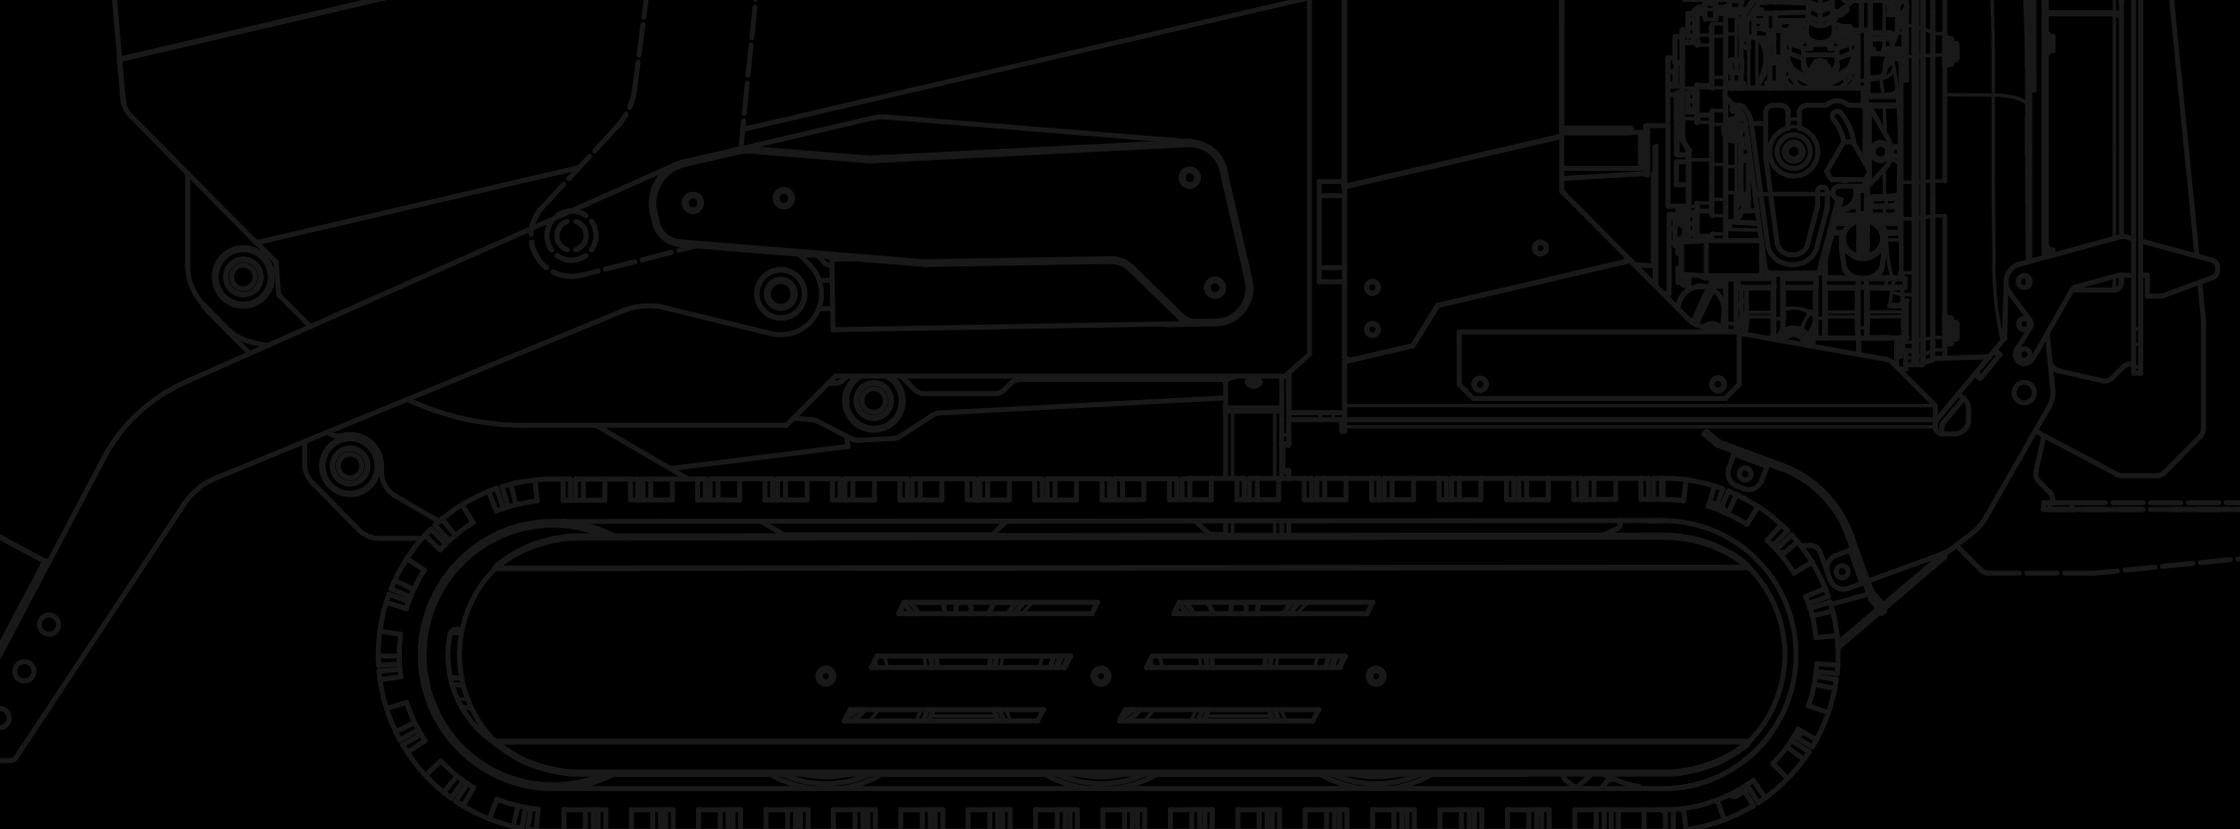

**LUMAG -
MASCHINEN FÜR JEDES TERRAIN.**

Ihr LUMAG Fachhändler

LUMAG GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 1a
D-84375 Kirchdorf am Inn

Telefon: +49 (0) 8571/92556-0

Fax: +49 (0) 8571/92556-19

eMail: info@lumag-maschinen.de

Internet: www.lumag-maschinen.de

 [/lumag.germany](https://www.facebook.com/lumag.germany)

 [/LumagMaschinen](https://www.youtube.com/LumagMaschinen)

 [/lumag_gmbh](https://www.instagram.com/lumag_gmbh)