

**MASCHINEN
2024**

**DIE KRAFT DIE
DU BRAUCHST.**



INHALTSVERZEICHNIS

4	VIBRATIONSSTAMPFER
6	RÜTTELPLATTEN
11	BETONGLÄTTER
11	VIBRATIONSWALZEN
12	RÜTTELBOHLEN
13	FLASCHENRÜTTLER
14	STEINTRENNMASCHINEN
16	ERDBOHRGERÄTE
18	MULCH- / HOCHGRASMÄHER
19	GRABENFRÄSEN
19	BAUMSTUMPFFRÄSEN
20	HÄCKSLER

24	WILDKRAUTBÜRSTEN
25	KABELVERLEGEMASCHINEN
26	DUMPER
38	HOLZSPALTER
43	WIPPKREISSÄGEN
44	BANDSÄGEWERKE
48	SÄGESPALTAUTOMATEN
55	SCHNEEFRÄSEN
57	GENERATOREN
58	KEHRMASCHINEN
60	MINI-BAGGER

KUNDENDIENST & ERSATZTEILE

Unser Ziel ist es, Ihnen in jeder Situation beizustehen und Ihnen eine individuell abgestimmte, blitzschnelle Lösung für Ihr Anliegen zu bieten. Deshalb sind wir stolz darauf, ein umfassendes Ersatzteilelager für all unsere Maschinen zu führen - denn Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Verlassen Sie sich darauf, dass wir Ihnen in jeder Lage zur Seite stehen werden!

Die schnellste Hilfe erhalten Sie über unsere Service-Abteilung:
Telefon: +49 (0) 8571 / 92556-0
Fax: +49 (0) 8571 / 92556-19
E-Mail: info@lumag-maschinen.de

DATENBLÄTTER & PRODUKTVIDEOS

Sie möchten sich bestmöglich über unsere Produkte informieren? Dann sind Sie auf unserer Webseite genau richtig! Dort finden Sie eine Vielzahl an Informationen wie Datenblätter, technische Details und vieles mehr. Zudem bieten wir Ihnen bei vielen Maschinen auch hilfreiche **Produktvideos** an, die Ihnen den Aufbau und die Verwendung unserer Maschinen näher bringen und sie im Einsatz zeigen.

Sie möchten auch alle **Bedienungsanleitungen** auf einen Blick haben? Kein Problem! Auf unserer Webseite stehen Ihnen alle aktuellen Anleitungen zum Download bereit. So können Sie sich jederzeit und von überall aus umfassend informieren und sicherstellen, dass Sie das Beste aus unseren Produkten herausholen.

Wir möchten sicherstellen, dass Sie rundum zufrieden sind und bestens informiert bleiben. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder Anliegen zu kontaktieren. Wir sind jederzeit für Sie da!

www.lumag-maschinen.de

EUROPAWEITE HÄNDLERSUCHE

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, möchten wir Ihnen den Einkauf so einfach wie möglich gestalten. Nutzen Sie dazu einfach unsere praktische Händlersuche auf **www.lumag-maschinen.de**. Geben Sie ganz einfach Ihre Postleitzahl ein, wählen Sie den gewünschten Umkreis aus und schon erhalten Sie eine Liste aller LUMAG-Fachhändler in Ihrer Nähe. So können Sie sich bequem vor Ort beraten lassen und unsere Produkte live erleben.

Aber das ist noch nicht alles! Unsere Händlersuche bietet Ihnen sogar die Möglichkeit, sich direkt die Anfahrtsroute zum Händler anzeigen zu lassen. So finden Sie schnell und unkompliziert den Weg zu Ihrem Wunschprodukt.

NEUE PRODUKTKATEGORIEN

Wir möchten Ihnen mit unseren neuen Kategorien die bestmögliche Auswahl an Maschinen bieten, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen abgestimmt sind. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder Anliegen zu kontaktieren. Wir sind jederzeit für Sie da!

-  **Basic:** Maschinen für professionelle Hobbyhandwerker, die hohe Ansprüche haben. Einfache Handhabung und Wartung, hohe Leistungsfähigkeit.
-  **Advanced:** Maschinen für Profis und Unternehmen mit verstärkten und widerstandsfähigeren Materialien und Komponenten. Präzise Steuerung und einfache Bedienbarkeit.
-  **Green Power:** Elektrisch betriebene Maschinen, umweltfreundlich und leise. Ideal für den Einsatz in sensiblen Umgebungen.

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG

Bei LUMAG setzen wir uns aktiv für den **Umweltschutz** ein und arbeiten kontinuierlich daran, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. **Deshalb erfüllen alle unsere Maschinen die strengen Vorgaben der EURO 5 Abgasnorm** und wir erweitern unser Sortiment stetig um immer **mehr Maschinen mit Elektromotoren**. Wir sind stolz darauf, damit unseren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und die Zukunft der Baumaschinenindustrie nachhaltig zu gestalten.

Doch Nachhaltigkeit bedeutet für uns noch viel mehr als nur umweltverträgliche Maschinen zu produzieren. Wir setzen auch auf regelmäßige Audits, in denen wir unsere Umweltziele und Anforderungen an unser Unternehmen festlegen. Dabei nehmen wir auch die Auswahl unserer Lieferanten und Händler sehr ernst und legen hier besonderen Wert auf umweltverträgliche und nachhaltige Praktiken.

Wir sind der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann. Deshalb möchten wir Sie dazu ermutigen, gemeinsam mit uns an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft nachhaltige und umweltfreundliche Produkte anzubieten und sind jederzeit für Ihre Fragen und Anregungen da.



VIBRATIONSSTAMPFER
VS 80C



4-Takt-Benzinmotor, 4,1 kW, 196 cm³
Verdichtungsdruck 1.200 kg
Schlagzahl 600 - 700 min⁻¹
Stampffußplatte 360 x 285 mm
max. Vorschub bis 10-13 m/min
Hub an der Stampfplatte 40 – 66 mm
Gewicht ca. 79 kg

inkl. Transporträder und
Motorabdeckung



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. VS80C
EAN 40 47424 00272 8

UVP exkl. MwSt. **798,32** EUR
UVP inkl. MwSt. **950,00** EUR

VIBRATIONSSTAMPFER
VS 80S



4-Takt-Benzinmotor, 3,2 kW, 149 cm³
Verdichtungsdruck 1.000 kg
Stampffußplatte 345 x 285 mm
max. Vorschub bis 18 m/min
Schlagzahl 650 - 700 min⁻¹
Hub an der Stampfplatte 40 – 50 mm
Gewicht ca. 75 kg

inkl. Transporträder und Motorabdeckung



BESONDERS
SCHMALE BAUART



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. VS80S
EAN 40 47424 00449 4

UVP exkl. MwSt. **839,50** EUR
UVP inkl. MwSt. **999,00** EUR

VIBRATIONSSTAMPFER
LVS 80GX



4-Takt-HONDA 120 Benzinmotor
Motorleistung 2,3 kW
Startersystem Reversierstarter
Verdichtungsdruck 1.150 kg
Stampffußplatte 345 x 285 mm
Hub an der Stampfplatte 65 mm
Schlagzahl 640 - 680 min⁻¹
Tankinhalt 2,0 l
Gewicht ca. 88 kg

inkl. Transporträder und
Motorabdeckung



BESONDERS
SCHMALE BAUART



ORIGINAL
HONDA MOTOR

Art.-Nr. LVS80GX
EAN 40 47424 00580 4

UVP exkl. MwSt. **1.672,27** EUR
UVP inkl. MwSt. **1.990,00** EUR

VIBRATIONSSTAMPFER
LVS 30GX



EXTRA SCHMALER
STAMPFFUSS
270 X 135 MM

4-Takt HONDA GX35 Benzinmotor
Motorleistung 1.0 kW bei 7.000 min⁻¹
Verdichtungsdruck 910 kg
Stampffußplatte 135 mm
Schlagzahl 790 min⁻¹
Hub an der Stampfplatte bis 50 mm
Tankinhalt 0,63 l
Extrem schmaler Stampffuß mit nur 270 x 135 mm für
ideales Arbeiten in begrenzten Bereichen
Gewicht ca. 30 kg



BESONDERS
SCHMALE BAUART



ORIGINAL HONDA
MOTOR

Art.-Nr. LVS30GX
EAN 40 47424 00704 4

UVP exkl. MwSt. **1.336,13** EUR
UVP inkl. MwSt. **1.590,00** EUR

VIBRATIONSSTAMPFER
VS 80EPRO



Antrieb Gleichstrom-Elektromotor
Nennleistung 2,2 kW bei 4.000 min⁻¹
Verdichtungsdruck 16,0 kN
Stampffußplatte (BxT) 280 x 340 mm
Schlagzahl max. 620 min⁻¹
Hub an der Stampfplatte bis 48 mm
Nennspannung 46,8 V
Batterie, Typ Li-Ion
Akku-Leistung 936 Wh, 20 Ah
Akku-Laufzeit, max. 40 min
Gewicht (ohne Akku) ca. 63 kg



Hoher Verdichtungsdruck von
16.000 N



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. VS80EPRO
EAN 40 47424 00886 7

Ohne Akku + Ladegerät

UVP exkl. MwSt. **2.260,50** EUR
UVP inkl. MwSt. **2.690,00** EUR

ZUBEHÖR FÜR VS 80EPRO

Schmale Stampffußplatte f. VS80EPRO 342x170x70 mm

Art.-Nr. 5VS80EPROSF

EAN 40 47424 07934 8

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

125,21 EUR
149,00 EUR



RÜTTELPLATTE
VP 60



4-Takt-Benzinmotor, 1,5 kW
Verdichtungsdruck 835 kg
Plattengröße 435 x 300 mm
max. Vorschub bis 22 m/min
Vibrationsstöße 5.900 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 60 Hz
Flächenleistung 350 m²/h
Gewicht ca. 58 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. VP60
EAN 40 47424 00495 1

UVP exkl. MwSt. **385,71** EUR
UVP inkl. MwSt. **459,00** EUR

RÜTTELPLATTE
RP 700PRO



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.050 kg
Plattengröße 500 x 350 mm
max. Vorschub bis 20 m/min
Vibrationsstöße 5.600 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 93 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 70 kg

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. RP700PRO
EAN 40 47424 00361 9

UVP exkl. MwSt. **419,33** EUR
UVP inkl. MwSt. **499,00** EUR

RÜTTELPLATTE
RP 1100PRO



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.500 kg
Plattengröße 470 x 440 mm
max. Vorschub bis 20 m/min
Vibrationsstöße 4.200 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 70 Hz
Flächenleistung 416 m²/h
Gewicht ca. 95 kg
Verdichtungstiefe ca. 30 cm
(je nach Untergrund)

inkl. Polyurethanplatte
und Radsatz



PRODUKTVIDEO
ONLINE



BODENPLATTE
AUS STAHL

Art.-Nr. RP1100PRO
EAN 40 47424 00362 6

UVP exkl. MwSt. **503,36** EUR
UVP inkl. MwSt. **599,00** EUR

RÜTTELPLATTE
RPi 12



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.050 kg
Hochverschleißfeste Stahlbodenplatte
Plattengröße 500 x 370 mm
max. Vorschub bis 20 m/min
Verdichtungstiefe ca. 20cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 5.600 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 70 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 74 kg

inkl. Polyurethanplatte,
Radsatz und Wasserberieselung



BODENPLATTE
AUS STAHL



INKLUSIVE
WASSERTANK

Art.-Nr. RPi12
EAN 40 47424 00667 2

UVP exkl. MwSt. **419,33** EUR
UVP inkl. MwSt. **499,00** EUR

RÜTTELPLATTE
RPi 13N



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 1.350 kg
Hochverschleißfeste Stahlbodenplatte
Plattengröße 585 x 500 mm
max. Vorschub bis 24 m/min
Verdichtungstiefe ca. 20 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 5.500 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 70 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 114 kg

inkl. Polyurethanplatte,
Radsatz und Wasserberieselung



BODENPLATTE
AUS STAHL



INKLUSIVE
WASSERTANK

Art.-Nr. RPi13N
EAN 40 47424 00605 4

UVP exkl. MwSt. **637,82** EUR
UVP inkl. MwSt. **759,00** EUR

RÜTTELPLATTE
RP 1400PRO



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 2.000 kg
Hochverschleißfeste Stahlbodenplatte
Plattengröße 585 x 450 mm
max. Vorschub bis 24 m/min
Vibrationsstöße 4.200 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 70 Hz
Flächenleistung 540 m²/h
Gewicht ca. 130 kg
Verdichtungstiefe ca. 30 cm (je nach Untergrund)

inkl. Polyurethanplatte und Radsatz



BODENPLATTE
AUS STAHL



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. RP1400PRO
EAN 40 47424 00585 9

UVP exkl. MwSt. **747,90** EUR
UVP inkl. MwSt. **890,00** EUR

RÜTTELPLATTE
RP 130HPC



Reversierbares Modell
4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 2.800 kg
Plattengröße 630 x 400 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Verdichtungstiefe ca. 30 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.300 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 67 Hz
Flächenleistung 500 m²/h
Gewicht ca. 135 kg

inkl. Radsatz und Polyurethanplatte



Art.-Nr. RP130HPC
EAN 40 47424 00593 4

UVP exkl. MwSt. **915,97** EUR
UVP inkl. MwSt. **1.090,00** EUR

RÜTTELPLATTE
RP 160HPC



Reversierbares Modell
4-Takt-Benzinmotor, 6,0 kW, 270 cm³
Verdichtungsdruck 3.050 kg
Plattengröße 700 x 360 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Verdichtungstiefe ca. 50 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.810 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 67 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 160 kg

inkl. Polyurethanplatte,
Radsatz und Verbreiterung



Art.-Nr. RP160HPC
EAN 40 47424 00266 7

UVP exkl. MwSt. **1.336,13** EUR
UVP inkl. MwSt. **1.590,00** EUR

RÜTTELPLATTE
RP 200HPC



Reversierbares Modell
4-Takt-Benzinmotor, 6,0 kW, 270 cm³
Verdichtungsdruck 3.200 kg
Plattengröße 700 x 360 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Verdichtungstiefe ca. 50 cm (je nach Untergrund)
Vibrationsstöße 4.810 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 67 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 200 kg

inkl. Polyurethanplatte,
Radsatz und Verbreiterung



Art.-Nr. RP200HPC
EAN 40 47424 00705 1

UVP exkl. MwSt. **1.420,17** EUR
UVP inkl. MwSt. **1.690,00** EUR

RÜTTELPLATTE
RPi 25N



Reversierbares Modell
4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Verdichtungsdruck 2.800 kg
Plattengröße 630 x 400 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Vibrationsstöße 4.300 vpm
max. Steigung 20°
Verdichtungstiefe ca. 30 cm (je nach Untergrund)
Frequenz 67 Hz
Flächenleistung 500 m²/h
Gewicht ca. 131 kg

inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und Wasserberieselung



Art.-Nr. RPi25N
EAN 40 47424 00406 8

UVP exkl. MwSt. **915,97** EUR
UVP inkl. MwSt. **1.090,00** EUR

RÜTTELPLATTE
RP 300HPC-A



Reversierbares Modell
4-Takt-Benzinmotor, 8,5 kW, 389 cm³
Verdichtungsdruck 3.870 kg
Plattengröße 825 x 475 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Vibrationsstöße 4.810 vpm
max. Steigung 20°
Verdichtungstiefe ca. 90 cm (je nach Untergrund)
Frequenz 80 Hz
Flächenleistung 650 m²/h
Gewicht ca. 268 kg

inkl. Polyurethanplatte,
Radsatz und Verbreiterung



Art.-Nr. RP300HPCA
EAN 40 47424 00294 0

UVP exkl. MwSt. **1.672,27** EUR
UVP inkl. MwSt. **1.990,00** EUR



RÜTTELPLATTE
RPI 31DE



Reversierbares Modell
Dieselmotor LC178FD, 4,9 kW, 349cm³,
inkl. E-Start und Batterie
Verdichtungsdruck 3.350 kg
Hochverschleißfeste Bodenplatte
Plattengröße 700 x 360 mm
max. Vorschub bis 25 m/min
Vibrationsstöße 4.840 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 67 Hz
Flächenleistung 450 m²/h
Gewicht ca. 200 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und Verbreiterungen
mit jeweils 700 x 100 mm**

REVERSIERBARE
RÜTTELPLATTE

PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. RPI31DE
EAN 40 47424 00536 1

UVP exkl. MwSt. **1.756,30 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.090,00 EUR**

RÜTTELPLATTE
RPI 38DE



Reversierbares Modell
Dieselmotor LC178FD, 6,8 kW, 441cm³,
inkl. E-Start und Batterie
Verdichtungsdruck 3.800 kg
Hochverschleißfeste Bodenplatte
Plattengröße 830 x 480 mm
max. Vorschub bis 21 m/min
Vibrationsstöße 4.000 vpm
max. Steigung 20°
Frequenz 63 Hz
Flächenleistung 416 m²/h
Gewicht ca. 307 kg

**inkl. Polyurethanplatte, Radsatz und Verbreiterungen
mit jeweils 830 x 100 mm**

REVERSIERBARE
RÜTTELPLATTE

PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. RPI31DE
EAN 40 47424 00536 1

UVP exkl. MwSt. **2.092,44 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.490,00 EUR**



BETONGLÄTTER
BT 800



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Rotordurchmesser 760 mm
Blattgröße 260 x 150 mm
Blattwinkel 0 - 15°
Geschwindigkeit 60 - 100 U/min
Gewicht ca. 64 kg
Inkl. 4 St. Glättflügel (Art.Nr. 5BT800F)

Art.-Nr. BT800
EAN 40 47424 00528 6

UVP exkl. MwSt. **671,43 EUR**
UVP inkl. MwSt. **799,00 EUR**

ZUBEHÖR BT 800

Glättteller
Durchmesser 780 mm

Art.-Nr. 5BT800D
EAN 40 47424 00532 3

UVP exkl. MwSt. **91,60 EUR**
UVP inkl. MwSt. **109,00 EUR**

BETONGLÄTTER
BT 900



4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Rotordurchmesser 910 mm
Blattgröße 350 x 150 mm
Blattwinkel 0 - 15°
Geschwindigkeit 60 - 140 U/min
Gewicht ca. 78 kg
Inkl. 4 St. Glättflügel (Art.Nr. 5BT900F)

Art.-Nr. BT900
EAN 40 47424 00529 6

UVP exkl. MwSt. **637,82 EUR**
UVP inkl. MwSt. **759,00 EUR**

ZUBEHÖR BT 900

Glättteller
Durchmesser 960 mm

Art.-Nr. 5BT900D
EAN 40 47424 00531 6

UVP exkl. MwSt. **91,60 EUR**
UVP inkl. MwSt. **109,00 EUR**

VIBRATIONSWALZE
VW 300PRO



Reversierbares Modell
4-Takt-Benzinmotor, 196 cm³
4,1 kW bei 3.600 min⁻¹
Kraftstoff-Tank: 3,6 l
Motoröl 0,6 l
Arbeitsbreite 600 mm
Geschwindigkeit vorwärts 0 - 2,1 km/h
Geschwindigkeit rückwärts 0 - 1,4 km/h
max. Steigung o./m. Vibration 25/20 %
Fahrantrieb hydrostatisch
Frequenz 72 Hz
Verdichtungsdruck 13,5 kN
inkl. Wassertank 16 l
Gewicht ca. 266 kg

PRODUKTVIDEO
ONLINE

REVERSIERBAR

JAPANISCHES
GETRIEBE

Art.-Nr. VW300PRO
EAN 40 47424 00699 3

UVP exkl. MwSt. **3.352,94 EUR**
UVP inkl. MwSt. **3.990,00 EUR**



ANTRIEB FÜR
RÜTTELBOHLE RBA



Widerstandsfähige Vibrierpatschen zur Oberflächenverdichtung und zum höhengenauren Abziehen verschiedener Betonarten in unterschiedlicher Konsistenz.

4-Takt-Benzinmotor, 0,9 kW, 37,7 cm³
Gewicht ca. 20 kg
Arbeitsbreite 2,44 - 4,47 cm (je nach Profillänge)

**verschiedene Profillängen erhältlich
(Abb. zeigt Maschine inkl. separat erhältlicher Profilschiene)**

Art.-Nr. RBA
EAN 40 47424 00540 8

UVP exkl. MwSt. **495,80** EUR
UVP inkl. MwSt. **590,00** EUR

ZUBEHÖR FÜR
RÜTTELBOHLE RBA

Profil 2,50m (B/990 x H/550 mm)

Art.-Nr. 5PL250 EAN 40 47424 00541 5

UVP exkl. MwSt. **125,21** EUR
UVP inkl. MwSt. **149,00** EUR

Profil 3,50m (B/990 x H/550 mm)

Art.-Nr. 5PL350 EAN 40 47424 00542 2

UVP exkl. MwSt. **159,66** EUR
UVP inkl. MwSt. **190,00** EUR

Profil 4,50m (B/990 x H/550 mm)

Art.-Nr. 5PL450 EAN 40 47424 00543 9

UVP exkl. MwSt. **192,44** EUR
UVP inkl. MwSt. **229,00** EUR



FLASCHENRÜTTLER
LFR 15E



Antriebsmotor für Flaschenrüttler LFR15E
Elektromotor 230V
Leistung 2800 U/min
Eigengewicht ca. 30 kg
Motorleistung 1,5 kW **inkl. Schnellkupplung**

in Verbindung mit 5FL45:
geeignet zum Betonverdichten

in Verbindung mit 5SP50:
Geeignet zur Förderung von klarem und/oder verschmutztem Wasser

Art.-Nr. LFR15E
EAN 40 47424 00525 5

UVP exkl. MwSt. **167,23** EUR
UVP inkl. MwSt. **199,00** EUR

FLASCHENRÜTTLER
LFR 40



**Benzin-Antriebsmotor für
Flaschenrüttler LFR40**
4-Takt-Benzinmotor, 4,1 kW
Gewicht ca. 40 kg
inkl. Schnellkupplung

in Verbindung mit 5FL45:
geeignet zum Betonverdichten

in Verbindung mit 5SP50:
Geeignet zur Förderung von klarem und/oder verschmutztem Wasser

Art.-Nr. LFR40
EAN 40 47424 00567 5

UVP exkl. MwSt. **217,65** EUR
UVP inkl. MwSt. **259,00** EUR

ZUBEHÖR FÜR
LFR 15E & LFR 40

Flasche Ø 45 mm,
6.0 m Schlauch

Art.-Nr. 5FL45 EAN 40 47424 00568 2

UVP exkl. MwSt. **116,81** EUR
UVP inkl. MwSt. **139,00** EUR

Schmutzwasserpumpe Ø 50 mm,
6.0 m Schlauch, Förderhöhe 15.0 m,
Fördermenge 12.000 L/h

Art.-Nr. 5SP50 EAN 40 47424 00570 5

UVP exkl. MwSt. **150,42** EUR
UVP inkl. MwSt. **179,00** EUR



STEINTRENNMASCHINE
STM 350-800




230 V, 2,0 kW S6 40% bei 2.800 U/min
Schnitttiefe /-länge 120 / 800 mm
Neigungswinkel 0 - 45°
Leichtgängiger Rollentisch
mit Gummiauflage
Abnehmbare Steckfüße aus
stabilem Vierkantrohr
Gewicht ca. 92 kg
Tischgröße 530 x 430 mm



inkl. Diamant-Trennscheibe, segmentiert
Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt

Schnitthöhe bei Schrägschnitt
75 mm



Art.-Nr. STM350-800
EAN 40 47424 00090 8

UVP exkl. MwSt. **747,90 EUR**
UVP inkl. MwSt. **890,00 EUR**

STEINTRENNMASCHINE
STM 450-700



230 V, 2,0 kW bei 2.800 U/min
Schnitttiefe /-länge 140 / 700 mm
Neigungswinkel 0 - 45°
Schnitthöhe bei 45°: 100mm
Leichtgängiger Rollentisch
mit Gummiauflage
klappbare Standfüße
Gewicht ca. 85 kg
Tischgröße 530 x 430 mm



inkl. Diamant-Trennscheibe,
segmentiert, Ø 450 x 30 mm für Nassschnitt



Art.-Nr. STM450-700
EAN 40 47424 00516 3

UVP exkl. MwSt. **1.000,00 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.190,00 EUR**

STEINTRENNMASCHINE
STM 350-1200PRO



Profi-Steintrennmaschine
230 V, 2,0 kW bei 2.500 U/min
Neigungswinkel 0 - 45°
Standfüße klappbar
Gewicht ca. 151 kg
Tischgröße 1.150 x 510 mm

inkl. Diamant-Trennscheibe
geschlossen Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt
max. Schnittlänge 1.200 mm
max. Schnitttiefe 107 mm / 90°
max. Schnitttiefe bei Wendeschnitt 125 mm




Art.-Nr. STM3501200PRO
EAN 40 47424 00987 1

UVP exkl. MwSt. **1.168,07 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.390,00 EUR**

ZUBEHÖR
FÜR STM 350-800

Diamant-Trennscheibe, segmentiert Ø 350 x 30 mm


Art.-Nr. DS350S
EAN 40 47424 00091 5



UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**

Diamant-Trennscheibe, geschlossen Ø 350 x 30mm


Art.-Nr. DS350G
EAN 40 47424 00092 2



UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**

Diamant-Trennscheibe, Turbo Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. DS350T
EAN 40 47424 00093 9




UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**

FÜR STM 450-700

Diamant-Trennscheibe, segmentiert Ø 450 x 30 mm


Art.-Nr. DS450S
EAN 40 47424 00091 5



UVP exkl. MwSt. **83,19 EUR**
UVP inkl. MwSt. **99,00 EUR**

Diamant-Trennscheibe, Turbo Ø 450 x 30 mm

Art.-Nr. DS450T
EAN 40 47424 00092 2




UVP exkl. MwSt. **91,60 EUR**
UVP inkl. MwSt. **109,00 EUR**

ZUBEHÖR
FÜR STM 350-1200PRO

Diamant-Trennscheibe, segmentiert Ø 350 x 30 mm


Art.-Nr. DS350S
EAN 40 47424 00091 5



UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**

Diamant-Trennscheibe, geschlossen Ø 350 x 30 mm


Art.-Nr. DS350G
EAN 40 47424 00092 2



UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**

Diamant-Trennscheibe, Turbo Ø 350 x 30 mm

Art.-Nr. DS350T
EAN 40 47424 00093 9



UVP exkl. MwSt. **57,98 EUR**
UVP inkl. MwSt. **69,00 EUR**



STEINTRENNER
LST 33/14



Zum Spalten aller üblichen Formate
von Verbundsteinen, Platten,
Randsteinen, etc.
Trennmesser mit 3 Schneiden
und einer Höhenverstellung über
zentrale Gewindespindel
Max. Schnittbreite 330 mm
Schnitthöhe 26-140 mm
Gewicht ca. 34 kg



Art.-Nr. LST3314
EAN 40 47424 00428 9

UVP exkl. MwSt. **217,65 EUR**
UVP inkl. MwSt. **259,00 EUR**

2-MANN ERDBOHRER
EB 400PRO



Profi-Bohrer mit auswechselbarem Bohraufsatz

4-Takt-Benzinmotor
(2,4 kW, 140 cm³)
Startanlage Seilzug
Zündanlage elektronisch
Kraftstofftank 0,55l
Vibrationen bei Vollgas mit Belastung 12,0 m/s
Gewicht ohne Bohrer ca. 25,0 kg

Aufnahme für Bohraufsatz Ø 20 mm

Lieferung ohne Bohraufsatz!



Art.-Nr. EB400PRO
EAN 40 47424 00578 1

UVP exkl. MwSt. 335,29 EUR
UVP inkl. MwSt. 399,00 EUR

ZUBEHÖR FÜR
FÜR EB 400PRO



Bohraufsatz Ø 150 mm, L/910 mm	
Art.-Nr. 5EB400150	EAN 40 47424 04858 0
UVP exkl. MwSt.	57,98 EUR
UVP inkl. MwSt.	69,00 EUR
Bohraufsatz Ø 200 mm, L/910 mm	
Art.-Nr. 5EB400200	EAN 40 47424 04859 7
UVP exkl. MwSt.	66,39 EUR
UVP inkl. MwSt.	79,00 EUR
Bohraufsatz Ø 250 mm, L/910 mm	
Art.-Nr. 5EB400250	EAN 40 47424 04860 3
UVP exkl. MwSt.	83,19 EUR
UVP inkl. MwSt.	99,00 EUR
Bohraufsatz Ø 300 mm, L/910 mm	
Art.-Nr. 5EB400300	EAN 40 47424 00628 3
UVP exkl. MwSt.	91,60 EUR
UVP inkl. MwSt.	109,00 EUR
Schaftverlängerung 455 mm	
Art.-Nr. 5EB400V455	EAN 40 47424 04861 0
UVP exkl. MwSt.	18,40 EUR
UVP inkl. MwSt.	21,90 EUR

ERDBOHRER-SET
EB 520G



Profi-Bohrer mit auswechselbarer
Zentrierspitze und Schneidplättchen
2-Takt-Motor (Benzin-Ölgemisch 1:25)
1,75 kW bei 7.500 U/min, 52 cm³
Gewicht ohne Bohrer ca. 8,8 kg
Aufnahme für Bohraufsatz Ø 20 mm

inkl. 100 mm, 150 mm und
200 mm Bohraufsatz



Art.-Nr. EB520G
EAN 40 47424 00553 8

UVP exkl. MwSt. 184,03 EUR
UVP inkl. MwSt. 219,00 EUR

ZUBEHÖR
FÜR EB 520G



Bohraufsatz Ø 80 mm, L/800 mm	
Art.-Nr. 5EB80	EAN 40 47424 05177 1
UVP exkl. MwSt.	49,58 EUR
UVP inkl. MwSt.	59,00 EUR
Bohraufsatz Ø 100 mm, L/800 mm	
Art.-Nr. 5EB100	EAN 40 47424 00250 6
UVP exkl. MwSt.	49,58 EUR
UVP inkl. MwSt.	59,00 EUR
Bohraufsatz Ø 150 mm, L/800 mm	
Art.-Nr. 5EB150	EAN 40 47424 00251 3
UVP exkl. MwSt.	52,10 EUR
UVP inkl. MwSt.	62,00 EUR
Bohraufsatz Ø 200 mm, L/800 mm	
Art.-Nr. 5EB200	EAN 40 47424 00252 0
UVP exkl. MwSt.	56,30 EUR
UVP inkl. MwSt.	67,00 EUR
Bohraufsatz Ø 250 mm, L/800 mm	
Art.-Nr. 5EB250	EAN 40 47424 00554 5
UVP exkl. MwSt.	59,66 EUR
UVP inkl. MwSt.	71,00 EUR
Bohraufsatz Ø 300 mm, L/800 mm	
Art.-Nr. 5EB300	EAN 40 47424 05178 8
UVP exkl. MwSt.	63,03 EUR
UVP inkl. MwSt.	75,00 EUR

ZUBEHÖR
FÜR EB 520G

Schaftverlängerung 400 mm	
Art.-Nr. 5EBV400	EAN 40 47424 00659 7
UVP exkl. MwSt.	13,36 EUR
UVP inkl. MwSt.	15,90 EUR
Schaftverlängerung 600 mm	
Art.-Nr. 5EBV600	EAN 40 47424 00555 2
UVP exkl. MwSt.	15,88 EUR
UVP inkl. MwSt.	18,90 EUR
1 Set Schneidplättchen für Ø 80 mm Bohraufsatz	
Art.-Nr. 53EB80	EAN 40 47424 05184 9
UVP exkl. MwSt.	3,35 EUR
UVP inkl. MwSt.	3,99 EUR
1 Set Schneidplättchen für Ø 100 mm Bohraufsatz	
Art.-Nr. 53EB100	EAN 40 47424 00646 7
UVP exkl. MwSt.	3,35 EUR
UVP inkl. MwSt.	3,99 EUR
1 Set Schneidplättchen für Ø 150 mm Bohraufsatz	
Art.-Nr. 53EB150	EAN 40 47424 05179 5
UVP exkl. MwSt.	3,35 EUR
UVP inkl. MwSt.	3,99 EUR
1 Set Schneidplättchen für Ø 200 mm Bohraufsatz	
Art.-Nr. 53EB200	EAN 40 47424 05180 1
UVP exkl. MwSt.	3,35 EUR
UVP inkl. MwSt.	3,99 EUR

ZUBEHÖR
FÜR EB 520G

1 Set Schneidplättchen für Ø 250 mm Bohraufsatz	
Art.-Nr. 53EB250	EAN 40 47424 05181 8
UVP exkl. MwSt.	3,35 EUR
UVP inkl. MwSt.	3,99 EUR
1 Set Schneidplättchen für Ø 300 mm Bohraufsatz	
Art.-Nr. 53EB300	EAN 40 47424 00647 4
UVP exkl. MwSt.	3,35 EUR
UVP inkl. MwSt.	3,99 EUR
Zentrierspitze für alle Bohraufsätze	
Art.-Nr. 53EBZS	EAN 40 47424 05182 5
UVP exkl. MwSt.	4,19 EUR
UVP inkl. MwSt.	4,99 EUR



HANDGEFÜHRTER MULCH-
MÄHER HGM 550



INKL.
FRONTLEITRAD

4-Takt OHV-LONCIN Benzinmotor

Hubraum 196 cm³
Drehmoment 10,5 Nm
Motorleistung 3,5 kW
Kraftstoffinhalt 1,0 l
Start über Reversierstarter
max. Schnittbreite von 550 mm
1 Messer
Antrieb über Keilriemen
Luftbereifung mit Ackerstollenprofil 3.50-6
max. Motorschräglage 20°
Schalleistungspegel 103 dB(A)
Betriebsgewicht 70kg
Transportgewicht (netto/brutto) 70/93 kg
Verpackungsmaße (LxBxH) 1310 x 800 x 810 mm



NEUES
PRODUKT

Art.-Nr. HGM550
EAN 40 47424 00762 4

UVP exkl. MwSt. 1.168,07 EUR
UVP inkl. MwSt. 1.390,00 EUR

HOCHGRAS-SCHNEIDER
HGS 580



4-Takt-Benzinmotor
3,5 kW, 195 cm³
Kraftstoffinhalt 1,0 l
Schnittbreite/ -Höhe, ma. 580/ 35 mm
Luftbereifung mit Ackerstollenprofil 3.50-6
Klingenanzahl 4
Verpackungsmaße (L x B x H) ca. 1.310 x 800 x 810 mm
max. Schräglage 20°
Gewicht ca. 57 kg



NEUES
PRODUKT

Art.-Nr. HGS580
EAN 40 47424 0824 9

UVP exkl. MwSt. 1.000,00 EUR
UVP inkl. MwSt. 1.190,00 EUR

GRABEN-/KABELFRÄSE
GF 450



4-Takt Benzinmotor G200F, 4,1 kW, 196 cm³
Tankvolumen 3,6 l
Öltankvolumen: 0,6 l
Startsystem Handstart
max. Grabtiefe 45 cm (in 4 Stufen einstellbar)
max. Grabbreite 10 cm
mittels einer Förderschraube wird die Erde aus dem Graben
zur Seite befördert
Lieferung inkl. Grabkette mit gehärteten, auswechselbaren
Zähnen.
Maße (LxBxH) ca. 1.560 x 700 x 800 mm
Gewicht: ca. 155 kg



Neues verbessertes Modell mit einfacher Höhenverstellung und Kettenspanner.

PRODUKTVIDEO
ONLINE

SPINDEL ZUR EINFACHEN
HÖHENVERSTELLUNG

Art.-Nr. GF450
EAN 40 47424 00418 0

UVP exkl. MwSt. 1.924,37 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.290,00 EUR

GRABEN-/KABELFRÄSE
GF 800



4-Takt Benzinmotor G420F, 9,0 kW, 420 cm³
Tankvolumen 6,5 l
Öltankvolumen: 1,1 l
Startsystem Handstart
max. Grabtiefe 60 cm (in 3 Stufen einstellbar)
max. Grabbreite 10 cm
mittels einer Förderschraube wird die Erde aus dem Graben
zur Seite befördert.
Lieferung inkl. Grabkette mit gehärteten, auswechselbaren
Zähnen.
Maße (LxBxH) ca. 2.100 x 720 x 1.100 mm
Gewicht: ca. 195 kg



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. GF800
EAN 40 47424 00653 5

UVP exkl. MwSt. 2.260,50 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.690,00 EUR

BAUMSTUMPF-/
WURZELFRÄSE BSF 15



4-Takt Benzinmotor G420F, 9,0 kW, 420 cm³
Tankvolumen 6,5 l
Öltankvolumen 1,1 l
Startsystem Handstart
Fräsenrad Ø 300 mm
Fräsentiefe 235 mm
Spurbreite 760 mm
auswechselbare Fräszähne
Maße (LxBxH) ca. 1.250 x 750 x 1.050 mm
Gewicht: ca. 110 kg

Durch den neuen Bedienarm wird
das Fräsen jetzt noch einfacher.
Neuer verbesserter Fräskopf mit innovativen
Fräszähnen!



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. BSF15
EAN 40 47424 00501 9

UVP exkl. MwSt. 1.336,13 EUR
UVP inkl. MwSt. 1.590,00 EUR



BENZIN-HÄCKSLER
RAMBO HC10



mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 4,1 kW bei 3.600 U/min, 196 cm³
Startsystem Handstart
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø 100 mm
Drehzahl der Messer 2.400 min⁻¹
Öltankvolumen 0,6 l
Maße (LxBxH) 1.670 x 570 x 1.060 mm
Gewicht ca. 100 kg

Abmessung Einwurftrichter
oben: ca. 450 x 380 mm
unten: ca. 155 x 135 mm



Trommelhäcksler mit zwei auswechselbaren Messern
inkl. Betriebsstundenzähler und witterungsbeständiger Abdeckhaube.



Art.-Nr. RAMBOHC10
EAN 40 47424 00665 8

UVP exkl. MwSt. 1.000,00 EUR
UVP inkl. MwSt. 1.190,00 EUR

ELEKTRO-HÄCKSLER
RAMBO HC10E



mit Duplex-Messertrommel

Elektromotor 230 V / 50 Hz, 2,2 kW
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. 50 mm
Drehzahl der Messer 2.400 min⁻¹
Maße (LxBxH) 1.670 x 570 x 1.060 mm
Gewicht ca. 100 kg

Abmessung Einwurftrichter
oben: ca. 450 x 380 mm
unten: ca. 155 x 135 mm

Trommelhäcksler mit zwei auswechselbaren Messern
inkl. Betriebsstundenzähler und witterungsbeständiger Abdeckhaube.



Art.-Nr. RAMBOHC10E
EAN 40 47424 00666 5

UVP exkl. MwSt. 1.000,00 EUR
UVP inkl. MwSt. 1.190,00 EUR

PROFI-BENZIN-HÄCKSLER
RAMBO HC10PRO



mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 4,4 kW bei 3.600 U/min, 212 cm³
Startsystem Handstart
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø 100 mm
Drehzahl der Messer 2.000 min⁻¹
Öltankvolumen 0,6 l
Maße (LxBxH) 1.670 x 570 x 1.060 mm
Gewicht ca. 100 kg

Profi-Trommelhäcksler mit zwei auswechselbaren Spezialmessern und großer Stollenbereifung. Das neu entwickelte Schwungrad führt zu besten Häckselergebnissen! Lieferung inkl. Betriebsstundenzähler und witterungsbeständiger Abdeckhaube.



Art.-Nr. RAMBOHC10PRO
EAN 40 47424 00791 4

UVP exkl. MwSt. 1.168,07 EUR
UVP inkl. MwSt. 1.390,00 EUR

BENZIN-HÄCKSLER
RAMBO HC15



mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 9 kW bei 3.600 U/min, 420 cm³
Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. 120 mm
Drehzahl der Messer 2.000 min⁻¹
Mit E-Start inkl. Batterie
Öltankvolumen 1,1 l
Maße (LxBxH) 1.900 x 800 x 1.500 mm
Gewicht ca. 170 kg
Achsbreite 780 mm

Auswurfhöhe: ca. 1.400 mm
Abmessungen Einwurftrichter:
oben ca. 495 x 435 mm, unten ca. 300 x 155 mm

Trommelhäcksler mit zwei auswechselbaren Messern.
Leichtes Reinigen des Einwurfschachtes. Inkl. Betriebsstundenzähler und witterungsbeständiger Abdeckhaube.



Art.-Nr. RAMBOHC15
EAN 40 47424 00645 0

UVP exkl. MwSt. 1.672,27 EUR
UVP inkl. MwSt. 1.990,00 EUR

ELEKTRO-HÄCKSLER
RAMBO HC15E



mit Duplex-Messertrommel

5,5 kW Elektromotor (400V), Schutzklasse 1 IP44(2), 32 A
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. 100 mm
Drehzahl der Messer: 2.100 min⁻¹
Maße (LxBxH) 1.900 x 800 x 1.500 mm
Gewicht ca. 170 kg
Achsbreite: 780 mm

Auswurfhöhe: ca. 1.400 mm
Abmessungen Einwurftrichter:
oben ca. 495 x 435 mm, unten ca. 300 x 155 mm

Trommelhäcksler mit zwei auswechselbaren Messern.
Leichtes Reinigen des Einwurfschachtes. Inkl. Betriebsstundenzähler und witterungsbeständiger Abdeckhaube.

Art.-Nr. RAMBOHC15E
EAN 40 47424 00675 7

UVP exkl. MwSt. 1.756,30 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.090,00 EUR

PROFI-BENZIN-HÄCKSLER
RAMBO HC15PRO



mit Duplex-Messertrommel

4-Takt-Benzinmotor, 9 kW bei 3.600 U/min, 420 cm³
Startsystem: Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
Einschub zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø 150 mm
Drehzahl der Messer: 2.000 min⁻¹
Öltankvolumen: 1,1 l
Maße (LxBxH) 2.000 x 790 x 1.600 mm
Gewicht ca. 295 kg

Abmessungen Einwurftrichter:
oben ca. 630 x 340 mm, unten ca. 300 x 230 mm

Trommelhäcksler mit zwei auswechselbaren Messern
inkl. Betriebsstundenzähler und witterungsbeständiger Abdeckhaube.



Art.-Nr. RAMBOHC15PRO
EAN 40 47424 00922 2

UVP exkl. MwSt. 1.924,37 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.290,00 EUR

BENZIN KOMBI HÄCKSLER
RAMBO HC10DUO



✓ INKL. ROBUSTER
ABDECKHAUBE

✓ INKL. BETRIEBS-
STUNDENZÄHLER

✓ NEUES
PRODUKT

Mit 2 Trichtern und Saugschlauch
4-Takt OHV-Benzinmotor
Hubraum 212 cm³
max. Motorleistung 4.4 kW bei 3600 U/min
Kraftstoff Benzin bleifrei
Tankvolumen 3 l
Öltankvolumen 0,6 l
Startsystem Handstart
Trichter für Astwerk:
Drehzahl der Messer 2.000 U/min
max. Aststärke Ø 100 mm
Messer 2
Trichter für Laub:
Drehzahl der Messer 2.000 U/min
Schlegelmesser 4
Hammermesser 4

Gewicht (netto/brutto) 202/38 kg
Verpackung (LxBxH) 1130 x 570 x 1320 mm



Art.-Nr. RAMBOHC10DUO
EAN 40 47424 00837 9

UVP exkl. MwSt. **1.252,10 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.490,00 EUR**

BENZIN-KOMBIHÄCKSLER
RAMBO HC15L



✓ SCHWENKBARER
AUSWURFSCHACHT

✓ NEUES
PRODUKT

Zum Häckseln von Astwerk und Laub
4-Takt OHV-Benzinmotor
Hubraum 420 cm³
max. Motorleistung 9.0 kW bei 3600 U/min
Kraftstoff Benzin bleifrei
Tankvolumen 6,5 l
Öltankvolumen 1,1 l
Startsystem E-Starter
Schlegelmesser 18 (6 Sätze je 3 Messer)
Häckselmesser 3
max. Aststärke Ø 10 mm
Gewicht (netto/brutto) 280/290 kg
Garantierter Schall-Leistungspegel 120 dB(A)
Verpackung (LxBxH) 1160 x 860 x 1140 mm
Baumaße (LxBxH) 2675 x 1050 x 1990 mm



Art.-Nr. RAMBOHC15L
EAN 40 47424 00898 0

UVP exkl. MwSt. **1.672,27 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.990,00 EUR**

HYDRAULISCHER BENZIN-
HÄCKSLER RAMBO HC15H



✓ INKL.
E-START

✓ INKL. BETRIEBS-
STUNDENZÄHLER

✓ KLAPPBARER
KAMIN

✓ DREHBARER
AUSWURFSCHACHT

Benzin-Häcksler mit hydraulischer Einzugswalze
4-Takt Benzinmotor, 9 kW bei 3.600 U/min, 420 cm³
Startsystem Handstart + **Elektrostart inkl. Batterie**
Hydraulischer Einzug zum Häckseln von Astwerk
bis ca. Ø 120 mm
Drehzahl Messer 2.250 U/min
Hydraulikmotor 10 ml/U, 20 MPa
Drehgeschwindigkeit der Einzugswalze 50 - 600 U/min
Hydrauliköltank 4 l
Baumaße (LxBxH) 2.900 x 965 x 1.800 mm
Gewicht ca. 289 kg
Achsbreite: 800 mm

Höhe Einzugtrichter: an Bedienseite 850 mm,
am Motor 600 mm
Messer: 220 x 55 mm, Befestigung mit 3 Schrauben
5 freidrehende Mulchmesser pro Welle
Einzug: 180 x 170 mm, Auswurf: 140 x 140 mm

✓ PROFESSIONELLER
SCHEIBENRADHÄCKSLER



Art.-Nr. RAMBOHC15H
EAN 40 47424 00702 0

UVP exkl. MwSt. **3.016,81 EUR**
UVP inkl. MwSt. **3.590,00 EUR**

HYDRAULISCHER ZAPFWELLEN-
HÄCKSLER RAMBO HC15HZ



✓ KLAPPBARER
KAMIN

✓ DREHBARER
AUSWURFSCHACHT

**Zapfwellen-Häcksler
mit hydraulischer Einzugswalze**
Antrieb über Zapfwelle
Traktor mit ca. 20 PS / max. 540 U/min
Hydraulischer Einzug zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø 120
mm
Drehzahl Messer 2.250 U/min
Hydraulikmotor 10 ml/U, 20 MPa
Drehgeschwindigkeit der Einzugswalze 50 - 600 U/min
Hydrauliköltank 4 l
Baumaße (LxBxH) 2.900 x 965 x 1.800 mm
Gewicht ca. 289 kg
Achsbreite 800 mm

Höhe Einzugtrichter: an Bedienseite 850 mm,
am Motor 600 mm
Messer: 220 x 55 mm, Befestigung mit 3 Schrauben
5 freidrehende Mulchmesser pro Welle
Einzug: 180 x 170 mm, Auswurf: 140 x 140 mm

✓ PROFESSIONELLER
SCHEIBENRADHÄCKSLER



Art.-Nr. RAMBOHC15HZ
EAN 40 47424 00943 7

UVP exkl. MwSt. **3.016,81 EUR**
UVP inkl. MwSt. **3.590,00 EUR**

HYDRAULISCHER ZAPFWELLEN-
HÄCKSLER RAMBO HC20HZ



**Zapfwellen-Häcksler
mit hydraulischer Einzugswalze**
Antrieb über Zapfwelle
Traktor ca. 20 PS / max. 540 min⁻¹
Hydraulischer Einzug zum Häckseln von Astwerk bis ca. Ø
200 mm
Drehzahl Messer: 1.100 U/min
Auswurftrichter / Auswurfklappe 360° drehbar / verstellbar
Einzugsgeschwindigkeit individuell einstellbar
Hydraulikölvolumen 26,5 l
Baumaße (LxBxH) 1.885 x 1.917 x 2.185 mm
Gewicht ca. 475 kg

✓ PROFESSIONELLER
SCHEIBENRADHÄCKSLER



Art.-Nr. RAMBOHC20HZ
EAN 40 47424 00746 4

UVP exkl. MwSt. **3.352,94 EUR**
UVP inkl. MwSt. **3.990,00 EUR**

PROFI BENZIN-HÄCKSLER
RAMBO V2



✓ NEUES
MODELL

**Benzin-Häcksler
mit großem 2-Zylinder-Benzin-Motor**
Motor V-2, Zylinder, 999cm³
Motorleistung max 24.5 kW bei 3600 u/min
Kraftstoff Benzin Bleifrei
Tankvolumen 10l
Öltankvolumen 2,4 Liter
Startsystem Motor E-Starter
Häckselmesser 3
Aststärke Ø, max. 150 mm
Gewicht (netto / brutto) 370 / 410 kg
Garantierter Schall-
Leistungspegel LWA 124 dB(A)
Verpackung (LxBxH) 1260 x 950 x 1230 mm
Baumaße (LxBxH) 2778 x 1043 x 1685 mm

✓ PROFESSIONELLER
SCHEIBENRADHÄCKSLER



Art.-Nr. RAMBOV2
EAN 40 47424 00962 8

UVP exkl. MwSt. **3.352,49 EUR**
UVP inkl. MwSt. **3.990,00 EUR**

HOLZHACKER MIT BENZIN-MOTOR
RAMBO HM200



Holzacker mit Benzinmotor zur Herstellung von Brennholz
4-Takt OHV-Benzinmotor
Hubraum 420 cm³
max. Motorleistung 9,0 kW bei 3600 U/min
Kraftstoff Benzin bleifrei
Tankvolumen 6,5 l
Öltankvolumen 1,1 l
Startsystem E-Starter
Hackmesser 2 x 3
max. Aststärke Ø 120 mm
max. Schnittstücklänge 250 mm
Verarbeitungsgeschwindigkeit bis 400 Schnitte/min
Gewicht (netto/brutto) 370/400 kg
Baumaße (LxBxH) 2372 x 800 x 1460 mm
Verpackung (LxBxH) 1400 x 570 x 1320 mm



Art.-Nr. RAMBOHM200
EAN 40 47424 00901 7

UVP exkl. MwSt. **1.672,27 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.990,00 EUR**

WILDKRAUTBÜRSTE
WKB 300



Effektiver Wildkrautbeseitiger
4-Takt Benzinmotor LC1P70FA
3,6 kW bei 3.600 U/min, 196 cm³
Startsystem Handstart
Tankinhalt 1 l
Bürsten Ø 300 mm
Borsten-Segmente 6 Stück
Bürstendrehzahl 240 U/min
Bürstenaufnahme 220 x 220 mm
Lafräder Ø 350 mm
Maße (LxBxH) 1.703 x 675 x 1.067 mm
Gewicht: ca. 60 kg

Mit der Wildkrautbürste WKB 300 entfernen Sie mühelos auf allen Wegen, Flächen, Rinnstein etc. wild wachsende Gräser und Moose ohne Einsatz von Chemie.



Art.-Nr. WKB300
EAN 40 47424 00674 0

UVP exkl. MwSt. **747,90 EUR**
UVP inkl. MwSt. **890,00 EUR**

ZUBEHÖR
FÜR WKB 300

Freischneider für Wildkrautbürste WKB-300

Art.-Nr. 5WKB300FS EAN 40 47424 00682 5

UVP exkl. MwSt. **12,61 EUR**
UVP inkl. MwSt. **15,00 EUR**

Bürstenset (6 Bürsten) für Wildkrautbürste WKB-300

Art.-Nr. 3WKB30030 EAN 40 47424 00681 8

UVP exkl. MwSt. **15,13 EUR**
UVP inkl. MwSt. **18,00 EUR**



KABELVERLEGEMASCHINE
KVM 500



4-Takt-Benzinmotor
Hubraum 196 cm³, 3,5 kW bei 3600 U/min
Start über Reversierstarter
Antrieb über Ackerstollenräder
Verlegetiefe 0 - 50 mm
Geschwindigkeit 3 km/h
Kabeldurchmesser 2,7 oder 3,4 mm
Führungsräder, Drehwinkel 180° drehbar
Höhenverstellung, Lenker 5-fach
Neigungsverstellung, Lenker mehrfach, beidseitig
Kabellängenzähler serienmäßig
Gewicht 80 kg



Art.-Nr. KVM500
EAN 40 47424 00945 1

UVP exkl. MwSt. **1.672,27 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.990,00 EUR**

ZUBEHÖR
FÜR KVM 500

Kabeltrommel 2,7 mm / 150 m

Art.-Nr. 5KVM50027150 EAN 40 47424 07326 1

UVP exkl. MwSt. **83,19 EUR**
UVP inkl. MwSt. **99,00 EUR**

Kabeltrommel 2,7 mm / 500 m

Art.-Nr. 5KVM50027500 EAN 40 47424 07327 8

UVP exkl. MwSt. **125,21 EUR**
UVP inkl. MwSt. **149,00 EUR**

Kabeltrommel 3,4 mm / 150 m

Art.-Nr. 5KVM50034150 EAN 40 47424 07328 5

UVP exkl. MwSt. **91,60 EUR**
UVP inkl. MwSt. **109,00 EUR**

Kabeltrommel 3,4 mm / 500 m

Art.-Nr. 5KVM50034500 EAN 40 47424 07329 2

UVP exkl. MwSt. **133,61 EUR**
UVP inkl. MwSt. **159,00 EUR**



MINI-RAUPENDUMPER
MD 300



Technische Daten	MD 300	MD 300R
Motor	4-Takt-Benzinmotor	4-Takt-Benzinmotor G270F
Hubraum	196 cm³	196 cm³
Leistung	4,1 kW	4,1 kW
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Getriebe	Zahnradgetriebe 3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang automatische Sicherheitsbremse	Zahnradgetriebe 3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang automatische Sicherheitsbremse
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter
Geschwindigkeit	vorwärts max. 3,6km/h ; rückwärts 1,2 km/h	vorwärts max. 3,6km/h ; rückwärts 1,2 km/h
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse
Muldentyp	klappbare Ladebordwände	geschlossene Mulde
Kippeinrichtung	mechanisch	mechanisch
Bodenfreiheit	55 mm	100 mm
Max. Zuladung	300 kg	300 kg
Eigengewicht	228 kg	272 kg
Maße (LxBxH)	1.595 x 700 x 940 mm	1.327 x 730 x 1.038 mm
Art.-Nr.	MD300	MD300R
EAN	40 47424 00375 6	40 47424 00591 0
UVP exkl. MwSt	1.504,20 EUR	1.420,17 EUR
UVP inkl. MwSt	1.790,00 EUR	1.690,00 EUR

MINI-RADDUMPER
MD 300R



ZUBEHÖR
FÜR MD 300



Art.-Nr. 5MDSS		EAN 40 47424 00376 3
JVP exkl. MwSt.	243,70 EUR	
JVP inkl. MwSt.	290,00 EUR	
Holzrunge MD300		
Art.-Nr. 5MD300THR		EAN 40 47424 00690 0
JVP exkl. MwSt.		327,73 EUR
JVP inkl. MwSt.		390,00 EUR

FÜR MD 300R	
Innovatives Räumschild MD300R ermöglicht Anheben und Absenken	
Art.-Nr. 5MD300RSS	EAN 40 47424 00601 6
UVP exkl. MwSt.	243,70 EUR
UVP inkl. MwSt.	290,00 EUR
	

MINI-RAUPENDUMPER
MD 500



Technische Daten	MD 500	MD 500H	MD 500HPRO
Motor	4-Takt-Benzinmotor G200F	4-Takt-Benzinmotor G270F	4-Takt-Benzinmotor G270F
Hubraum	196 cm³	270 cm³	270 cm³
Leistung	4,1 kW	6,0 kW	6,0 kW
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Getriebe	Zahnradgetriebe 3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	Zahnradgetriebe 3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	Zahnradgetriebe „Made in Japan“ 6 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter
Max. Arbeitsdruck	-	200 bar	200 bar
Lenkung	Lenkbremse	Lenkbremse	Lenkbremse
Muldentyp	klappbare Ladebordwände	geschlossene Mulde	geschlossene Mulde
Kippeinrichtung	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch
Bodenfreiheit	55 mm	55 mm	130 mm
Max. Zuladung	500 kg	500 kg	500 kg
Eigengewicht	228 kg	272 kg	272 kg
Maße (LxBxH)	1.725 x 750 x 1.010 mm	1.600 x 720 x 1.030 mm	1.706 x 704 x 975 mm
Art.-Nr.	MD500	MD500H	MD500HPRO
EAN	40 47424 00395 4	40 47424 00478 4	40 47424 00671 9
UVP exkl. MwSt	1.756,30 EUR	2.260,50 EUR	2.512,61 EUR
UVP inkl. MwSt	2.090,00 EUR	2.690,00 EUR	2.990,00 EUR

MINI-RAUPENDUMPER
MD 500H



MINI-RAUPENDUMPER
MD 500HPRO



RAUPENDUMPER
MD 500HPRO-HT



PRODUKTVIDEO
ONLINE

1,4 M
HUBHÖHE

Technische Daten	MD 500HPRO-HT
Motor	4-Takt-Benzinmotor G300F
Hubraum	302 cm³
Leistung	6,8 kW
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹
Getriebe	Zahnradgetriebe 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgänge
Starteinrichtung	Reversierstarter
Max. Arbeitsdruck	200 bar
Lenkung	Lenkbremse
Muldentyp	geschlossene Mulde
Kippeinrichtung	hydraulisch
Bodenfreiheit	120 mm
Max. Zuladung	500 kg
Eigengewicht	349 kg
Maße (LxBxH)	1.750 x 714 x 1.259 mm
Art.-Nr.	MD500HPROHT
EAN	40 47424 00712 9
UVP exkl. MwSt	3.521,01 EUR
UVP inkl. MwSt	4.190,00 EUR

ZUBEHÖR

Holzrunge für MD500		
Art.-Nr. 5MD500THR	EAN 40 47424 00688 7	
UVP exkl. MwSt.	294,12 EUR	
UVP inkl. MwSt.	350,00 EUR	
Holzrunge MD500H		
Art.-Nr. 5MD500HTHR	EAN 40 47424 00689 4	
UVP exkl. MwSt.	294,12 EUR	
UVP inkl. MwSt.	350,00 EUR	
Holzrunge MD500H PRO & MD500H PRO S		
Art.-Nr. 5MD5HR	EAN 40 47424 03945 8	
UVP exkl. MwSt.	327,73 EUR	
UVP inkl. MwSt.	390,00 EUR	
Mulde für MD500H PRO & MD500H PRO S mit seitlich aufklappbaren Bordwänden		
Art.-Nr. 5MD500HM	EAN 40 47424 00522 4	
UVP exkl. MwSt.	377,31 EUR	
UVP inkl. MwSt.	449,00 EUR	
Mulde für MD500H mit seitlich aufklappbaren Bordwänden		
Art.-Nr. 5MD500HTM	EAN 40 47424 00625 2	
UVP exkl. MwSt.	377,31 EUR	
UVP inkl. MwSt.	449,00 EUR	
Aufsteckbordwand für MD500H		
Art.-Nr. 5MD500HAB	EAN 40 47424 03920 5	
UVP exkl. MwSt.	327,73 EUR	
UVP inkl. MwSt.	390,00 EUR	

ZUBEHÖR



Standplattform für Mini Dumper MD500 & MD500H

Art.-Nr. 5MD500SP	EAN 40 47424 00726 6
UVP exkl. MwSt.	226,05 EUR
UVP inkl. MwSt.	269,00 EUR



MINI-RAUPENDUMPER
MD 500HPRO-HTS



HIGH-TIP-FUNKTION

SELBSTLADE-SCHAUFEL

INKL. STANDPLATTFORM

Technische Daten	MD 500HPRO-HTS
Motor	4-Takt-Benzinmotor G300F
Hubraum	302 cm³
Leistung	6,8 kW
Max. Drehzahl	3.600 U/min
Getriebe	Zahnradgetriebe 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgang
Starteinrichtung	Reversierstarter
Max. Arbeitsdruck	200 bar
Lenkung	Lenkbremse
Muldentyp	geschlossene Mulde
Kippeinrichtung	hydraulisch
Bodenfreiheit	105 mm
Max. Zuladung	500 kg
Ladevolumen der Schaufel	0,06 m³ / ca. 95 kg
Eigengewicht	349 kg
Maße (LxBxH)	1.750 x 714 x 1.259 mm
Art.-Nr.	MD500HPROHTS
EAN	40 47424 00797 6
UVP exkl. MwSt	4.193,28 EUR
UVP inkl. MwSt	4.490,00 EUR

MINI-RAUPENDUMPER
MD 500HPRO-S



SELBSTLADE-SCHAUFEL

INKL. STANDPLATTFORM

Technische Daten	MD 500HPRO-S
Motor	4-Takt-Benzinmotor G270F
Hubraum	270 cm³
Leistung	6,0 kW
Max. Drehzahl	3.600 U/min
Getriebe	Zahnradgetriebe 6 Vorwärtsgänge 2 Rückwärtsgang
Starteinrichtung	Reversierstarter
Max. Arbeitsdruck	200 bar
Lenkung	Lenkbremse
Muldentyp	geschlossene Mulde
Kippeinrichtung	hydraulisch
Bodenfreiheit	105 mm
Max. Zuladung	500 kg
Ladevolumen der Schaufel	0,06 m³ / ca. 95 kg
Eigengewicht	349 kg
Maße (LxBxH)	1.750 x 714 x 1.259 mm
Art.-Nr.	MD500HPROS
EAN	40 47424 00799 0
UVP exkl. MwSt	3.352,94 EUR
UVP inkl. MwSt	3.990,00 EUR



ZUBEHÖR
FÜR MD 800HPRO

Schneeräumschild f. MD800H PRO

Art.-Nr. 5MD800HPROSS EAN 40 47424 00863 8

UVP exkl. MwSt. 378,15 EUR
UVP inkl. MwSt. 450,00 EUR

Holzrunge f. MD800H PRO

Art.-Nr. 5MD800HPROHR EAN 40 47424 00867 6

UVP exkl. MwSt. 579,83 EUR
UVP inkl. MwSt. 690,00 EUR

Schüttgutmulde f. MD800H PRO, 380 L

Art.-Nr. 5MD800HPROSM EAN 40 47424 00742 6

UVP exkl. MwSt. 503,36 EUR
UVP inkl. MwSt. 599,00 EUR



MINI-RAUPENDUMPER
MD 800HPRO



mit hydraulischer Kippfunktion
4-Takt-Benzinmotor LONCIN G390F
Hubraum 389 cm³, 8,2 kW bei 3.600 min⁻¹
Zahnradgetriebe, automatische Sicherheitsbremse,
Lenkbremse, hydraulische Kippeinrichtung,
6 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge
Bodenfreiheit 110 mm
Höhe der Bordwände 230 mm
klappbare Ladebordwände
Kippbehälter 1.480 x 776 x 658 mm

Eigengewicht ca. 398 kg
Zuladung max. 800 kg
Maße (LxBxH) 1.595 x 700 x 940 mm
Abmessungen Mulde: 1350 x 790 x 450 mm
Abmessungen Raupenfahrwerk(L/B): 1200 mm / 830 mm

INNOVATIVES
GETRIEBE HOHE
BODENFREIHEIT

Art.-Nr. MD800HPRO
EAN 40 47424 00729 7

UVP exkl. MwSt. 4.117,65 EUR
UVP inkl. MwSt. 4.990,00 EUR

ELEKTRO-RADDUMPER
MD 500EK



inkl. elektrischer Kippfunktion
Motorleistung 1000 W
Nennspannung 48 V
Lieferung inkl. Batterie und Netzteil
Batterie 12V 6A 32Ah - 4 Stück in Reihe geschalten
Trommelbremse mit Sicherheitsbremse
max. Betriebsdauer 4 Std. bei voller Auslastung
Ladezeit (bei vollständig entladendem Akku) ca. 5 Std
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos):
vorwärts max. 5,0 km/h, rückwärts max. 3,0 km/h
Größe (LxBxH) 1.740 x 860 x 850 mm
Eigengewicht ca. 215 kg
Zuladung max. 500 kg
Verpackungsmaße (LxBxH) 1.360 x 800 x 880 mm
Ladenkante bei 65 cm Höhe
Bodenfreiheit 100 mm

Ein elektrischer Zylinder ermöglicht
ein lautloses und einfaches Entladen!

ENTLADEN MITTELS
ELEKTRISCHEM ZYLINDER GELBATTERIE

Art.-Nr. MD500EK
EAN 40 47424 00703 7

UVP exkl. MwSt. 2.008,40 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.390,00 EUR

ELEKTRO-RADDUMPER
MD 500EPRO



Motorleistung 750 W, Nennspannung 48 V
inkl. Batterien (4 x 12 V) jeweils 32 Ah
elektromagnetische Bremsen mit Sicherheitsbremse
max. Betriebsdauer 8 Std, Ladezeit (bei vollständig entla-
dendem Akku) ca. 7 Std
Batterie (LxBxH): 270 x 75 x 170 mm
Fassungsvermögen: 350 l
Abmessungen Mulde oben 1.080 x 760 x 380 mm,
Mulde unten 590 x 530 mm
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos) vorwärts max. 5 km/h,
rückwärts max. 2,5 km/h
Radstand 750 mm
Zwei Gasdruckdämpfer unterstützen beim Entladen der
Mulde
Bodenfreiheit 100 mm
Eigengewicht ca. 178 kg
Zuladung max. 500 kg
Maße (LxBxH) 1.660 x 820 x 1.085 mm

100% ELEKTRO-
ANTRIEB PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. MD500EPRO
EAN 40 47424 00670 2

UVP exkl. MwSt. 2.092,44 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.490,00 EUR

ELEKTRO-RADDUMPER
MD 500EPRO-H



Motorleistung 750 W, Nennspannung 48 V
inkl. Batterien (4 x 12 V) jeweils 32 Ah
elektromagnetische Bremsen mit Sicherheitsbremse
max. Betriebsdauer 8 Std, Ladezeit (bei vollständig entla-
dendem Akku) ca. 7 Std
Batterie (LxBxH): 270 x 75 x 170 mm
Fassungsvermögen: 350 l
Abmessungen Mulde oben 1.080 x 760 x 380 mm,
Mulde unten 590 x 530 mm
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos) vorwärts max. 5 km/h,
rückwärts max. 2,5 km/h
Radstand 750 mm
Hydraulikzylinder unterstützt beim Entladen der Mulde
Bodenfreiheit 100 mm
Eigengewicht ca. 190 kg
Zuladung max. 500 kg
Maße (LxBxH) 1.660 x 820 x 1.085 mm

100% ELEKTRO-
ANTRIEB PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. MD500EPROH
EAN 40 47424 00823 2

UVP exkl. MwSt. 2.428,57 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.890,00 EUR

ZUBEHÖR
FÜR MD 500EPRO

Schneeräumschild, B/990 x H/491 mm

Art.-Nr. 5MD500ESS EAN 40 47424 00604 7

UVP exkl. MwSt. 294,12 EUR
UVP inkl. MwSt. 350,00 EUR

Schneekette

Art.-Nr. 5MD500ESK EAN 40 47424 00658 0

UVP exkl. MwSt. 57,98 EUR
UVP inkl. MwSt. 69,00 EUR



ELEKTRO-RAUPEN-
DUMPER MD 450E



Motorleistung 800 W, Nennspannung 60 V
inkl. 5 Batterien mit jeweils 12V 20 Ah
Abmessung Batterie (LxBxH) 180 x 80 x 175 mm
Scheibenbremse mit Sicherheitsabschaltung
max. Betriebsdauer 3 Std (voll beladen)
Ladezeit (bei vollständig entladendem Akku) ca. 7 Std
Raupenantrieb mit besonders hoher Bodenfreiheit
von 130 mm
Je 2 Vorwärts- und Rückwärtsgänge
Kippbehälter mit klappbaren Ladewänden
Maß Mulde (LxBxH) 1080 x 600 x 290 mm

Eigengewicht ca. 215 kg
Zuladung max. 450 kg
Maße (LxBxH) 1.740 x 730 x 910 mm



Art.-Nr. MD450E
EAN 40 47424 00660 3

UVP exkl. MwSt. 2.260,50 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.690,00 EUR

ELEKTRO-RAUPEN-
DUMPER MD 500EFN



- NEUES MODELL
- INKL. FERNSTEUERUNG
- HYDRAULISCHE KIPPFUNKTION

PRAKTISCHE SCHÜTTGUTMULDE

Motorleistung 1.500 W, Nennspannung 48 V
inkl. Ladegetät 48V, Akku-Satz (4 x 12 V, 52 Ah)
Antrieb 100% Elektro
Tormmelbremse
max. Betriebsdauer 4 Std (je nach Beladung)
Ladezeit (bei kpl. entladnem Akku) ca. 8 Std
Kippbehälter: Länge 1.429 mm; Breite 793 mm;
Tiefe 383 mm
Raupenantrieb mit besonders hoher Bodenfreiheit v.120 mm
Kippbehälter mit klappbaren Ladewänden
inkl. LED Beleuchtung
Maße Ladewände (LxBxH) 1.110 x 630 x 490 mm
inkl. LED Strahler und Hupe
Reichweite Fernbedienung: ca. 50 m
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos)
Vorwärts 0-5 km/h Rückwärts 0-2,5 km/h



Gewicht (netto/brutto) 295/310 kg
Zuladung max. 400 kg
Verpackung (LxBxH) 1.650 x 820 x 853 mm



Art.-Nr. MD500EFN
EAN 40 47424 00970 3

UVP exkl. MwSt. 2.512,61 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.990,00 EUR

ZUBEHÖR
FÜR MD 450E

Schüttgutmulde f. MD450E

Art.-Nr. 5MD450ESM EAN 40 47424 00743 3

UVP exkl. MwSt. 377,31 EUR
UVP inkl. MwSt. 449,00 EUR



Wir sind erst zufrieden,
wenn Sie es sind.

MINI-RAUPENDUMPER
VH 500A



3 MOTOR-VARIANTEN




INKL. TRITTBRETT



PRODUKTVIDEO
ONLINE

Vollhydraulischer Mini-Raupendumper

- Als perfekter Helfer für alle Transportarbeiten leisten die – vollhydraulischen VH 500 A Modelle in vielen Branchen, für die unterschiedlichsten Tätigkeiten, wertvolle Dienste.
- Der VH 500 A transportiert problemlos Lasten bis zu 500 kg.
- Die Entleerung von Schütt- und Stückgut erfolgt durch eine hydraulische Kippmulde.
- Guter Halt durch Gummiketten auf rutschigen, glatten und matschigen Untergründen.
- Eine extrem schmale Bauweise und kompakte Abmessungen bringen die VH 500 A Modelle auch durch schmale Tore und Wege sicher zum Einsatzort.
- Die massive Stahlkonstruktion und die kraftvolle Doppel-Hydraulikpumpe in Kombination mit der einfachen, intuitiven Steuerung und der Bedienplattform machen die VH 500 A Modelle zum idealen Helfer.

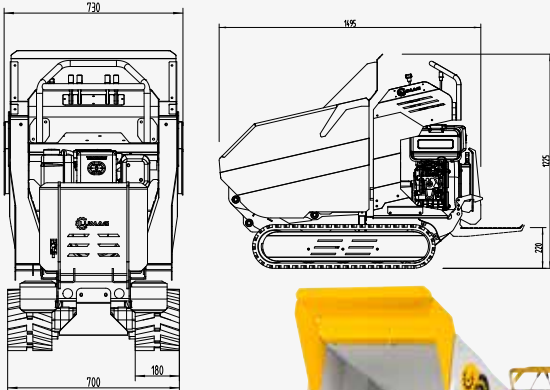

Technische Daten	VH 500A	VH 500GXA	VH 500DA
Motor	1-Zylinder 4-Takt-OHV LONCIN-Benzinmotor	1-Zylinder 4-Takt-OHV HONDA-Motor für bleifreies Benzin	1-Zylinder LONCIN Diesel-Motor
Hubraum	252 cm³	196 cm³	349 cm³
Leistung	5,2 kW (7,1 PS)	4,1 kW (5,6 PS)	4,9 kW (6,7 PS)
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter + Elektrostart
Eigengewicht	310 kg	310 kg	330 kg
Art.-Nr.	VH500A	VH500GXA	VH500DA
EAN	40 47424 00926 0	40 47424 00930 7	40 47424 00928 4
UVP exkl. MwSt	4.193,28 EUR	4.445,38 EUR	4.781,51 EUR
UVP inkl. MwSt	4.990,00 EUR	5.290,00 EUR	5.690,00 EUR

Informationen	
Antrieb	hydraulisch
Lenkung	vollhydraulisch / Steuerventil
Zuladung max.	500 kg
Volumen Mulde	ca. 0,25 m³
Kippeinrichtung	hydraulisch, nach vorne kippbar
Doppel-Hydraulikpumpe	jeweils 10 l/min (bei 3000U/min)
Hydromotoren	jeweils 720 Nm (max.)
Arbeitsdruck max.	180 bar
Arbeitsgeschwindigkeit	Vorwärts - max. 4,5 km/h Rückwärts - max. 3,2 km/h
Batterie (nur bei Diesel)	12V 20Ah / 24Ah
Bodenfreiheit	65 mm
Max. Steigfähigkeit	15°
Abmessungen Raupe	H/255, A/336, B/180 mm
Baumaße	L/1478, B/720, H/1245 /LM1052 mm

Einfache Bedienung - Bedienhebel für vollhydraulischen Fahrtrieb

Stabile, hydraulisch kippbare Lademulde



Rutschfestes Trittbrett für sicheren Stand

Robuste Laufwerke mit hervorragender Geländegängigkeit für den Profieinsatz

MINI-RAUPENDUMPER
VH500 PRO A




3 MOTOR-VARIANTEN



INKL. TRITTBRETT



SELBSTLADER

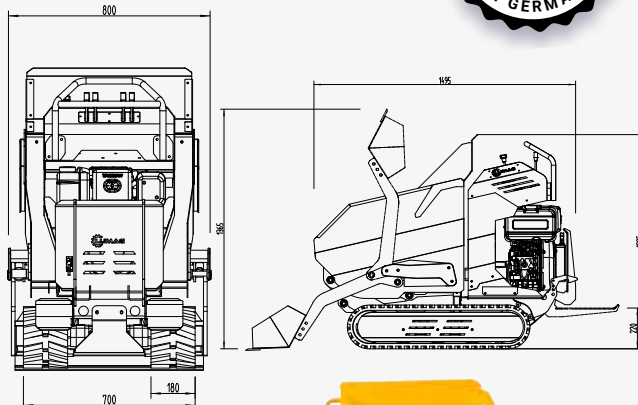

Technische Daten	VH 500PROA	VH 500PROGXA	VH 500PRODA
Motor	1-Zylinder 4-Takt-OHV LONCIN-Benzinmotor	1-Zylinder 4-Takt-OHV HONDA-Motor für bleifreies Benzin	1-Zylinder LONCIN Diesel-Motor
Hubraum	252 cm³	196 cm³	349 cm³
Leistung	5,2 kW (7,1 PS)	4,1 kW (5,6 PS)	4,9 kW (6,7 PS)
Max. Drehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Startereinrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversier- und Elektrostarter
Eigengewicht	360 kg	360 kg	380 kg
Art.-Nr.	VH500PROA	VH500PROGXA	VH500PRODA
EAN	40 47424 00992 5	40 47424 00996 3	40 47424 00994 9
UVP exkl. MwSt	5.201,68 EUR	5.453,78 EUR	5.873,95 EUR
UVP inkl. MwSt	6.190,00 EUR	6.490,00 EUR	6.990,00 EUR

Informationen	
Antrieb	hydraulisch
Lenkung	vollhydraulisch / Steuerventil
Zuladung max.	500 kg
Volumen Mulde	ca. 0,25 m³
Kippeinrichtung	hydraulisch, nach vorne kippbar
Hydraulikpumpe	jeweils 10 l/min (bei 3000U/min)
Hydromotoren	jeweils 720 Nm (max.)
Arbeitsdruck max.	180 bar
Arbeitsgeschwindigkeit (stufenlos/hydrostatisch)	Vorwärts - max. 4,5 km/h Rückwärts - max. 3,2 km/h
Bodenfreiheit	65 mm
Max. Steigfähigkeit	15°
Abmessungen Raupe	H/255, A/336, B/180 mm
Baumaße	L/1478, B/834, H/1245 /LM1052 mm

Einfache Bedienung - Bedienhebel für vollhydraulischen Fahrtrieb

Stabile, hydraulisch kippbare Lademulde



Rutschfestes Trittbrett für sicheren Stand

Robuste Laufwerke mit hervorragender Geländegängigkeit für den Profieinsatz

ZUBEHÖR
FÜR VH 500 PRO A

Schneeräumschild, hydraulisch verstellbar, 120 cm breit

Art.-Nr. 5VH500PROASS EAN 40 47424 00999 4

UVP exkl. MwSt. **495,80** EUR
UVP inkl. MwSt. **590,00** EUR



Palettengabel, max. Zuladung 150kg

Art.-Nr. 5VH500PROAPG EAN 40 47424 00722 8

UVP exkl. MwSt. **521,01** EUR
UVP inkl. MwSt. **620,00** EUR



Ladebordwände für VH500 Serie zur Vergrößerung des Ladevolumens

Art.-Nr. 5VH500LBW EAN 40 47424 00619 1

UVP exkl. MwSt. **251,26** EUR
UVP inkl. MwSt. **299,00** EUR



ZUBEHÖR
FÜR VH 500 SERIE

Holzrunge für VH500 Serie

Art.-Nr. 5VH500HR EAN 40 47424 00621 4

UVP exkl. MwSt. **663,87** EUR
UVP inkl. MwSt. **790,00** EUR



HYDRAULIK HOLZSPALTER
HOS 5N



Elektromotor 230 V, 1,5 kW
Spalkkraft 5 t
Spaltlänge 150 - 520 mm
Spaltgut-Ø min./max. 50 / 250 mm
Ölkapazität max. 3,2 l
Hydraulikdruck max. 18 MPa
Vor-/Rücklaufgeschw. 3,2 / 6,5 cm/s
Gewicht ca. 59 kg

Rücklauf begrenzbar!

✓ 100 % KUPFERWICKLUNG ✓ ERFÜLLT AKTUELLE NORMEN

Art.-Nr. HOS5N
EAN 40 47424 00709 9

UVP exkl. MwSt. **293,28 EUR**
UVP inkl. MwSt. **349,00 EUR**

ZUBEHÖR
FÜR HOS 5N

Untergestell mit Transporträdern

Art.-Nr. 5UGHOS5N

EAN 40 47424 00710 5

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

100,00 EUR
119,00 EUR



FÜR HOS 8N / 9N & HB 8N

Spaltkeilverbreiterung

Art.-Nr. 5HSSKV

EAN 40 47424 00860 7

UVP exkl. MwSt.
UVP inkl. MwSt.

50,34 EUR
59,90 EUR



HYDRAULIK HOLZSPALTER
HOS 8N



Elektromotor 230 V, 3,5 kW
Spalkkraft 8 t
Betriebsart S6 40%
Schutzart IP54
Spaltlänge 250 - 550 mm
Spaltgut-Ø 80 - 350 mm
Ölkapazität max. 4,5 l (HLP 46)
Hydraulikdruck max. 28,0 MPa
Vor-/Rücklaufgeschw. 4,5 / 20 cm/s
Gewicht ca.113 kg

✓ ERFÜLLT AKTUELLE NORMEN

✓ 100% KUPFERWICKLUNG



Art.-Nr. HOS8N
EAN 40 47424 00771 6

UVP exkl. MwSt. **587,39 EUR**
UVP inkl. MwSt. **699,00 EUR**

HYDRAULIK HOLZSPALTER
HOS 9N



Elektromotor 400 V, 3,0 kW
Spalkkraft 8 t
Betriebsart S6 40%
Schutzart IP54
Spaltlänge 250 - 550 mm
Spaltgut-Ø 80 - 350 mm
Ölkapazität max. 4,5 l (HLP 46)
Hydraulikdruck max. 28,0 MPa
Vor-/Rücklaufgeschw. 4,3 / 20 cm/s
Gewicht ca. 110 kg

✓ ERFÜLLT AKTUELLE NORMEN

✓ 100% KUPFERWICKLUNG



Art.-Nr. HOS9N
EAN 40 47424 00772 3

UVP exkl. MwSt. **587,39 EUR**
UVP inkl. MwSt. **699,00 EUR**

HYDRAULIK BENZIN-HOLZ-
SPALTER HB 8N



4-Takt-Benzinmotor G200F
Spalkkraft 8 t
4,1 kW bei 3.600 U/min, 196 cm³
Spaltlänge 250 - 500 mm
Spaltgut-Ø min./max. 80 - 350 mm
Ölkapazität max. 10 l
Vor-/Rücklaufgeschw. 5,0 / 17,0 cm/s
Gewicht ca.150 kg

✓ ERFÜLLT AKTUELLE NORMEN

✓ KLAPPBARER SPALTTISCH



Art.-Nr. HB8N
EAN 40 47424 00774 7

UVP exkl. MwSt. **1.000,00 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.190,00 EUR**



HYDRAULIK HOLZSPALTER
HOS 12T PRO



Elektromotor 400 V, 3,3 kW
Spalkkraft 11 t ±10%
Betriebsart S6 40%
Schutzart IP54
Spalkkraft 11 t ±10%
Spaltlänge 560 - 1.040 mm
Spaltgut-Ø min./max. 100 / 300 mm
Ölkapazität max. 7 l
Hydraulikdruck max. 25,5 MPa
Vor-/Rücklaufgeschw. 4,9 / 6,1 cm/s
Aufstellmaß (BxHxT): 1.440 x 1.330 x 2.280 mm
Gewicht ca. 182,5 kg

100 % KUPFERWICKLUNG
ERFÜLLT AKTUELLE NORMEN

Art.-Nr. HOS12TPRO
EAN 40 47424 00718 1

UVP exkl. MwSt. 1.000,00 EUR
UVP inkl. MwSt. 1.190,00 EUR

PROFI HOLZSPALTER
HE 16N




Elektromotor 4,5 kW, 400 V
Spalkkraft max. 16 t
Spalthub 948 mm
Spaltlänge max. 1.100 mm
Ölkapazität max. 20 l
Hydraulikdruck max. 27,7 MPa
Hydraulikpumpe 10 ml/U, 14 l/min
Kolben Ø 45 mm
Arbeitsgeschwindigkeit 6,7 / 20,8 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 6 cm/s
Gewicht ca. 274 kg

100 % KUPFERWICKLUNG
ERFÜLLT AKTUELLE NORMEN

Art.-Nr. HE16N
EAN 40 47424 00849 2

UVP exkl. MwSt. 1.672,27 EUR
UVP inkl. MwSt. 1.990,00 EUR

PROFI HOLZSPALTER
HEZ 18N

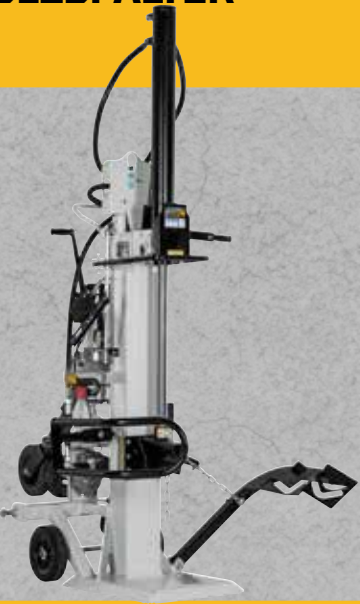

Elektromotor 4,5 kW, 400 V und
Zapfwellengetriebe mit
Dreipunktaufhängung Kat.I + Kat. II
Spalkkraft max. 18 t
Spalthub 948 mm
Spaltlänge max. 1.100 mm
Ölkapazität max. 27 l
Hydraulikdruck max. 25 MPa
Hydraulikpumpe 12 ml/U, 16,8 l/min
Kolben Ø 50 mm
Arbeitsgeschwindigkeit 4 / 13,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 6 cm/s
Gewicht ca. 327 kg

Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der hydraulischen Seilwinde 5HSW2 (separat erhältlich, siehe Seite 42).

100 % KUPFERWICKLUNG
ERFÜLLT AKTUELLE NORMEN

Art.-Nr. HEZ18N
EAN 40 47424 00850 8

UVP exkl. MwSt. 2.260,50 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.690,00 EUR

PROFI HOLZSPALTER
HZ 22



Abb. zeigt Modell mit Seilwinde

Zapfwellengetriebe mit
Dreipunktaufhängung Kat.I + Kat. II
Spalkkraft max. 22 t
Spalthub 948 mm
Spaltlänge max. 1.100 mm
Ölkapazität max. 27 l
Hydraulikpumpe 14 ml/U, 19,6 l/min
Kolben Ø 63 mm
Arbeitsgeschwindigkeit 4,3 / 10,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 7,5 cm/s
Gewicht ca. 345 kg

Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der hydraulischen Seilwinde 5HSW2 (separat erhältlich, siehe Seite 42).
Abb. zeigt Modell mit Seilwinde.

ERFÜLLT AKTUELLE NORMEN

Art.-Nr. HZ22
EAN 40 47424 00911 6

UVP exkl. MwSt. 2.008,40 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.390,00 EUR

PROFI HOLZSPALTER
HEZ 22

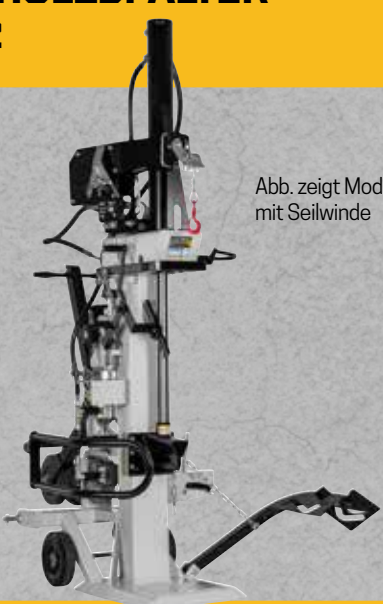


Abb. zeigt Modell mit Seilwinde


Elektromotor 5,1 kW, 400 V und
Zapfwellengetriebe mit
Dreipunktaufhängung Kat.I + Kat. II
Spalkkraft max. 22 t
Spalthub 948 mm
Spaltlänge max. 1.100 mm
Ölkapazität max. 27 l
Hydraulikpumpe 14ml/U, 19,6 l/min
Kolben Ø 63 mm
Arbeitsgeschwindigkeit 4,3 / 10,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 7,5 cm/s
Gewicht: ca. 378 kg

Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der hydraulischen Seilwinde 5HSW (separat erhältlich, siehe Seite 42).
Abb. zeigt Modell mit Seilwinde.

100 % KUPFERWICKLUNG
ERFÜLLT AKTUELLE NORMEN

Art.-Nr. HEZ22
EAN 40 47424 00912 3

UVP exkl. MwSt. 2.428,57 EUR
UVP inkl. MwSt. 2.890,00 EUR

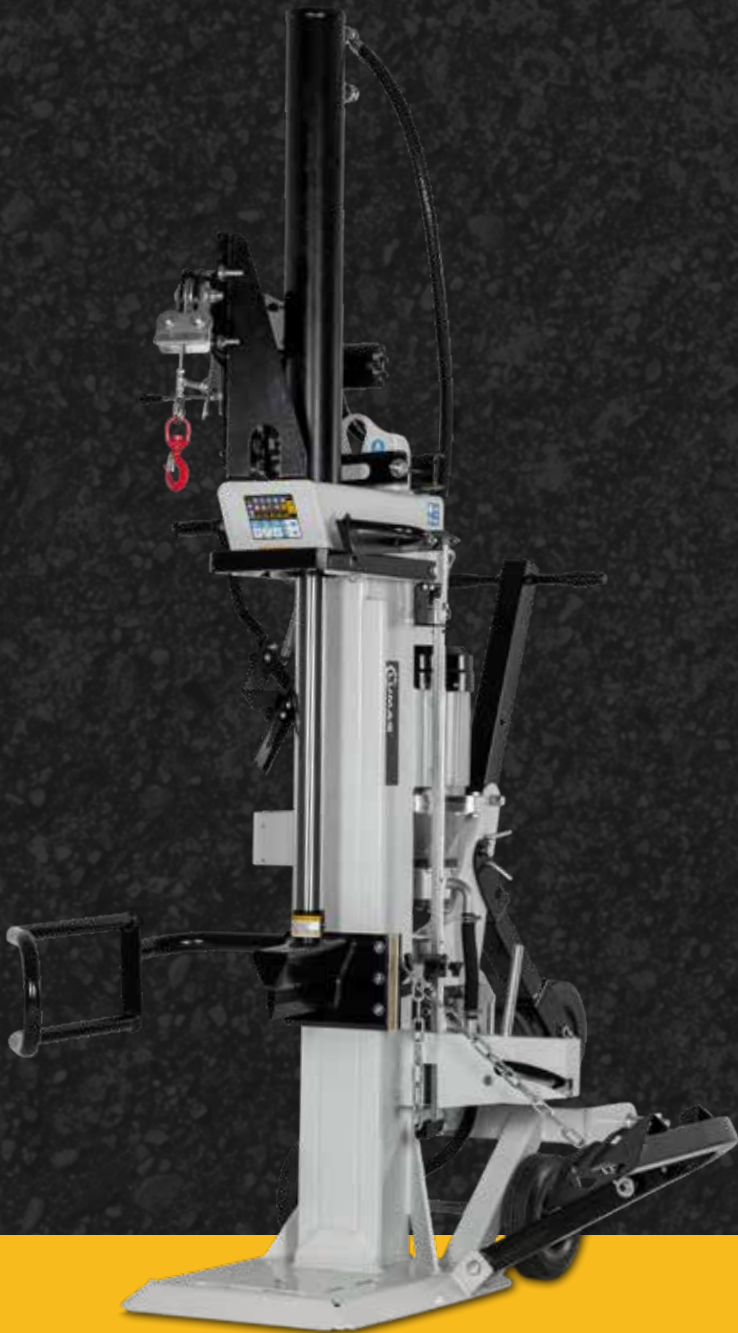

PROFI HOLZSPALTER
HZ 30



Zapfwellengetriebe mit Dreipunktaufhängung Kat.I + Kat. II
Spalkraft max. 30 t
Spalthub 948 mm
Spaltlänge max. 1.100 mm
Ölkapazität max. 30 l
Hydraulikpumpe 22 ml/U, 19,6 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit 3,7 / 12,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 7 cm/s
Kolben Ø 70 mm
Gewicht ca. 345 kg

Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der hydraulischen Seilwinde 5HSW2 (separat erhältlich). Abb. zeigt Modell mit Seilwinde.

Art.-Nr. HZ30
EAN 40 47424 00982 6

UVP exkl. MwSt. **2.428,57 EUR**
UVP inkl. MwSt. **2.890,00 EUR**

PROFI HOLZSPALTER
HEZ 30



Elektromotor 5,5 kW, 400 V und **Zapfwellengetriebe** mit Dreipunktaufhängung Kat.I + Kat. II
Spalkraft max. 30 t
Spalthub 948 mm
Spaltlänge max. 1.100 mm
Ölkapazität max. 32 l
Hydraulikpumpe 22 ml/U, 28 l/min
Arbeitsgeschwindigkeit 3,7 / 12,5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 7 cm/s
Kolben Ø 70 mm
Gewicht ca. 345 kg

Dieses Modell ist geeignet für die Verwendung der hydraulischen Seilwinde 5HSW (separat erhältlich). Abb. zeigt Modell mit Seilwinde.



Art.-Nr. HEZ30
EAN 40 47424 00913 0

UVP exkl. MwSt. **2.596,64 EUR**
UVP inkl. MwSt. **3.090,00 EUR**

ZUBEHÖR
FÜR HEZ 22, HEZ 30

Hydraulische Seilwinde für Profi Holzspalter
- 19m Stahlseil
- 480kg Zugkraft

Art.-Nr. 5HSW EAN 40 47424 00708 2

UVP exkl. MwSt. **915,97 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.090,00 EUR**

FÜR HEZ 18N, HZ 22 & HZ 30

Hydraulische Seilwinde für Profi Holzspalter
- 19m Stahlseil
- 480kg Zugkraft

Art.-Nr. 5HSW2 EAN 40 47424 00915 4

UVP exkl. MwSt. **915,97 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.090,00 EUR**



WIPPKREISSÄGE
WS 700ZN



Die zapfwellengetriebene Ausführung der WS-700ZN ist die ideale Lösung für die Brennholzaufbereitung im Forst. Die Maschine wird über eine Gelenkwelle eines Schleppers angetrieben.

Antrieb über Zapfwelle
Sägeblattdrehzahl 1.540 min⁻¹
Zapfwelldrehzahl max. 540 U/min
Schlepperleistung ab 15 PS
HM-Sägeblatt Ø 700 mm, Bohrung Ø 30 mm
Max. Schnittleistung Ø 80 - 240 mm
Beladung max. 100 kg
Abmessungen 1.070 x 760 x 1.140 mm
Gewicht ca. 100 / 120 kg



Art.-Nr. WS700ZN
EAN 40 47424 00776 1

UVP exkl. MwSt. **1.336,13 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.590,00 EUR**

WIPPKREISSÄGE
WS 700T



Hochwertige Wippkreissäge mit Sägeblatt und Fahrgestell.

400 V, 5,0 kW / S2 15min
Motordrehzahl 1.400 U/min
HM-Sägeblatt Ø 700 mm (Bohrung Ø 30 mm, 64 Zähne)
Max. Schnittleistung Ø 250 mm
Wippauflage 735 mm
Abmessungen 1.285 x 720 x 1.070 mm
Gewicht ca. 114,5 kg



Art.-Nr. WS700T
EAN 40 47424 00717 4

UVP exkl. MwSt. **839,50 EUR**
UVP inkl. MwSt. **999,00 EUR**

ZUBEHÖR FÜR WS 700ZN,
WS 700N & WS 700T

Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm

Art.-Nr. 5WS700HM EAN 40 47424 00409 8

UVP exkl. MwSt. **167,23 EUR**
UVP inkl. MwSt. **199,00 EUR**



PROFESSIONELLE BLOCKBAND-SÄGEWERKE VON LUMAG

Der ruhige Lauf der Antriebsräder des BSW 66 ermöglicht ein besonders präzises Sägen von weichem, hartem und trockenem Holz. In der Standardausführung ist die Maschine zur Bearbeitung von 5 m langen Holzstämmen geeignet.

- Optional kann das Bandsägewerk beliebig lang erweitert werden.
- die Rollenbahn kann durch leicht justierbare Füße auch auf unebenem Untergrund platziert werden
- Vorschub und Höheneinstellung können manuell sehr präzise eingestellt werden
- der 10 l Kühlmittelbehälter ermöglicht eine optimale Schmierung und Kühlung des Sägebandes
- massive, dynamisch ausgewuchtete Präzisionsgussräder gewährleisten einen ruhigen Lauf



BLOCKBANDSÄGEWERK ELEKTRO 400V BSW 66

- ✓ NEUES MODELL
- ✓ INKL. ELEKTR. HÖHENVERSTELLUNG



Motor 5,5 kW
Spannung 400 V
Max. Stammdurchmesser 660 mm
Max. Brettbreite 580 mm
Max. Sägebandhub (Höhenverstellung) 500 mm
Min. Sägebandhub (Höhenverstellung) 35 mm
Max. Schnitttiefe 180 mm;
Schnittlänge Grundversion 5.000 mm
Verlängerung (Option) 1.950 mm
Max. Schnittlänge unlimitiert
Min. Schnittlänge 1.000 mm, Vorschub manuell
Lafraddurchmesser 480 mm;
Lafradbreite 25 mm
Sägeband (Made in Germany) 3.680 x 34 x 1,1 mm
Sägebandgeschwindigkeit 900 m/min
Schnittfuge 1,4 - 2,2 mm
Kühlmittelbehälter 10 l
Maschinenmaße (LxBxH)
(Grundversion) 2.146 x 1.760 x 6.750mm
Verpackungsmaße (LxBxH) 2.200 x 640 x 800mm
Gewicht ca. 362 kg
Gewicht Verlängerung ca. 54 kg




PRODUKTVIDEO ONLINE

Art.-Nr. BSW66
EAN 40 47424 00549 1

UVP exkl. MwSt. 3.773,11 EUR
UVP inkl. MwSt. 4.490,00 EUR

BLOCKBANDSÄGEWERK BENZIN BSW 66GL

- ✓ NEUES MODELL
- ✓ INKL. ELEKTR. HÖHENVERSTELLUNG

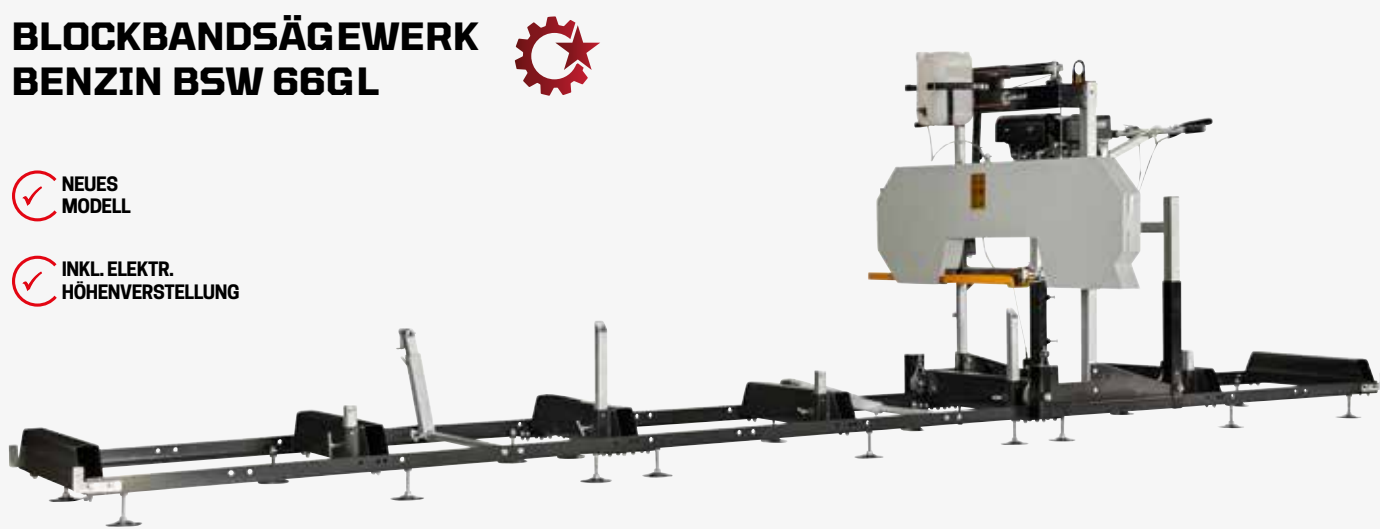

Antrieb: 4-takt OHV Benzinmotor G300FA mit 6,8kw / 302cm³
Max. Stammdurchmesser 660 mm
Max. Brettbreite 580 mm
Max. Sägebandhub (Höhenverstellung) 500 mm
Min. Sägebandhub (Höhenverstellung) 35 mm
Max. Schnitttiefe 180 mm
Schnittlänge Grundversion 5.000 mm
Verlängerung (Option) 1.950 mm
Max. Schnittlänge unlimitiert
Min. Schnittlänge 1.000 mm, Vorschub manuell
Lafraddurchmesser 480 mm
Lafradbreite 25 mm
Sägeband (Made in Germany) 3.680 x 34 x 1,1 mm
Sägebandgeschwindigkeit 900 m/min
Schnittfuge 1,4 - 2,2 mm
Kühlmittelbehälter 10 l
Maschinenmaße (LxBxH)
(Grundversion) 2.146 x 1.760 x 6.750 mm
Verpackungsmaße (LxBxH) 2.200 x 640 x 800 mm
Gewicht ca. 390 kg
Gewicht Verlängerung ca. 54 kg



PRODUKTVIDEO ONLINE

Art.-Nr. BSW66GL
EAN 40 47424 00550 7

UVP exkl. MwSt. 3.773,11 EUR
UVP inkl. MwSt. 4.490,00 EUR

ZUBEHÖR BSW 66 UND BSW 66 GL

Sägeband 3.660 x 34 x 1,1 mm

Art.-Nr. 5BSWSB1 EAN 40 47424 00875 7

UVP exkl. MwSt. 57,98 EUR
UVP inkl. MwSt. 69,00 EUR

Rollenbahnverlängerung (1.950 mm)

Art.-Nr. 5BSWR2000 EAN 40 47424 00551 4

UVP exkl. MwSt. 335,29 EUR
UVP inkl. MwSt. 399,00 EUR



PROFI-BLOCKBANDSÄGE MIT ELEKTRO- ODER BENZINMOTOR

Die LUMAG Profi-Blockbandsäge ist mit einem kraftvollen Elektromotor bzw. Benzinmotor ausgestattet. Die Maschine ist durch den ruhigen Lauf der Antriebsräder ideal geeignet für präzises Sägen von weichen, harten und trockenen Hölzern. Die robuste und schwingungsfreie Stahlkonstruktion sorgt für ein perfektes Schnittergebnis, selbst bei großen und schweren Werkstücken. Die BSW 76E PRO bzw. BSW 76GL PRO wird mit einer 5 m Sektion geliefert und ist beliebig erweiterbar.

- Einfache Bedienung
- Für Stämme bis max. 760 mm Stärke
- Manueller Vorschub
- Die max. Schnittlänge ist abhängig von den Verlängerungssektionen
- Schnittlänge in der Grundversion max. 5 Meter
- Elektrische und manuelle Höheneinstellung mit elektr. Höhenanzeige
- Kühlmittleinrichtung mit 12 Liter Behälter und Dosierhahn
- 1 x Sägeband inklusive



Motorleistung 5,5 kW S1
3/PE AC 400V ~ 50Hz, 16 A; IP45
max. Stammdurchmesser 760 mm
max. Brettbreite 750 mm
max. Hub des Sägebands 620 mm
min. Hub des Sägebands 50 mm
max. Schnitttiefe 180 mm
max. Schnittlänge der Grundversion 5 m
max. Schnittlänge unbegrenzt
min. Schnittlänge 1 m
Vorschub der Sägeeinheit manuell
Schnitthöheneinstellung elektrisch
Durchmesser der Bandräder Ø 474 mm
Breite der Bandräder 24 mm
Abmessung des Sägebandes 4004 x 32 x 1,1 mm
Geschwindigkeit des Sägebandes 15 m/s
Schnittfuge (Verschnitt) 1,4 - 2,2 mm
Kühlmittelbehälter 10 l
Abmessungen der Grundversion (LxBxH):
6741 x 2075 x 2000 mm
Gewicht (netto/brutto) 400/453 kg
Verpackungsmaß (LxBxH): 2250 x 700 x 780 mm




PRODUKTVIDEO ONLINE
NEUES MODELL

Art.-Nr. BSW76EPRO
EAN 40 47424 00839 3
UVP exkl. MwSt. 3.941,18 EUR
UVP inkl. MwSt. 4.690,00 EUR

BLOCKBANDSÄGEWERK BSW 76E PRO

NEUES MODELL
INKL. ELEKTR. HÖHENVERSTELLUNG
INKL. MANUELLER HÖHENVERSTELLUNG

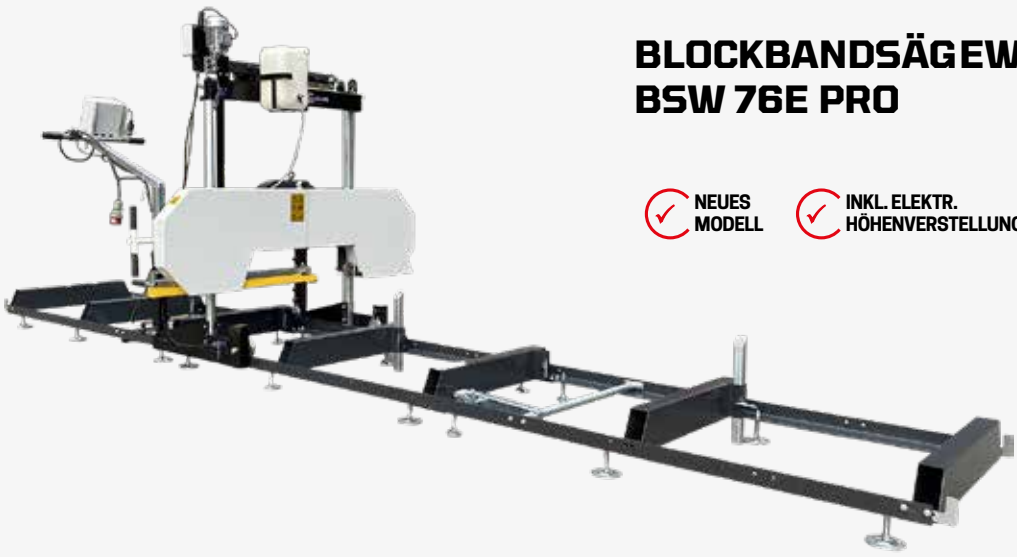

Motorleistung 4-Takt OHV-Benzinmotor G300FA
6,8 kW bei 3600 U/min, 302 cm³
E-Start 12 V, 30 Ah, 330 A
max. Stammdurchmesser 760 mm
max. Brettbreite 750 mm
max. Hub des Sägebands 620 mm
min. Hub des Sägebands 50 mm
max. Schnitttiefe 180 mm
max. Schnittlänge der Grundversion 5 m
max. Schnittlänge unbegrenzt
min. Schnittlänge 1 m
Vorschub der Sägeeinheit manuell
Schnitthöheneinstellung elektrisch
Durchmesser der Bandräder Ø 474 mm
Breite der Bandräder 24 mm
Abmessung des Sägebandes 4004 x 32 x 1,1 mm
Geschwindigkeit des Sägebandes 15 m/s
Schnittfuge (Verschnitt) 1,4 - 2,2 mm
Kühlmittelbehälter 10 l
Abmessungen der Grundversion (LxBxH):
6671 x 2075 x 1960 mm
Gewicht (netto/brutto) 377/430 kg
Verpackungsmaß (LxBxH): 2250 x 700 x 780 mm



PRODUKTVIDEO ONLINE
NEUES MODELL
INKL. ELEKTR. HÖHENVERSTELLUNG

Art.-Nr. BSW76GLPRO
EAN 40 47424 00838 6
UVP exkl. MwSt. 3.941,18 EUR
UVP inkl. MwSt. 4.690,00 EUR

BLOCKBANDSÄGEWERK BSW 76GL PRO

ZUBEHÖR BSW 76 PRO UND BSW 76 GL PRO

Rollenbahnverlängerung 195 cm
Art.-Nr. 5BSWR200PRO EAN 40 47424 00840 9
UVP exkl. MwSt. 335,29 EUR
UVP inkl. MwSt. 399,00 EUR

Ersatzsägeband 4004 (4004 x 32 x 1,1 mm) 22 mm Zahnabstand
Art.-Nr. 5BSWSB6 EAN 40 47424 08342 0
UVP exkl. MwSt. 57,98 EUR
UVP inkl. MwSt. 69,00 EUR

Sägeband 4004 „X-CUT-Spezial“ (4004 x 32 x 1,1 mm) 22 mm Zahnabstand
Art.-Nr. 5BSWSB5 EAN 40 47424 08341 3
UVP exkl. MwSt. 99,16 EUR
UVP inkl. MwSt. 118,00 EUR



SÄGESPALTAUTOMAT
ZAPFWELLE SSA 400Z



✓ INKL.
ABFÖRDERBAND

✓ NEUES
MODELL

✓ ERFÜLLT
AKTUELLE NORMEN

Technische Daten	SSA 400Z	SSA 400E	SSA 400G
Antriebsart	Zapfwelle KAT II max. 1000U/min	3-phasiger Elektromotor (400V / 50Hz), 7,5 kW, 16 A	Benzinmotor 420 cm³, 9,2 kW
Hydraulikmotor Kettensäge:	max. 3.000 U/min	max. 3.000 U/min	max. 3.000 U/min
Förderband:	max. 284 U/min	max. 284 U/min	max. 284 U/min
Kette	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kette OREGON SpeedCut™	95TXL074E	95TXL074E	95TXL074E
Schwert	200 - 450 mm	200 - 450 mm	200 - 450 mm
Holzdurchmesser min. / max.	10 - 38 cm	10 - 38 cm	10 - 38 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	13,75 cm/s	13,75 cm/s	13,75 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18,33 cm/s	18,33 cm/s	18,33 cm/s
Spaltkraft	ca. 12 t	ca. 12 t	ca. 12 t
Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s
Gewicht inkl. Förderband	ca. 420 kg	ca. 415 kg	ca. 415 kg
Art.-Nr	SSA400Z	SSA400E	SSA400G
EAN	40 47424 00680 1	40 47424 00693 1	40 47424 00582 8
UVP exkl. MwSt	5.285,71 EUR	6.042,02 EUR	5.873,95 EUR
UVP inkl. MwSt	6.290,00 EUR	7.190,00 EUR	6.990,00 EUR

SÄGESPALTAUTOMAT
ELEKTRO SSA 400E



✓ ERFÜLLT
AKTUELLE NORMEN

✓ INKL.
ABFÖRDERBAND

✓ NEUES
MODELL

SÄGESPALTAUTOMAT
BENZIN SSA 400G



✓ PRODUKTVIDEO
ONLINE

✓ ERFÜLLT
AKTUELLE NORMEN

✓ NEUES
MODELL

SÄGESPALTAUTOMAT
ZAPFWELLE SSA 500Z



Abb. zeigt montiertes Zuführförderband (optional erhältlich), nicht im Lieferumfang enthalten

✓ NEUES
MODELL

✓ ERFÜLLT
AKTUELLE NORMEN

✓ INKL.
ABFÖRDERBAND

Technische Daten	SSA 500Z	SSA 500E	SSA 500G
Antriebsart	Zapfwelle KAT II max. 1000U/min	3-phasiger Elektromotor (400V / 50Hz), 9,5 kW	Benzinmotor 420 cm³, 9,2 kW
Hydraulikmotor Kettensäge:	max. 4.500 U/min	4.500 U/min	4.500 U/min
Förderband:	max. 284 U/min bei 110 bar, 285 Nm	max. 284 U/min bei 110 bar, 285 Nm	max. 284 U/min bei 110 bar, 285 Nm
Kette OREGON SpeedCut™	75LPX	75LPX	75LPX
Schwert	630 mm	630 mm	630 mm
Holzdurchmesser min. / max.	10 - 50 cm	10 - 50 cm	10 - 50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	13,75 cm/s	13,75 cm/s	13,75 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18,33 cm/s	18,33 cm/s	18,33 cm/s
Spaltlänge	max. 50 cm	max. 50 cm	max. 50 cm
Spaltkraft	15 t	15 t	15 t
Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s
Gewicht inkl. Förderband	ca. 610 kg	ca. 690 kg	ca. 640 kg
Länge inkl. Förderband	ca. 3,2 m	ca. 3,2 m	ca. 3,2 m
Art.-Nr	SSA500Z	SSA500E	SSA500G
EAN	40 47424 00855 3	40 47424 00853 9	40 47424 00582 2
UVP exkl. MwSt	6.546,22 EUR	6.882,35 EUR	6.714,29 EUR
UVP inkl. MwSt	7.790,00 EUR	8.190,00 EUR	7.990,00 EUR

SÄGESPALTAUTOMAT
ELEKTRO SSA 500E



✓ NEUES
MODELL

✓ ERFÜLLT
AKTUELLE NORMEN

✓ INKL.
ABFÖRDERBAND

SÄGESPALTAUTOMAT
BENZIN SSA 500G



✓ ERFÜLLT
AKTUELLE NORMEN

✓ NEUES
MODELL

✓ PRODUKTVIDEO
ONLINE

✓ INKL.
ABFÖRDERBAND

Technische Daten	SSA 500Z	SSA 500E	SSA 500G
Antriebsart	Zapfwelle KAT II max. 1000U/min	3-phasiger Elektromotor (400V / 50Hz), 9,5 kW	Benzinmotor 420 cm³, 9,2 kW
Hydraulikmotor Kettensäge:	max. 4.500 U/min	4.500 U/min	4.500 U/min
Förderband:	max. 284 U/min bei 110 bar, 285 Nm	max. 284 U/min bei 110 bar, 285 Nm	max. 284 U/min bei 110 bar, 285 Nm
Kette OREGON SpeedCut™	75LPX	75LPX	75LPX
Schwert	630 mm	630 mm	630 mm
Holzdurchmesser min. / max.	10 - 50 cm	10 - 50 cm	10 - 50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	13,75 cm/s	13,75 cm/s	13,75 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18,33 cm/s	18,33 cm/s	18,33 cm/s
Spaltlänge	max. 50 cm	max. 50 cm	max. 50 cm
Spaltkraft	15 t	15 t	15 t
Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm	3.200 x 250 x 2.800 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s
Gewicht inkl. Förderband	ca. 610 kg	ca. 690 kg	ca. 640 kg
Länge inkl. Förderband	ca. 3,2 m	ca. 3,2 m	ca. 3,2 m
Art.-Nr	SSA500Z	SSA500E	SSA500G
EAN	40 47424 00855 3	40 47424 00853 9	40 47424 00582 2
UVP exkl. MwSt	6.546,22 EUR	6.882,35 EUR	6.714,29 EUR
UVP inkl. MwSt	7.790,00 EUR	8.190,00 EUR	7.990,00 EUR

Abb. zeigt montiertes Zuführförderband (optional erhältlich), nicht im Lieferumfang enthalten

SÄGESPALTAUTOMAT
ZAPFWELLE SSA 400ZH PRO S



- NEUES MODELL
- VERFÜGBAR AB HERBST 2024
- MECHANISCHE KLASSE FÜR SPALTGUT

SÄGESPALTAUTOMAT
ELEKTRO SSA 400EH PRO S



- 3-FACH PARKER PUMPE
- HYDR. VERST. SPALTSTREIFEN
- HYDR. KETTENZUFÜHRER

SÄGESPALTAUTOMAT
BENZIN SSA 400GH PRO S

Die Weiterentwicklung der 400er Serie und komplett neue Generation an **Profi-Sägespaltautomaten**.

Die entscheidenden Weiterentwicklungen hier sind eine **mechanische Klappe im Spaltraum**, die das Spaltgut sauber ablegt. Ein neu entwickelter **automatischer Kettenzuführer**, sowie die **neue Haltekralle**, die den Stamm fixiert. Das Spaltkreuz ist **hydraulisch, höhenverstellbar** und die Maschine kommt mit einer Parker 3-fach Pumpe die jeden Steuerkreis einzeln versorgt, wodurch eine noch **höhere und schnellere Leistung** möglich ist. Freuen Sie sich auf diesen Sägespaltautomaten, der **ab Herbst 2024** verfügbar sein wird - zum perfekten Start in die neue Saison

- AUCH ALS KOMBI-MODELL SSA400EHPROSZ VERFÜGBAR MIT ELEKTROMOTOR & ZAPFWEILENANTRIEB

Technische Daten	SSA 400ZH PRO S	SSA 400EH PRO S	SSA 400GH PRO S
Antriebsart	Zapfwelle KAT II max. 1000U/min	3-phasiger Elektromotor (400V / 50Hz), 7,5 kW, 16 A	Benzinmotor 420 cm³, 9,2 kW
Hydraulikmotor Kettensäge:	max. 4.500 U/min	4.500 U/min	4.500 U/min
Förderband:	max. 284 U/min	max. 284 U/min	max. 284 U/min
Kette	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Kette OREGON SpeedCut™	95TXL074E	95TXL074E	95TXL074E
Schwert	200 - 450 mm	200 - 450 mm	200 - 450v mm
Holzdurchmesser min. / max.	10 - 38 cm	10 - 38 cm	10 - 38 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	n/a	n/a	n/a
Rücklaufgeschwindigkeit	n/a	n/a	n/a
Spaltkraft	ca. 12 t	ca. 12 t	ca. 12 t
Förderband (LxBxH)	3.200 x 150 x 2.800 mm	3.200 x 150 x 2.800 mm	3.200 x 150 x 2.800 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s
Gewicht inkl. Förderband	n/a	n/a	n/a
Art.-Nr	SSA400ZHPROS	SSA400EHPROS	SSA400GHPROS
EAN	40 47424 00906 2	40 47424 00905 5	40 47424 00904 7
UVP exkl. MwSt	6.042,02 EUR	6.882,35 EUR	6.714,29 EUR
UVP inkl. MwSt	7.190,00 EUR	8.190,00 EUR	7.990,00 EUR



SÄGESPALTAUTOMAT
ZAPFWELLE SSA 500EH PRO SZ



- INKL. PARKER PUMPE & HYDRAULIKMOTOR
- INKL. STEUERVENTIL-SET
- NEUES MODELL

3 Phasen Elektromotor 400 V / 50 Hz
& Zapfenwellenantrieb
9,5 kW; 18,4 A
Schleppleistung ca. 20 PS
max. Zapfenwellendrehzahl 750 U/min
Hydraulikmotor Kettensäge max. 4.500 U/min
Hydraulikmotor Förderband max. 284 U/min
bei 110 bar, 285 Nm
Kettensäge hydraulisch
Kette (OREGON) Treibglieder :77 Teilung: 0.375
Stärke: 1,6 mm
Schwert 63 cm
Spaltlänge max. 55 cm
Spaltdurchmesser max. 10 - 50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit 5 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit 3 cm/s
Spaltkraft 15 t
Abförderband (LxBxH) 3200 x 250 x 2200 mm
Fördergeschwindigkeit 0,5 m/s
Gewicht inkl. Abförderband 950 (835 + 115) kg
Verpackungsmaße (LxBxH):
Sägespaltautomat inkl. Zuförderband 2150 x 1000 x 1250 mm
Abförderband 1920 x 450 x 580



Art.-Nr. SSA500EHPROS
EAN 40 47424 00883 6
UVP exkl. MwSt. 10.042,02 EUR
UVP inkl. MwSt. 11.950,00 EUR




Abb. ähnlich

OPTIONALES ZUBEHÖR

Stammheber hydraulisch	
Art.-Nr. 5SSA500HPROSSH	EAN 40 47424 00882 5
UVP exkl. MwSt.	2.008,40 EUR
UVP inkl. MwSt.	2.390,00 EUR
Spaltkreuz 6-fach	
Art.-Nr. 5SSA500SK	EAN 40 47424 00859 1
UVP exkl. MwSt.	209,24 EUR
UVP inkl. MwSt.	249,00 EUR
Stammzuführer hydraulisch	
Art.-Nr. 5SSAZFB1	EAN 40 47424 00752 5
UVP exkl. MwSt.	637,88 EUR
UVP inkl. MwSt.	759,00 EUR


ZUBEHÖR FÜR ALLE MODELLE DER SSA 400 & SSA 500 SERIE

Hydraulisches Förderband zum Zuführen des Materials			
Art.-Nr.	5SSAZFB1	EAN	40 47424 00752 5
UVP exkl. MwSt.	637,88 EUR		
UVP inkl. MwSt.	759,00 EUR		

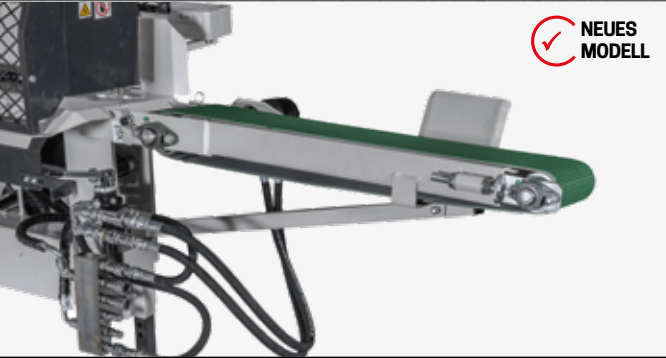


Stammheber
(verpackt: 195 x 115 x 58 cm, montiert: 160 x 150 x 100 cm)

Art.-Nr.	5SSA400SH	EAN	40 47424 00847 8
UVP exkl. MwSt.	2.008,40 EUR		
UVP inkl. MwSt.	2.390,00 EUR		

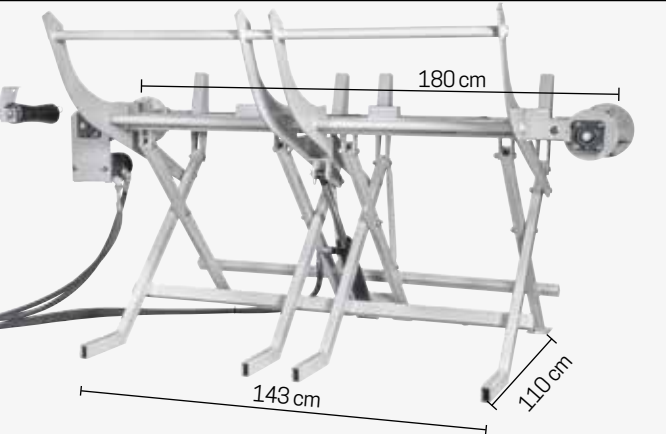

Gewicht: 170 kg
Hubkraft: ca. 400 kg



ZUBEHÖR FÜR MODELLE SSA 400 ODER SSA 500 SERIE


Spaltkreuz 6-fach (nur für SSA400 Serie)			
Art.-Nr.	5SSA400SK	EAN	40 47424 00848 5
UVP exkl. MwSt.	251,26 EUR		
UVP inkl. MwSt.	299,00 EUR		

Spaltkreuz 6-fach (nur für SSA500 und SSA400N- Serie)			
Art.-Nr.	5SSA500SK	EAN	40 47424 00859 1
UVP exkl. MwSt.	251,26 EUR		
UVP inkl. MwSt.	299,00 EUR		



Stammzuführer passend für alle SSA Modelle

Art.-Nr.	5SSASZ	EAN	40 47424 00728 0
UVP exkl. MwSt.	2.092,44 EUR		
UVP inkl. MwSt.	2.490,00 EUR		

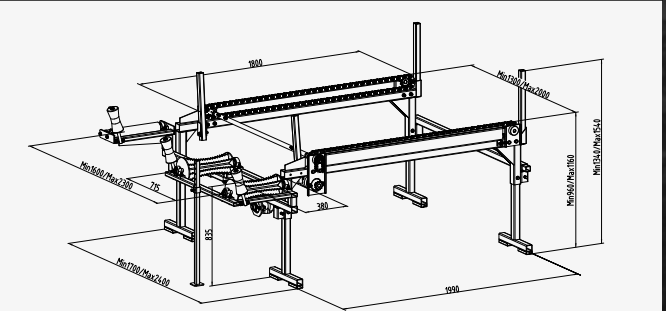

ZUBEHÖR FÜR HPRO S MODELLE

Stammheber hydraulisch			
Art.-Nr.	5SSA500HPROSSH	EAN	40 47424 00882 5
UVP exkl. MwSt.	2.008,40 EUR		
UVP inkl. MwSt.	2.390,00 EUR		



SÄGESPALTAUTOMAT ZAPFWELLE SSA 500ZH PRO



Technische Daten	SSA 500ZH PRO
Antriebsart	Zapfwelle KAT II max. 1000U/min
Hydraulikmotor Kettensäge:	max. 4.500 U/min
Förderband:	max. 284 U/min bei 110 bar, 285 Nm
Kette OREGON SpeedCut™	75LPX
Schwert	630 mm
Holzdurchmesser min. / max.	10 - 50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	13,75 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18,33cm/s
Spaltlänge	max. 50 cm
Spaltkraft	15 t
Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.800 mm
Fördergeschwindigkeit	0,5 m/s
Gewicht inkl. Förderband	ca. 730 kg
Länge inkl. Förderband	ca. 3,2 m
Art.-Nr	SSA500ZPRO
EAN	40 47424 00801 0
UVP exkl. MwSt	7.974,79 EUR
UVP inkl. MwSt	9.490,00 EUR

SÄGESPALTAUTOMAT ELEKTRO SSA 500EH PRO



Technische Daten	SSA 500EH PRO
Antriebsart	3-phasiger Elektromotor (400V / 50Hz), 9,5 kW, 18,4 A
Hydraulikmotor Kettensäge:	4.500 U/min
Förderband:	max. 284 U/min bei 110 bar, 285 Nm
Kette OREGON SpeedCut™	75LPX
Schwert	630 mm
Holzdurchmesser min. / max.	10 - 50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	13,75 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18,33 cm/s
Spaltlänge	max. 50 cm
Spaltkraft	15 t
Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.800 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s
Gewicht inkl. Förderband	ca. 780 kg
Länge inkl. Förderband	ca. 3,2 m
Art.-Nr	SSA500EHPRO
EAN	40 47424 00739 6
UVP exkl. MwSt	8.226,89 EUR
UVP inkl. MwSt	9.790,00 EUR

SÄGESPALTAUTOMAT BENZIN SSA 500GH PRO



Technische Daten	SSA 500GH PRO
Antriebsart	Benzinmotor 420 cm³, 9,2 kW
Hydraulikmotor Kettensäge:	4.500 U/min
Förderband:	max. 284 U/min bei 110 bar, 285 Nm
Kette OREGON SpeedCut™	75LPX
Schwert	630 mm
Holzdurchmesser min. / max.	10 - 50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	13,75 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18,33 cm/s
Spaltlänge	max. 50 cm
Spaltkraft	15 t
Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.800 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s
Gewicht inkl. Förderband	ca. 730 kg
Länge inkl. Förderband	ca. 3,2 m
Art.-Nr	SSA500GHPRO
EAN	40 47424 00737 2
UVP exkl. MwSt	8.142,86 EUR
UVP inkl. MwSt	9.690,00 EUR

HYDRAULISCHER SÄGESPALT-AUTOMAT SSA 500ZH PRO S



- NEUES MODELL
- ERFÜLLT AKTUELLE NORMEN
- INKL. ZU- UND ABFÖRDERBAND

Technische Daten	SSA 500ZH PRO S
Antriebsart	Traktor mit ca. 20 PS
Hydraulikmotor Kettensäge:	max. 4.500 U/min
Förderband:	max. 284 U
Schwert	630 mm
Holzdurchmesser min. / max.	10 - 50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	13,75 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18,33 cm/s
Spaltlänge	max. 55 cm
Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.200 mm
Spaltkraft:	15 t
Gewicht inkl. Förderband	ca. 742 kg (632 + 110 kg)
Art.-Nr	SSA500ZHPROS
EAN	40 47424 00884 3
UVP exkl. MwSt	8.899,16 EUR
UVP inkl. MwSt	10.590,00 EUR



HYDRAULISCHER SÄGESPALT-AUTOMAT SSA 500GH PRO S



- NEUES MODELL
- ERFÜLLT AKTUELLE NORMEN
- INKL. ZU- UND ABFÖRDERBAND

Technische Daten	SSA 500GH PRO S
Antriebsart	Benzinmotor 420cm³, 9,2 kW
Hydraulikmotor Kettensäge:	4.500 U/min
Förderband:	max. 284 U/min
Schwert	630 mm
Holzdurchmesser min. / max.	10 - 50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	13,75 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18,33 cm/s
Spaltlänge	max. 55 cm
Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.200 mm
Spaltkraft:	15 t
Gewicht inkl. Förderband	ca. 768 kg (676 + 110 kg)
Art.-Nr	SSA500GHPROS
EAN	40 47424 0082 9
UVP exkl. MwSt	9.369,75 EUR
UVP inkl. MwSt	11.150,00 EUR



HYDRAULISCHER SÄGESPALT-AUTOMAT SSA 500EH PRO S



- NEUES MODELL
- PRODUKTVIDEO ONLINE
- INKL. ZU- UND ABFÖRDERBAND

Technische Daten	SSA 500EH PRO S
Antriebsart	3 phasen Elektromotor 400V / 50Hz
Hydraulikmotor Kettensäge:	4.500 U/min
Förderband:	max. 284 U/min
Schwert	630 mm
Holzdurchmesser min. / max.	10 - 50 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	13,75 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18,33 cm/s
Spaltlänge	max. 55 cm
Förderband (LxBxH)	3.200 x 250 x 2.200 mm
Spaltkraft:	15 t
Gewicht inkl. Förderband	ca. 825 kg (715 + 110 kg)
Art.-Nr	SSA500EHPROS
EAN	40 47424 00883 6
UVP exkl. MwSt	9.621,85 EUR
UVP inkl. MwSt	11.450,00 EUR



SCHNEEFRÄSE SFR 65N



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 196 cm³, 4,1 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Räder (16")
Räumbreite 610 mm, Räumhöhe 510 mm
Frässhnecke Ø 355 mm
Auswurfweite ca. 9 - 11 m
Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Lenkunterstützung
Gewicht ca. 71 kg

Art.-Nr. SFR65N
EAN 40 47424 00872 0

UVP exkl. MwSt. 831,93 EUR
UVP inkl. MwSt. 990,00 EUR

SCHNEEFRÄSE SFR 80



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Räder (16")
Räumbreite 764 mm, Räumhöhe 540 mm
Frässhnecke Ø 355 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 113 kg

INKL. SCHNEEKETTEN

Art.-Nr. SFR80
EAN 40 47424 00452 4

UVP exkl. MwSt. 1.420,17 EUR
UVP inkl. MwSt. 1.690,00 EUR

RAUPEN-SCHNEEFRÄSE SFK 80



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Kette/Raupe
Räumbreite 764 mm, Räumhöhe: 540 mm
Frässhnecke Ø 315 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
Manuell verstellbarer Kamin 180° stufenlos
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 125 kg

Art.-Nr. SFK80
EAN 40 47424 00505 7

UVP exkl. MwSt. 1.504,20 EUR
UVP inkl. MwSt. 1.790,00 EUR

RAUPEN-SCHNEEFRÄSE
SFK 90PRO



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Kette/Raupe
Räumbreite 868 mm, Räumhöhe: 540 mm
Frässhnecke Ø 355 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
Auswurf elektrisch höhen- und seitenverstellbar
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts
LED-Arbeitsscheinwerfer und
Griffheizung serienmäßig
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 146 kg

MIT ELEKTRISCHER
KAMINVERSTELLUNG

Art.-Nr. SFK90PRO
EAN 40 47424 00454 8

UVP exkl. MwSt. **1.924,37** EUR
UVP inkl. MwSt. **2.290,00** EUR

SCHNEEFRÄSE
SFR 110PRO



4-Takt OHV-Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
Start über Reversier- und E-Starter mit 230 V
Antrieb über Räder (16")
Zwillingsbereifung
Räumbreite 1.078 mm, Räumhöhe 540 mm
Frässhnecke Ø 315 mm, Auswurfweite bis ca. 15 m, Auswurf elektrisch höhen- und seitenverstellbar;
Fahrstufen 6 vorwärts / 2 rückwärts,
Differentialsperre / Lenkunterstützung,
LED-Arbeitsscheinwerfer und Griffheizung serienmäßig
Gewicht ca. 155 kg

MIT ELEKTRISCHER
KAMINVERSTELLUNG

Art.-Nr. SFR110PRO
EAN 40 47424 00453 1

UVP exkl. MwSt. **2.008,40** EUR
UVP inkl. MwSt. **2.390,00** EUR

HYDROSTATISCHE
SCHNEEFRÄSE SFK 80H



4-Takt OHV Wintermotor
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW
inkl. E-Start und Batterie
stufenloser, hydrostatischer Raupenantrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang
Räumbreite 764 mm
Räumhöhe 530 mm
Auswurfweite bis ca. 15 m
einfachste Bedienung mit nur einer Hand möglich, beheizte Handgriffe
LED Beleuchtung
elektrischer Auswurfkamin
Differentialsperre / Lenkunterstützung
Gewicht ca. 155 kg



HYDROSTATISCHER
ANTRIEB

Art.-Nr. SFK80H
EAN 40 47424 00933 8

UVP exkl. MwSt. **2.512,61** EUR
UVP inkl. MwSt. **2.990,00** EUR

HYDROSTATISCHE
SCHNEEFRÄSE SFK 80ZTH



NEUES
MODELL

4-Takt OHV Wintermotor LC190FDS
Hubraum 420 cm³, 9,0 kW bei 3600 U/min
Tankvolumen 6,0 l
Handstart und Elektrostart (12 v / 12 Ah Batterie)
Hydrostatischer Raupenantrieb (stufenlos)
Räumbreite 86 cm (34")
Aufnahmehöhe 54 cm
Frässhnecke 36 cm (14") Stahl-gezahnt
Auswurfweite 10 - 15 m
Auswurfschacht elektrisch verstellbar
LED-Scheinwerfer serienmäßig
Maße (LxBxH) 1542 x 916 x 1235 mm
Gewicht (netto/brutto) 240/280 kg
Verpackung (LxBxH) 1400 x 960 x 1185



ZERO TURN
FUNKTION

E-START

Art.-Nr. SFK80ZTH
EAN 40 47424 00827 0

UVP exkl. MwSt. **3.352,94** EUR
UVP inkl. MwSt. **3.990,00** EUR

BENZINGENERATOR
G3E



Benzin-Stromerzeuger 230 V
4-takt-Benzinmotor, 208 cm³, 4,0 kW bei 3.600 U/min
Synchron-Generator mit 100% Kupferwicklung
Startsystem mit Handstart
Max. Leistung 3,0 kW
Dauerleistung 2,8 kW
Kraftstoffinhalt Benzin 15 l
Ölvolumen 0,6 L
Nennspannung/-frequenz 230 V / 50 Hz
AC-Anschluss 2 x 230 V
DC-Anschluss 12 V - 8,3 A
Schutzart IP44
Laufzeit bei 2/3 Last ca. 10 Std
Gewicht 49,6 kg
Maße (LxBxH) 610 x 440 x 520 mm

100% KUPFER-
WICKLUNG

Art.-Nr. G3E
EAN 40 47424 00654 2

UVP exkl. MwSt. **411.76** EUR
UVP inkl. MwSt. **490,00** EUR

BENZINGENERATOR
MIT E-START G8E



HP 192F 4-takt-Benzinmotor, 400 cm³, 9,36 kW
Synchron-Generator, Überlastungsschutz
Startsystem mit Reversierstarter und E-Start
Generator mit 100 % Kupferwicklung
3 x 230 V / 16 A, 1 x 400 V / 16 A
Max. Leistung 8,0 kW
Dauerleistung 7,0 kW
Kraftstoffinhalt Benzin 30 l
Starterbatterie 12 V
Abschaltautomatik bei Ölmangel
Fernstart mittels Fernbedienung ca. 50 m Reichweite (im Freien)
Gewicht ca. 96 kg
Maße (LxBxH) 730 x 550 x 690 mm

100% KUPFER-
WICKLUNG

FERNSTART MIT
FERNBEDIENUNG

PRODUKTVIDEO
ONLINE

Art.-Nr. G8E
EAN 40 47424 00489 0

UVP exkl. MwSt. **1.000,00** EUR
UVP inkl. MwSt. **1.190,00** EUR

INVERTER-STROMERZEUGER IG 4000



170F 4-takt Benzinmotor, 4,0 kW bei 3.600 U/min
Überlastungsschutz
Startsystem Seilzugstarter
2x 230 V / 50 Hz, 1x 12V mit 8,3 A, 2x 5 V mit 1.000 und 2.100 mA
Max. Leistung 4,0 kW
Dauerleistung 3,8 kW
Kraftstoffinhalt Benzin 15 l
Abschaltautomatik bei Ölmangel
Laufzeit 8 Stunden bei 75% Last
Gewicht ca. 49 kg
Maße (LxBxH) 610 x 470 x 528 mm

Art.-Nr. IG4000
EAN 40 47424 00755 6

UVP exkl. MwSt. **915,97 EUR**
UVP inkl. MwSt. **1.090,00 EUR**

KEHRMASCHINE 3-IN-1 SET KM 800



4-Takt-Benzinmotor, Hubraum 196 m³, 4,1 kW
Kehrbreite 800 mm, Bürsten Ø 350 mm
Drehzahl der Bürsten 320 U/min
Ausgestattet mit 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen
Bürste schwenkbar und in der Höhe einstellbar
inkl. Elektro-Start (230 V)
Gewicht ca. 85 kg



INKL. KEHRGUT-SAMMELBEHÄLTER

INKL. RÄUMSCHILD

Art.-Nr. KM800
EAN 40 47424 00486 9

UVP exkl. MwSt. **798,32 EUR**
UVP inkl. MwSt. **950,00 EUR**



Wir haben über 80.000 Ersatzteile für Sie auf Lager.

MINI-BAGGER MIT BENZIN-MOTOR MB 600



Technische Daten MB-600

Motorleistung 6,3 kW bei 3.600 1/min
Hubraum 306 cm³
Hydraulikpumpenleistung 2 x 9 l/min
Hydraulikpumpendruck 17,5 Mpa (175 bar)
Startsystem Elektrostart mit Zündschlüssel
Parkbremssystem Hydraulisch
Antrieb Kettenantrieb
(150 mm breite Gummiketten)
Kraftwerte
4,75 kN (Arm)
8,00 kN (Löffel)
4,36 kN (Schubkraft)
Tankvolumen
Motoröl (10W30): 1,1 l
Kraftstoff (ROZ/RON95): 6,0 l
Hydrauliköl (HLP-22): 12 l
Löffel Volumen: 0.011 m³
Breite: 290 mm
Ausleger, Schwenkbereich je 70° (links & rechts)
Drehgeschwindigkeit 9,3 U/min
Fahrgeschwindigkeit Max. 1,7 km/h
Steigwinkel 15°
Spurbreite 690 mm
Bodendruck 26,3 kPa (0,27 kgf/cm²)
Gewicht (nto/bto) 562 / 685 kg
Verpackung L/B/H 2286 / 730 / 1259 mm



Art.-Nr. MB600
EAN 40 47424 00830 0

UVP exkl. MwSt. 5.453,78 EUR
UVP inkl. MwSt. 6.490,00 EUR

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

Abziehschaufel f. Benzin-Mini-Bagger MB 600

Art.-Nr. 5MB600AS EAN 40 47424 00835 5

UVP exkl. MwSt. 209,24 EUR
UVP inkl. MwSt. 249,00 EUR



Dach f. Benzin-Mini-Bagger

Art.-Nr. 5MB600D EAN 40 47424 00836 2

UVP exkl. MwSt. 293,28 EUR
UVP inkl. MwSt. 349,00 EUR



DER VIELSEITIGE, KOMPAKTE UND BENUTZERFREUNDLICHE MINI-BAGGER






INKL. DROSSELVENTIL FÜR PRÄZISES JUSTIEREN DES BAGGERARMS

NEUES MODELL



Der MB-600 – der **vielseitige, kompakte** und **benutzerfreundliche** Mini-Bagger! Als perfekter Helfer für Arbeiten auf engem Raum wie z.B. **in Gebäuden** oder auch für kleinere Arbeiten im privaten **Gartenbereich** wo kein Platz für größere Maschinen besteht, leistet der MB-600 wertvolle Dienste. Auch für eine **Drainage am Haus** eignet sich unser Multitalent bestens, da der Ausleger um **je 70° nach links und rechts geschwenkt** werden kann. Der Boden des Bedienbereiches ist mit einer rutsch- und schlagfesten Gummibelag ausgelegt. Eine **extrem schmale Bauweise** und kompakte Abmessungen bringen den MB-600 auch durch schmale Tore und Wege sicher zum Einsatzort.

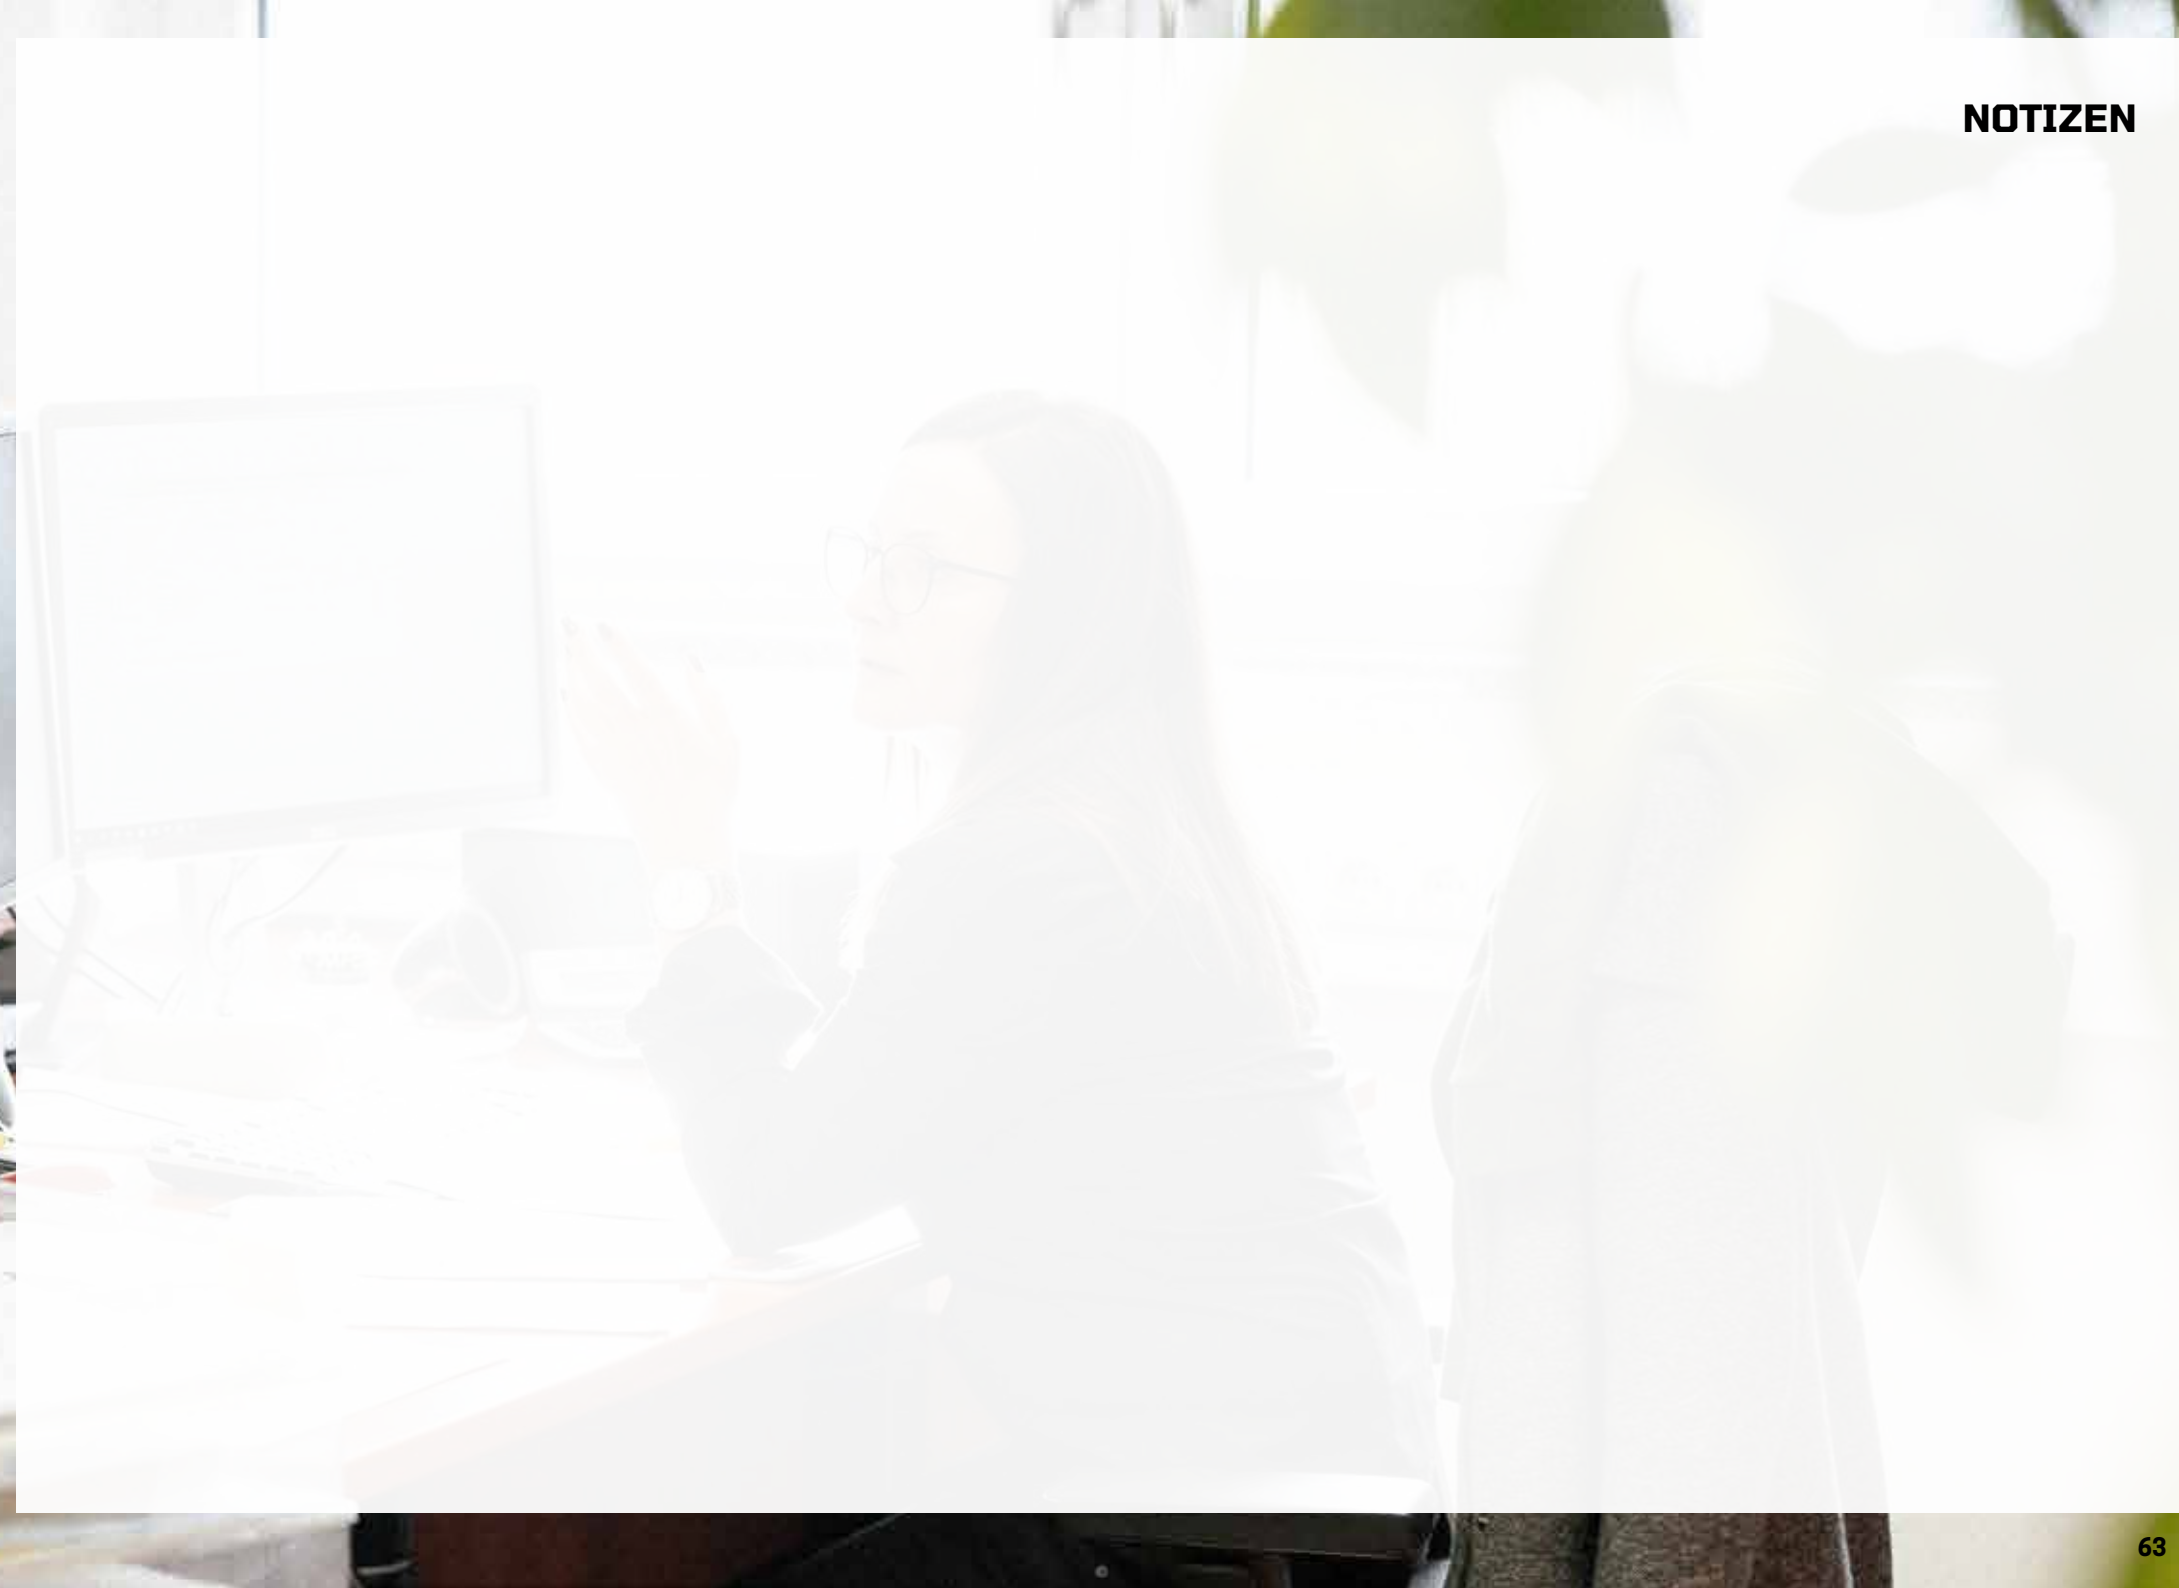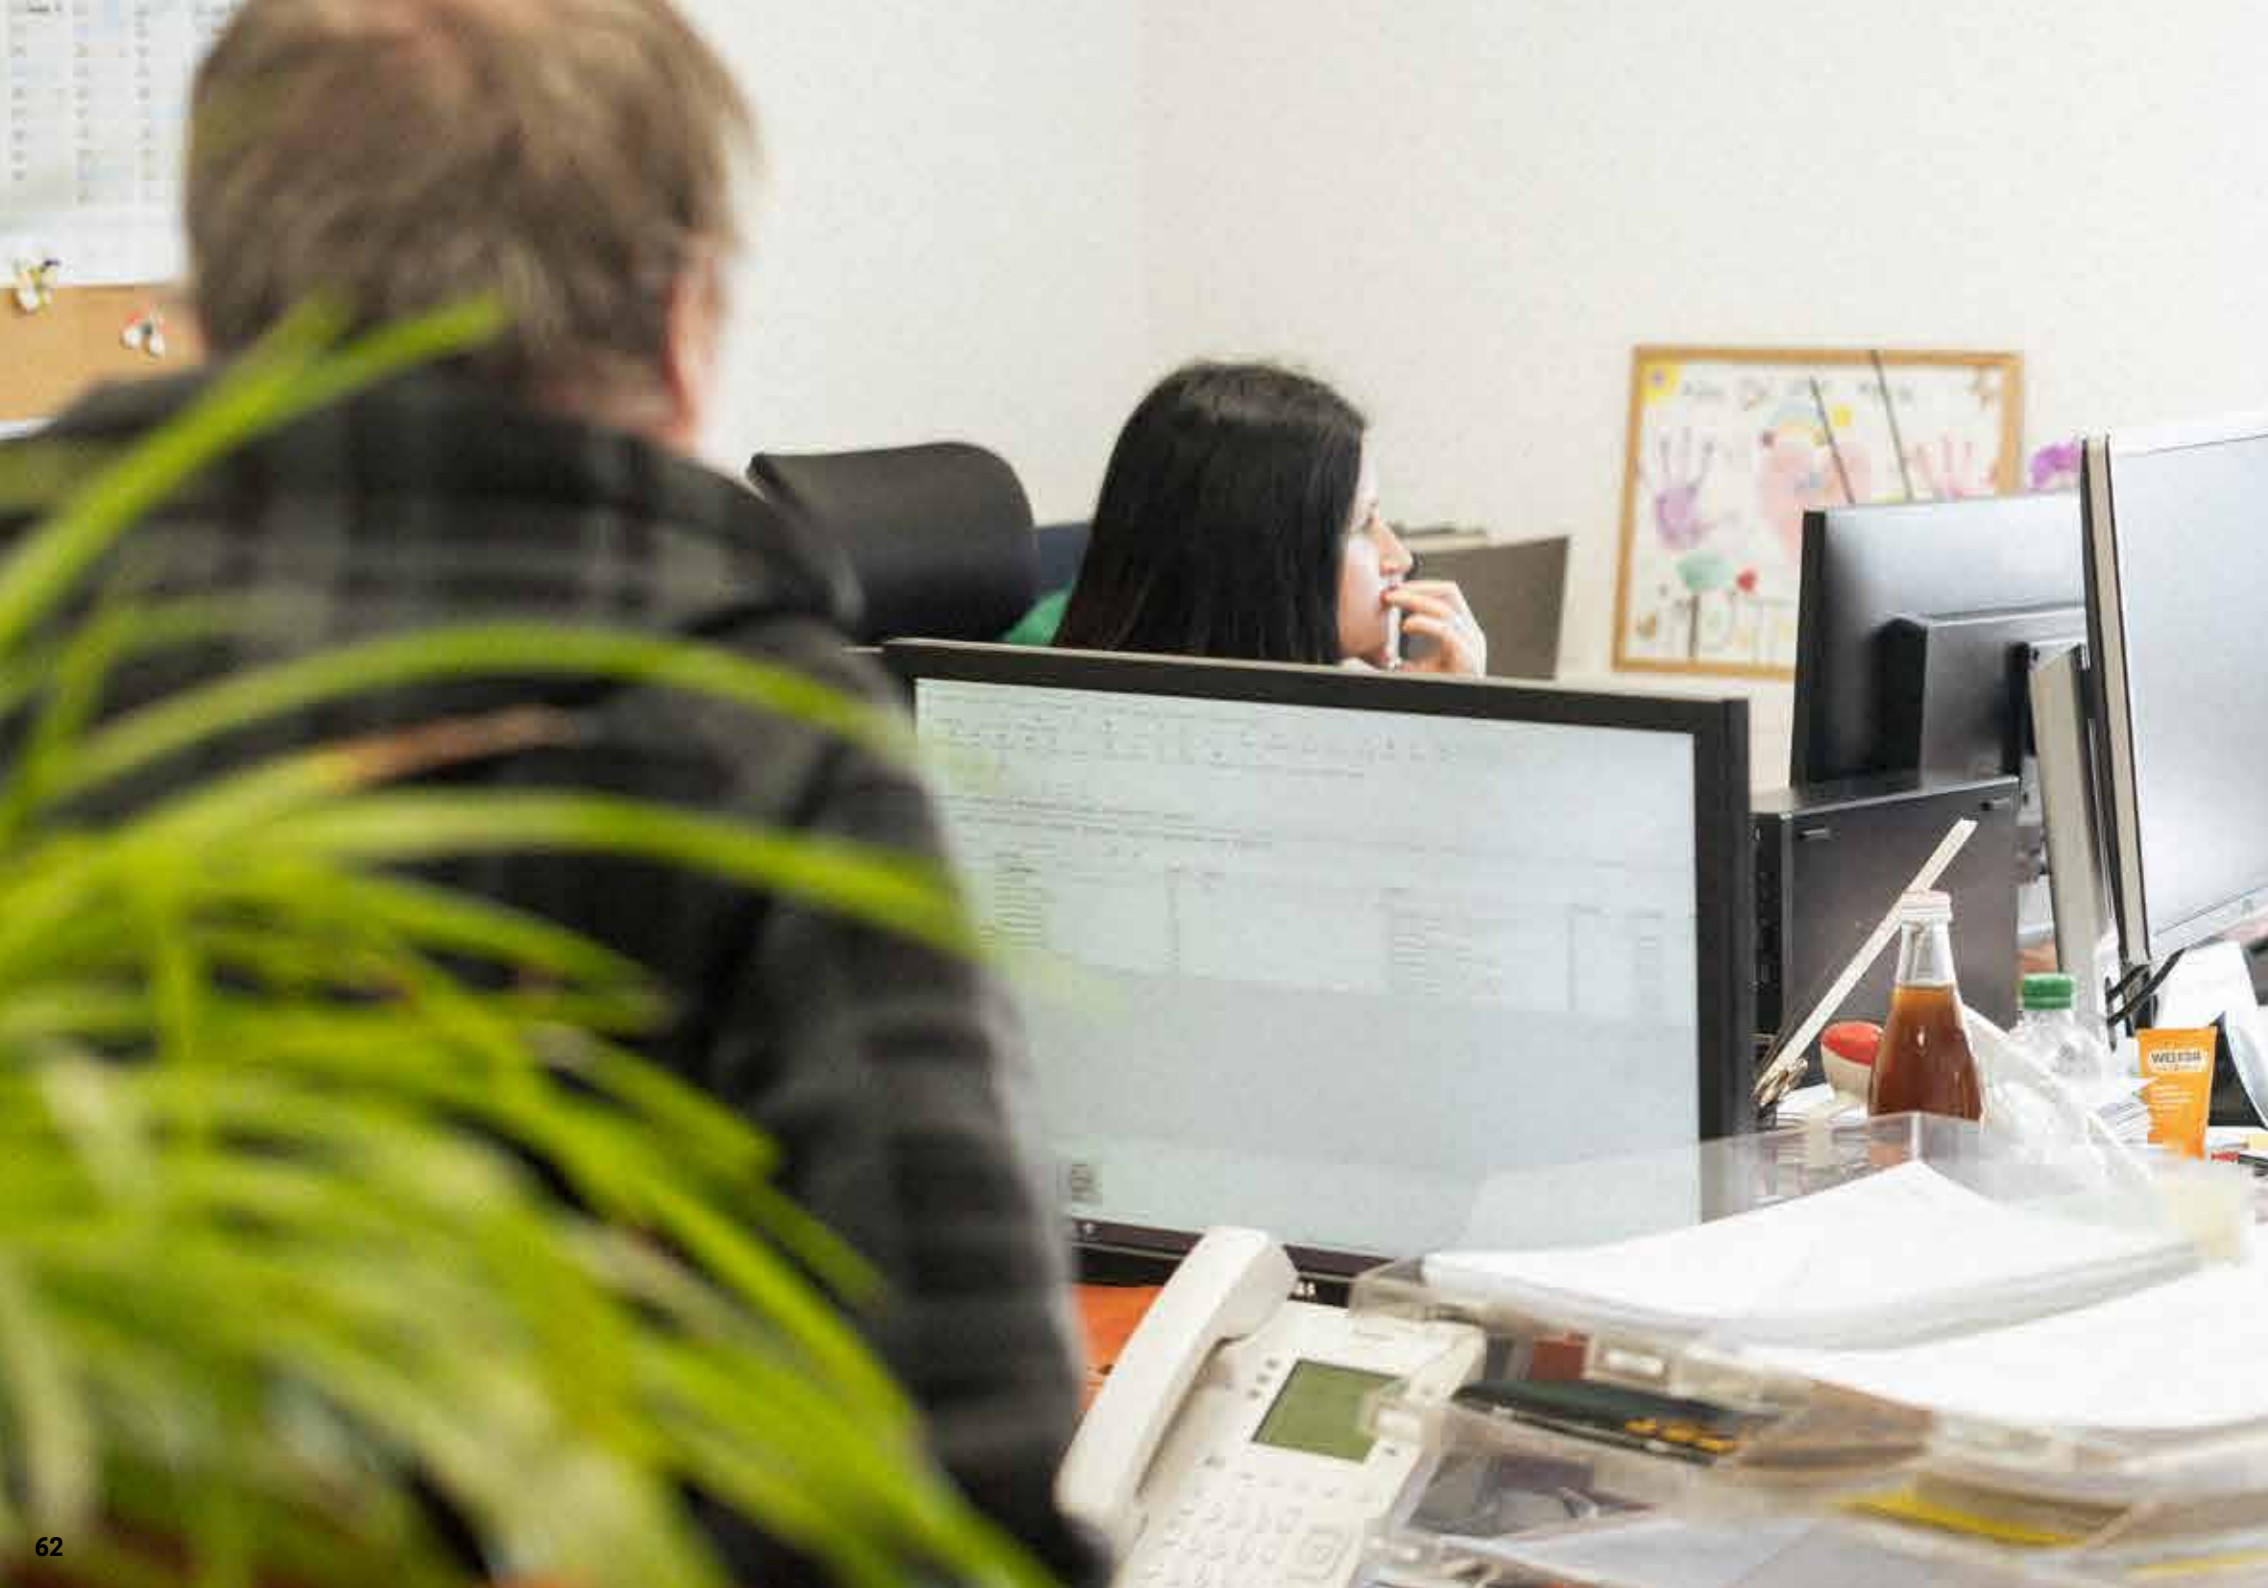

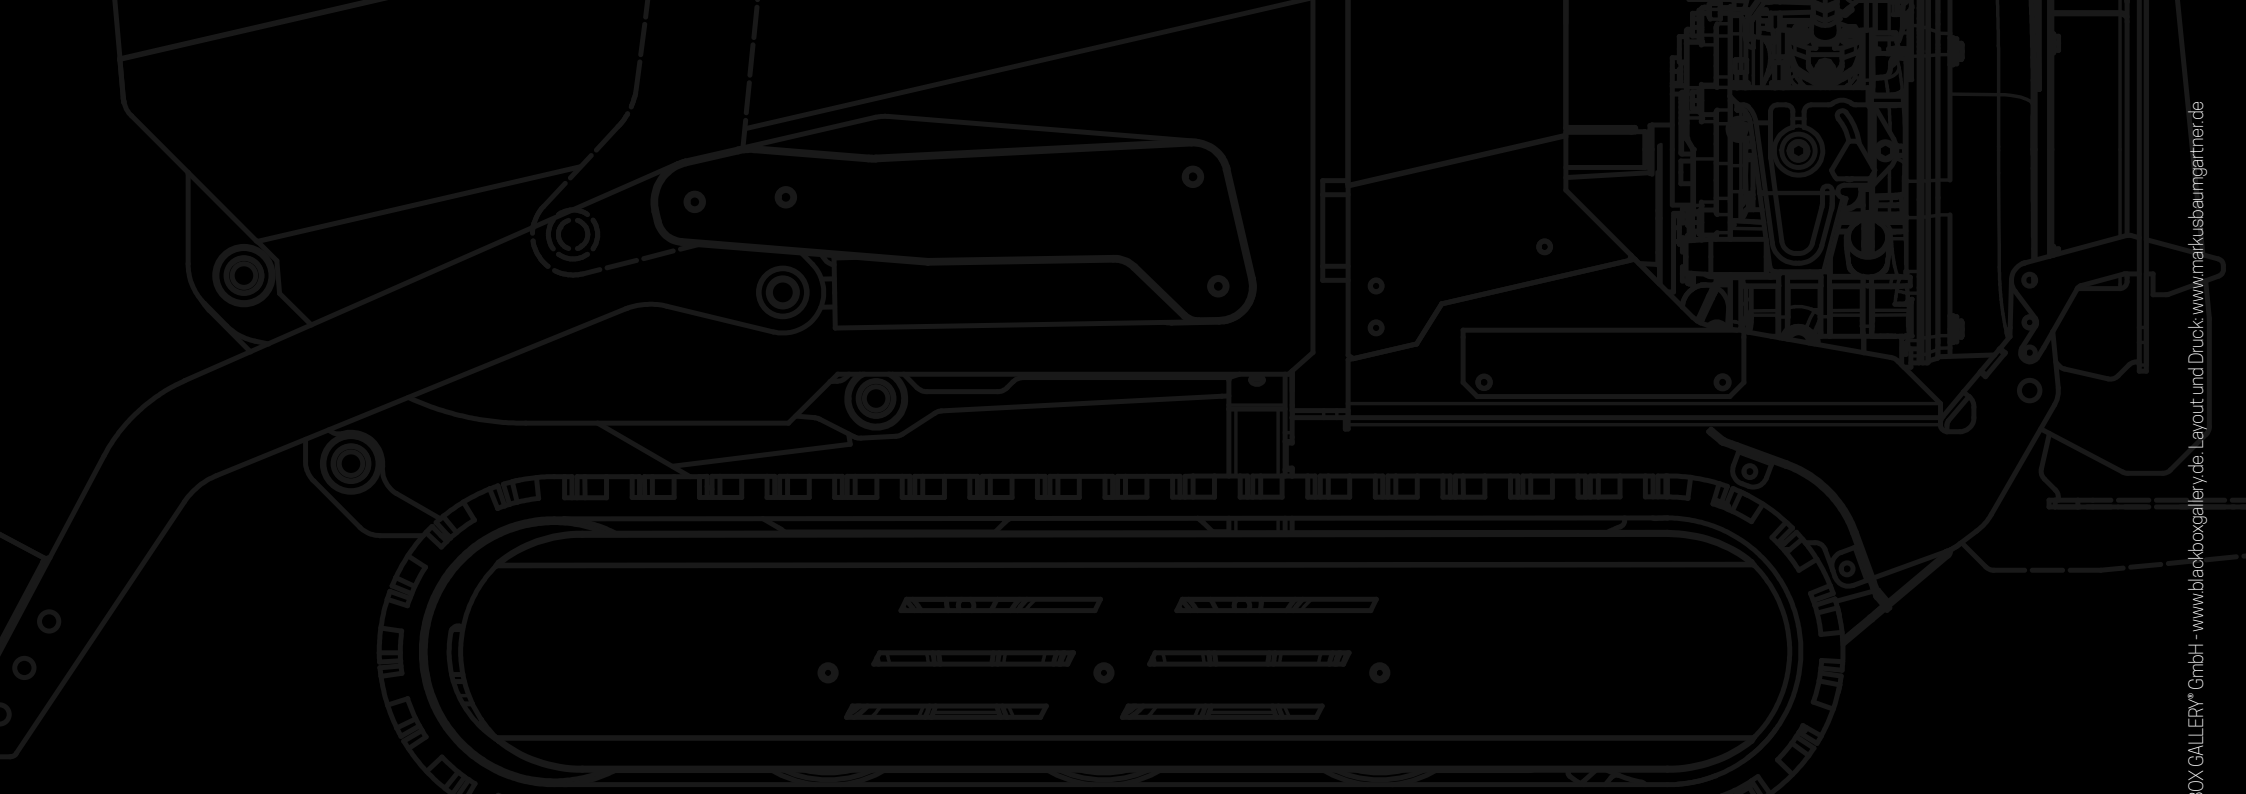

LUMAG - MASCHINEN FÜR JEDES TERRAIN.

Ihr LUMAG Fachhändler

LUMAG GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 1a
D-84375 Kirchdorf am Inn

Telefon: +49 (0) 8571/92556-0
Fax: +49 (0) 8571/92556-19
eMail: info@lumag-maschinen.de
Internet: www.lumag-maschinen.de



/lumag.germany



/LumagMaschinen



/lumag_gmbh