



LUMAG GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 1a • 84375 Kirchdorf/Inn  
Telefon: +49 (0)8571/92556-0 • Fax: +49 (0)8571-92556-19  
[info@lumag-maschinen.de](mailto:info@lumag-maschinen.de) • [www.lumag-maschinen.de](http://www.lumag-maschinen.de)

## LVS 80-GX

### Vibrationsstampfer

## PRODUKT-INFORMATION

### Technische Daten


### LVS 80-GX

Motor / Antrieb	1-Zylinder-4-Takt- Benzinmotor HONDA GX120
Kraftstoff-Tank	2,0 l
Motorleistung	2,6 kW
Hubraum	118 cm <sup>3</sup>
Verdichtungsdruck	11,5 kN
Hubraum	118 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Reversierstarter
Stampffußplatte	345 x 285 mm
Vorlaufgeschwindigkeit	16 m/min
Schlagzahl	640-680 1/min
Hub an der Stampfplatte	65 mm
Verdichtungsdruck	11,5 kN
Schall-Leistungspegel L <sub>WA</sub>	108 dB(A)
Gewicht netto/brutto	76 / 88 kg
Verpackungsmaße (L/B/H)	750 x 430 x 1120 mm



Art. Nr.: LVS80-GX

EAN: 40 47424 00580 4

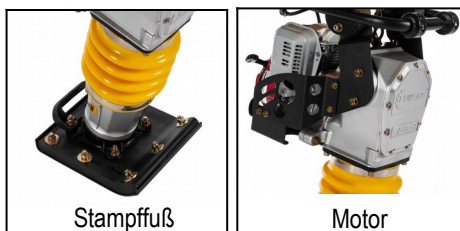

Stampffuß

Motor



Inkl. Transporträder

### Ausstattungsmerkmale:

- Geeignet zum Verdichten von Sand, Erde, Erdklumpen usw. in Gräben oder an schwer zugänglichen Stellen.
- Viertaktmotor, Benzin bleifrei
- Auch zum Anrütteln geeignet
- **Inkl. Transporträder**

Die LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen. Datenblatt erstellt am: 19.10.2018 / Geändert am: 28.10.2019